SO 1020 Nástupiště č.1
Armovací výkres zídky II
Měřítko 1:25

PŮDORYS ZÍDKY (SPODNÍ ČÁST A DŘÍK)

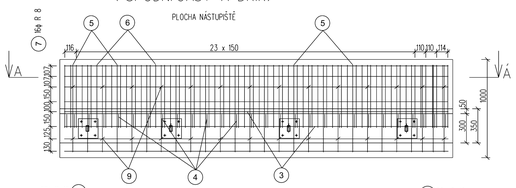

PŮDORYS ŘÍMSY ZÍDKY

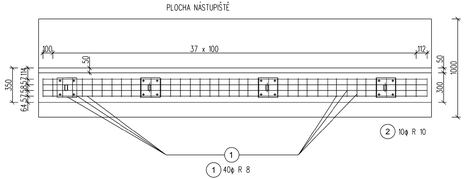

ŘEZ A - Á

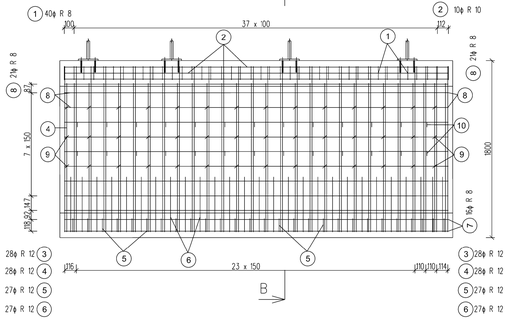

ŘEZ B - B

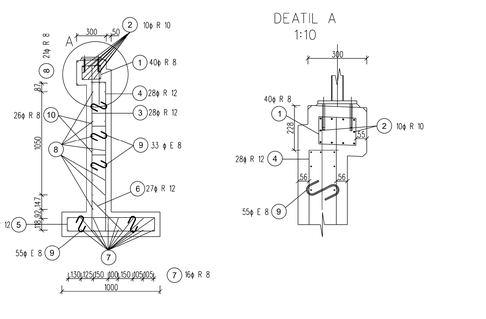

DEATIL A
1:10

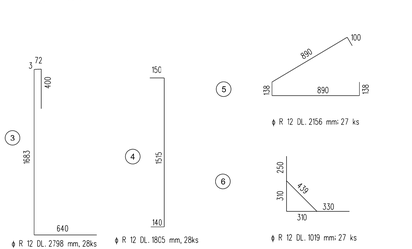

POZNÁMKA:

PŘI VLASTNÍM ARMOVÁNÍ BRÁT ZŘETEL NA NAVRŽENOU POLOHU PATNÍCH PLECHŮ, RESPEKTIVE CKEMICKÝCH KOTEV

BETON : C30/37-XC4, XF4 (CZ, F.2) - CL 0,40 - Dmax 22-S3
MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390-8

NAVRŽENO DLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 1992-1-1
KRYTÍ JMENOVITÉ 50mm
KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40mm
OCEL B 500B

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚR OHYBU, d VÝZTUŽE [mm]

a) PRUTY,DRÁTY pro ohyby, háky a smyčky		b) OHÝBANÁ SVAŘOVANÁ VÝZTUŽ, SÍTĚ OHÝBANÉ PO SVAŘENÍ			
je-li průměr výztuže " "		" "		je-li vzdálenost " d "	
ϕ<=16mm	ϕ>16mm			d>=3 ϕ	d<3 ϕ
4 ϕ	7 ϕ	5 ϕ		5 ϕ	20 ϕ

VÝKAZ MATERIÁLU

Č.	Φ	DÉLKA (m)	POČET KS	TYP					
				R 10 505				E 10 216	
				Φ8	Φ10	Φ12	Φ20	Φ6	Φ8
1	8	0,750	40	30,00					
2	10	3,900	10		39,00				
3	12	2,798	28			78,34			
4	12	1,805	28			50,54			
5	12	2,156	27			58,21			
6	12	1,019	27			27,51			
7	8	3,912	16	62,592					
8	8	3,912	21	82,152					
9	8	0,375	70	26,25					
10	8	0,238	26						6,188
CELKOVÁ DÉLKA		m		200,994	39,00	214,61	0,00	0	6,188
HMOTNOST		kg/m		0,397	0,625	0,888	2,52	0,222	0,395
CELKOVÁ HMOTNOST		kg		79,79	24,38	190,57	0,00	0,00	2,44
S PROSTŘIHEM 5%		kg		83,78	25,59	200,10	0,00	0,00	2,57
SPOJ. MAT.2%		kg		87,97	26,11	210,11	0,00	0,00	2,62
SOUČET		**kg**		**87,97**	**26,11**	**210,11**	**0,00**	**0,00**	**2,62**

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

SO 10-20
E.1.02

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SEU + SP_Bezbariérové přístupy žst. Roudnice_P"
SUDOP EU SUDOP PRAHA

Zpracovatel části:
SUDOP EU
SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. STANISLAV JAROŠ
Garant profese: -

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING.MIROSLAV VÁŇA	ING. DAVID DEMO	Bc. ANETA SYKOROVÁ	ING. STANISLAV JAROŠ

Název akce:
REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. ROUDNICE N. L.

Číslo smlouvy: 17-091.640
Projektový stupeň: DSP
Datum: 10 / 2019
Číslo části: E.1.02

Název PS/SO:
SO 10-20 NÁSTUPIŠTĚ Č.1

Název přílohy:
ARMOVACÍ VÝKRES ZÍDKY II

Měřítko: 1:25
Počet formátů: 5 x A4
Číslo přílohy: **9.2**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ZÁKONA JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA Č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA, BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.