Rekonstrukce mostu v km 118,646 trati Frýdek Místek - Český Těšín

SO 01 Most v km 118,646

Výkres zábradlí

A – Půdorys
M 1:50

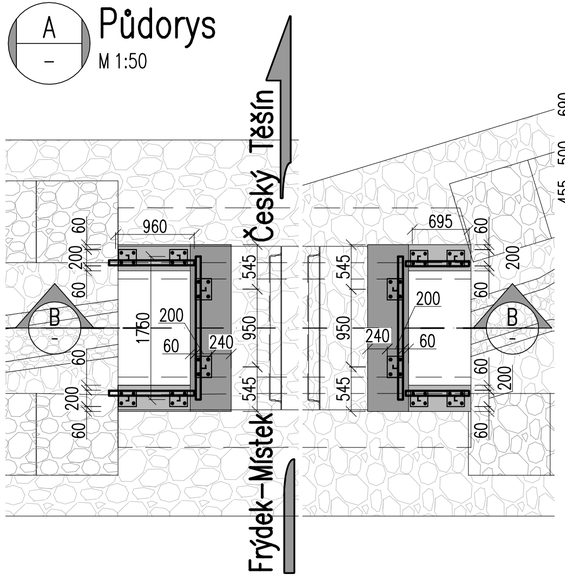

B – Příčný řez
M 1:50

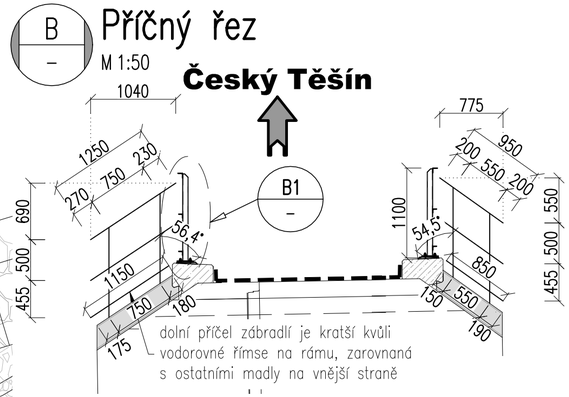

C – Řez C–C
M 1:10

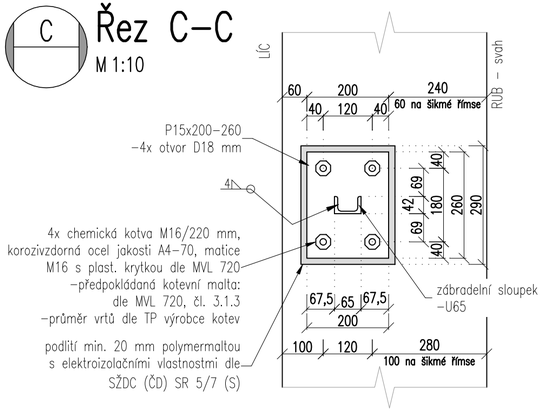

B1 – Příčný řez
M 1:20

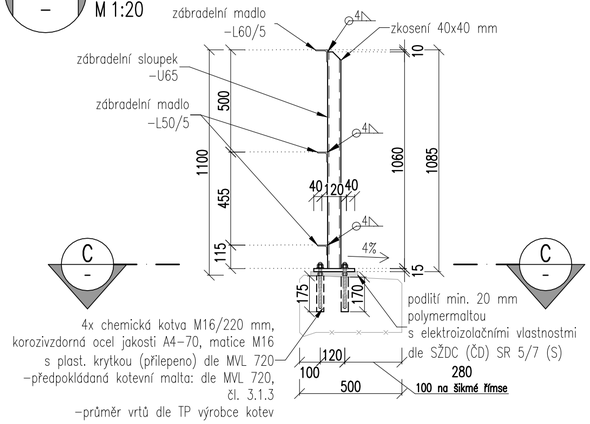

D – Pohled na koncový rám
M 1:50

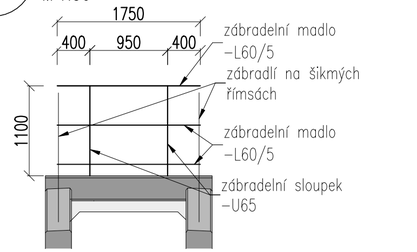

VÝKAZ OCELI PRO ZÁBRADLÍ

PRVEK	DÉLKA	HMOTNOST [kg]		PLOCHA NÁTĚRU [m2]	
	celkem [m]	1 bm	celkem	1 bm	celkem
U65	13.20	7.09	93.59	0.27	3.60
L60/5	7.90	4.57	36.08	0.23	1.84
L50/5	15.40	3.78	58.23	0.19	2.99
P15x200x260	3.12	30.62	95.52	0.12	1.41
chemická kotva M16 [ks]	48	0.45	21.60		
kotevní matice M16 [ks]	48	0.03	1.44		
rektifikační matice M16 [ks]	48	0.03	1.44		
Součet			307.90		9.85
Svary 2 %			6.16		0.20
HMOTNOST KONSTRUKČNÍ OCELI PRO ZÁBRADLÍ			**314.06**		**10.04**

- **POŽADAVKY NA MATERIÁL OCELOVÝCH PRVKŮ A PŘÍDAVNÝ SVAŘOVACÍ MATERIÁL:**
  - VIZ PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

- KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ JE ZAŘAZENA DO TŘÍDY PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1.

- **POŽADAVKY NA PKO:**
  - ZÁBRADLÍ: ZINKOVÁNÍ PONOREM+ONS 92, DB 610 (SMARAGDOVĚ ZELENÁ)

- **GEOMETRIE:**
  - ZÁBRADLÍ NA ŠIKMÝCH ŘÍMSÁCH JE ZRCADLOVĚ SYMETRICKÉ DLE OSY PROPUSTKU. ZÁBRADLÍ NA VODOROVNÝCH ŘÍMSÁCH JE ZRCADLOVĚ SYMETRICKÉ PODLE OSY KOLEJE.

TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VD ZÁBRADLÍ!

SPRÁVA ŽELEZNIC

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

EXPROJEKT

EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno
tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka Ing. Petr Libosvár	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Petr Libosvár	VYPRACOVAL Bc. Jitka Zezulová	KONTROLOVAL Ing. Martin Chaloupka
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ MÚ: Frýdek-Místek / k.ú. Nošovice		STUPEŇ: DSP + PDPS

Rekonstrukce mostu v km 118,646 trati Frýdek Místek - Český Těšín
SO 01 Propustek v km 118,646

Výkres zábradlí

ZAK. ČÍSLO 2020-049	
MĚŘÍTKO 1:50, 1:20, 1:10	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
DATUM: 02/2021	
ČÁST DOKUM. D.2.1.4.1	PŘÍLOHA **8**