PŮDORYS

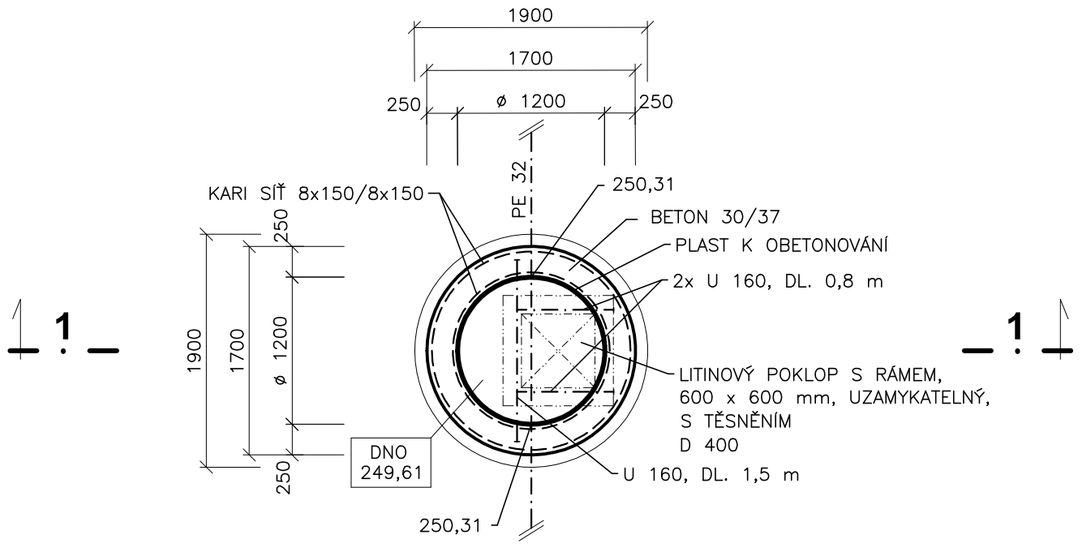

PLASTOVÁ ŠACHTA

S INTEGROVANÝMI STUPADLY

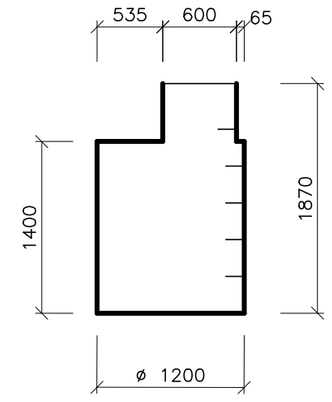

ŘEZ 1 - 1

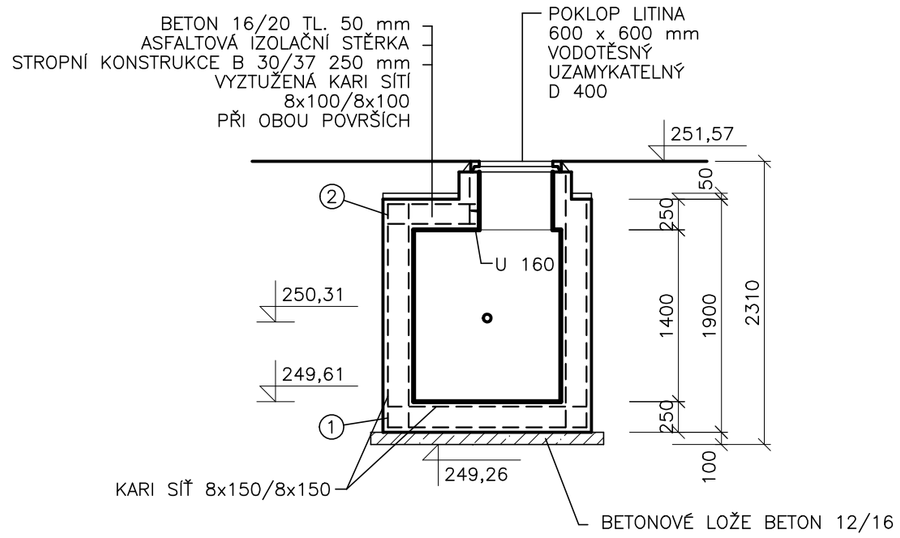

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

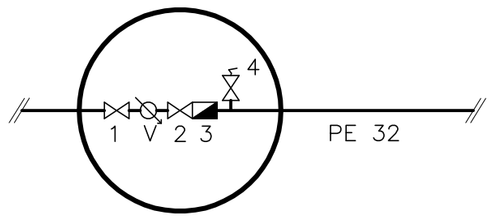

1 KULOVÝ KOHOUT 1”
V VODOMĚR Qn1,5
2 KULOVÝ KOHOUT 1”
3 ZPĚTNÁ KLAPKA 1”
4 KULOVÝ KOHOUT
S VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM 1/2”

VÝPIS OCELI :

KARI SÍŤ 8x100/8x100.....CELKEM 2,7 m2.....HMOTNOST 21,3 kg
KARI SÍŤ 8x150/8x150.....CELKEM 20,0 m2....HMOTNOST 105,2 kg
U 160 – DL. 1,5 m.....HMOTNOST 28,2 kg
U 160 – DL. 0,8 m...2x.....HMOTNOST 30,1 kg
RØ10 – CELKEM 55 m.....HMOTNOST 36,0 kg

HMOTNOST CELKEM.....220,8 kg

ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY :

① RØ10 – DL. 600 mm..... OBOUSTRANNĚ/150 mm.....CELKEM 50 ks

② RØ10 – DL. 500 mm..... OBOUSTRANNĚ/150 mm.....CELKEM 50 ks

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:
-

Zpracovatel části:
Atelier 4, s.r.o.
Podhorská 377/20
466 01 Jablonec nad Nisou

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ ŠMÍD	ING. PAVEL ZEMLER	ING. PAVEL ZEMLER	ING. VLADIMÍR MALÝ

Název akce:
Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Číslo smlouvy: 17 004 208

Projektový stupeň: PROJEKT

Část:
SO 160 TNS TÝNIŠTĚ, ÚPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Datum: 08/2017

Číslo části: E.1.6

Měřítko: -

Počet formátů: 6xA4

Název přílohy:
VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Číslo přílohy: 05

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.