

LEGENDA

VEŠKERÉ PRVKY OZNAČENY ČERVENOU BARVOU JSOU PŘEDMĚTEM OPRAV TÉTO PD

POZNÁMKY: POPIS POSTUPU PRACÍ:

- NS.01 PO DEMONTÁŽI PŮVODNÍCH DVEŘÍ BUDE OTVOR ZAPRAVEN, ZAPRAVENÍ BUDE PROVEDENO I "ZA ROH" V ŠÍŘI 150 MM
= ZAHOZENÍ VPC JÁDROVOU OMÍTKOU, PŘESTĚRKOVÁNÍ SÁDROVOU STĚRKOU
NS.02 ZAZDĚNÍ OTVORU PO PŮVODNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ. BUDOU POUŽITY POROBETONOVÉ TVÁRNICE. ZDĚNÍ NA SYSTÉMOVOU MALTU PŘEDEPSANOU VYROBCEM. TVÁRNICE ROZMĚRU 500x250x250 MM. ZDĚNO BUDE DO KAPES, ABY NEDOCHÁZELO K PRASKLYNÁM V MÍSTĚ STKU S PŮVODNÍ KONSTRUKCÍ. NÁSLEDNĚ BUDOU TVÁRNICE OMÍTNUTY VPC JÁDROVOU OMÍTKOU (PRO SJEDNOCENÍ TL. NOVÉ A PŮVODNÍ KONSTRUKCE). FINÁLNÍ ÚPRAVU BUDE TVOŘIT SÁDROVÁ STĚRKA
NS.03 NOVÁ VÝPLŇ VYBOURANÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ NOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ MASIVNÍ, PLNĚ, V OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ CILINDRICKÉ VLOŽKY + 3x UNIVERZÁLNÍ KLÍČ PRO OBOJE DVEŘE V PŮVODNÍM OTVORU BUDE VYZDĚNO DROBNÁ PŘÍČKA, DO KTERÉ BUDOU OSAZENY OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. ZÁRUBĚN OSAZEN A ZÁROVNĚ ZAZDĚNÁ. PŘED VÝROBOU NUTNĚ ZAMĚRIT STÁVAJÍCÍ OTVOR BARVA DVEŘÍ A RAL NÁTERU ZÁRUBNĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA PO MONTÁŽI DVEŘÍ A NÁTĚREM OZ BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ OTVORU VPC JÁDROVOU OMÍTKOU (PRO SJEDNOCENÍ TL. NOVÉ A PŮVODNÍ KONSTRUKCE), FINÁLNÍ ÚPRAVU BUDE TVOŘIT SÁDROVÁ STĚRKA. ZAPRAVENÍ BUDE PROVEDENO I "ZA ROH" V ŠÍŘI 150 MM
NS.04 ZAPRAVENÍ STĚNY A STROPU PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÉ KCE - ZAPRAVENÍ DTTO BOD NS.03 V ŠÍŘI 250 MM
NS.05 OPRAVA OMÍTKY STROPŮ
NS.06 OPRAVA OMÍTKA STĚN
NS.07 NOVÝ NÁTĚR OCELOVÉ MŘÍŽE: BARVA ZÁKLADOVÁ NA OCEL + 2x VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ (BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA)
NS.08 NOVÁ SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VČ. NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
NS.09 NOVÉ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO - VÝBĚR DLE INVESTORA. CELKEM 4 KUSY. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY
NS.10 NOVÝ PRVEK ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - VIZ VÝPIS PRVKŮ

- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ:

VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN:

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VYKAZUJE PORUCHY ZPŮSOBENÉ STÁŘÍM OBJEKTU (ZATĚKÁNÍ VODY STŘEŠNÍ KCÍ, DROBNÉ TRHLINY V OMÍTCE, MECHANICKÉ POŠKOZENÍ A DUTÁ ("ODCHLIPLÁ") MÍSTA. BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ KONTROLA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY. TYTO VYPISÉ PLOCHY (+ PLOCHY PO KONTROLE) BUDOU OTLUČENY AŽ NA PŮVODNÍ ZDIVO. BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ, ODPRAŠNĚNÍ A NANESENÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE. NOVÉ BUDE POUŽITA JÁDROVÁ VPC OMÍTKA. FINÁLNÍ VRSTVU BUDE TVOŘIT SÁDROVÁ STĚRKA. TAKTO OPRAVENÁ OMÍTKA BUDE NÁSLEDNĚ V CELÉ PLOŠE VYMALOVÁNA. JE PŘEDEPSÁNA BÍLÁ BARVA: OMYVATELNÁ, OTĚRUVZDORNÁ. PROVEDENÍ MINIMÁLNĚ VE 2 VRSTVÁCH. UVAŽOVANÁ PLOCHA DO ROZPOČTU 20% STÁVAJÍCÍ PLOCHY

VNITŘNÍ OMÍTKY STROPŮ:

DTTO OPRAVA OMÍTEK STĚN, S TÍM ROZDÍLEM, ŽE OMÍTKA BUDE OTLUČENA NA PODKLAD (NE NA ZDIVO) UVAŽOVANÁ PLOCHA DO ROZPOČTU 20% STÁVAJÍCÍ PLOCHY

PODLAHA:

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
NOVÝ ASFALTOVANÝ MODIFIKOVANÝ SBS PÁS (NAVAŘEN NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI)
BETONOVÁ MAZANINA, TL. 85 MM, BETON C16/20, VLOŽENA SI T KARI: OKA 100x100 MM, DRÁT 8 MM
(PŘI BETONÁŽI BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA KONZOL PRO MONTÁŽ NOVÉHO MOBILIÁŘE - VIZ VÝKRES Č.: B.04)
KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ LEPÍČÍHO TMELU, CELKOVÁ TL. 15 MM
VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NOVÉ NÁSLAPNÉ VRSTVY (KER. DL.) BUDE TOTOŽNÁ S PŮVODNÍ VÝŠKOU
PO OBVODĚ BUDE VYTVOŘEN KERAMICKÝ SOKL V=100 MM
MATERIÁL, FORMÁT, BARVA: BUDE PROVEDENO DLE VÝBĚRU ZHOTOVITELE.
PŘEDEPSÁNA PROTISKLUZNOST DLAŽBY: R 12



- ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PRO VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH ROZVODŮ: ZAHOZENÍ JÁDROVOU PVC OMÍTKOU A FINÁLNÍ VRSTVA BUDE TVOŘENA SÁDROVOU STĚRKOU

- PO PROVEDENÍ FINÁLNÍ VÝMALBY BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ: INFORMAČNÍ SYSTÉM, ROZHLAS, HODINY, ČIDLO ZZ

- NOVÉ BUDE MONTOVÁN NOVÝ ORIENTAČNÍ SYSTÉM - VIZ VÝPIS PRVKŮ _ OS.01 + OS.02

- POTRUBNÍ ROZVODY OTOPNÉ SOUSTAVY K RADIÁTORŮM BUDOU NOVĚ NATŘENY - 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ

- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ BUDE NOVĚ NATŘENO: 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŽLUTÁ

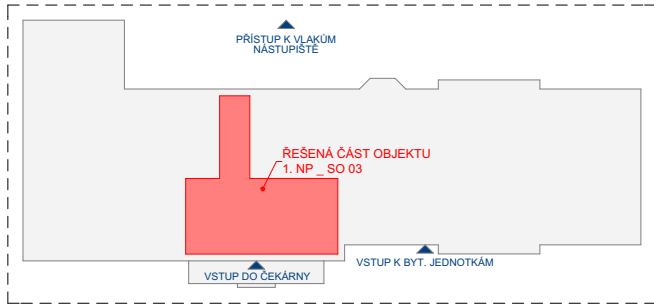

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--|---|--|--|--|--------------|--|
| VYPRACOVAL | | KONTROLOVAL | | OPRÁVNĚNÁ OSOBA | | <div><div>PROJEKČNÍ ATELIER</div></div> | | ČÍSLO VÝTIKU | |
| PAVEL ŠUSTR | | BC. LUDĚK NEDĚLKA | | ING. MILAN OPLÍŠTIL | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍK | SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE; OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ | | | | | DATUM | | 02/2022 | |
| NÁZEV AKCE | TŘEBOVICE V ČECHÁCH DÍLČÍ OPRAVA | | | MÍSTO AKCE TŘEBOVICE [581071] | | REVIZE | | | |
| | | | | | | ÚČEL | | D V Z | |
| NÁZEV ČÁSTI | OBJEKT SO 03 _ OPRAVA ČEKÁRNY B. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | Č. POPISNÉ 204 Č. POZEMKU st. 269 KAT. ÚZEMÍ TŘEBOVICE [770469] | | MĚŘÍTKO | | FORMÁT | |
| | | | | | | 1:50 | | 2xA4 | |
| | | | | | | KÓTY V | | [A3] | |
| | | | | | | MM | | | |
| OBSAH VÝKRESU | PŮDORYS 1.NP _ NOVÝ STAV | | | | | INT. ČÍSLO | | POŘ. ČÍSLO | |
| | | | | | | i23002205 | | B.03 | |