


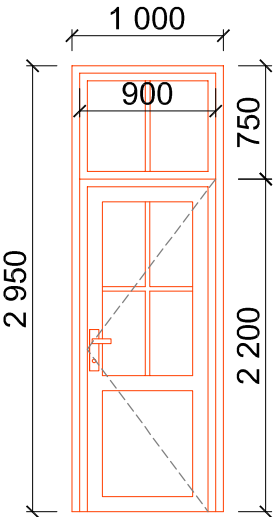
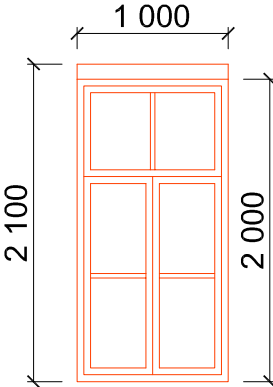


VÝPIS FASÁDNÍCH VÝROBKŮ

- 1) PŘED VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE
VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ
- 2) POVRCHOVOU ÚPRAVU A TYP KOVÁNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM
- 3) OKNA JSOU ZNÁZORNĚNY JAKO POHLED Z EXTERIÉRU
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- 4) POVRCHOVÁ ÚPRAVA VÝROBKŮ
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI
VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM
(VÝROBKY BUDOU NAVRŽENY DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ)

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AutoCad LT 2008	
ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	<div>Ing. Lukáš BOBEK</div> <div>Projekční a inženýrská činnost</div> <div>IČ: 87240718 Tel: +420 775148939</div>	
				
NÁZEV AKCE:				
<div>Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova</div> <div>Investor: Správa železnic,s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1,110 00</div> <div>Místo: k.ú.: Bystřice nad Olší, parc.č. 1895,1894/1,3, 5958/1,42</div> <div>Bystřice č.p. 141, 739 95 Bystřice, okres: Frýdek-Místek</div>			FORMÁT	1xA4
NÁZEV VÝKRESU			DATUM	ČERVEN 2021
			Č.KOPIE	
			STUPEŇ PD	DSP + DPS
VÝPIS FASÁDNÍCH VÝROBKŮ			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	117

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	L	P	CELKEM
F 01	 <p>DVEŘE VNĚJŠÍ PLAST. 5-KOMOROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ OTOČNÉ VEN OTVÍRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S IZOLAČNÍM 2 SKLEM, PROFILOVANÉ ROZMĚR VČETNĚ NADSVĚTLÍKU ROZMĚR 900x2200+750mm DO OTVORU 1000x2950mm ZASKLENÍ Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA 4 – 15 – 4 mm $u = 1,2 \text{ W/m}^2 / \text{K}$, INDEX NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = 33,0 \text{ dB}$</p> <p>KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ VČETNĚ ZÁMKU KLIKA / KLIKA</p> <p>ZÁRUBEŇ - OCELOVO PLASTOVÝ RÁM DO ZDIVA Z VNITŘNÍ STRANY MADLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA TMAVĚ HNĚDÁ IMITACE DŘEVA DLE JIŽ NOVÝCH VÝPLNÍ OZNAČENÍ PIKTOGRAMEM - DLE BUDOUCÍHO PROVOZU</p>			
			1	1
F 02	 <p>OKNO PLASTOVÉ IZOLAČNÍ 2100 x 1000 mm, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ NADSVĚTLÍK ZASKLENÍ Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA 4 – 15 – 4 mm $u = 1,2 \text{ W/m}^2 / \text{K}$, INDEX NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = 33,0 \text{ dB}$ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ VNITŘNÍ PARAPET NOVÝ PLASTOVÝ VČETNĚ KOVÁNÍ, OTVÍRÁNÍ POMOCÍ OVLÁDACÍ TYČE BARVA BÍLÁ (DLE JIŽ NOVÝCH OKEN) DESIGN - UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET KAMENNÝ (POUŽÍT VYBOURANÝ)</p>			
				1
STR.	2			

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	L	P	CELKEM
<div data-bbox="124 293 188 353"> <div>T</div> <div>03</div> </div> <div data-bbox="236 331 432 568"> </div> <div data-bbox="517 293 1134 524"> <p>OKNO KRUHOVÉ PLASTOVÉ IZOLAČNÍ PRŮM. 700mm DO OTVORU cca 790mm, OTVÍRAVÉ ZASKLENÍ Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VNITŘNÍ PARAPET - ZDIVO VČETNĚ KOVÁNÍ BARVA BÍLÁ (DLE JIŽ NOVÝCH OKEN) DESIGN - UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU</p> </div> <div data-bbox="517 577 975 607"> <p>VENKOVNÍ PARAPET - LÍCOVÉ ZDIVO</p> </div>				
				2
STR.				3