ŽST PRAHA RADOTÍN, KAMEROVÝ SYSTÉM

UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU VE VÝPRAVNÍ BUDOVĚ ŽST PRAHA RADOTÍN

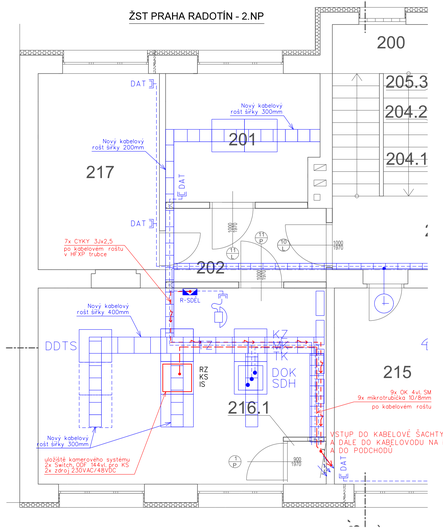

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

M.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI (PŘÍSTUPU)	PLOCHA NÁ	VÝŠKA M	VÝŠKA SVĚTLÁ M	PODLAHA		STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
					OZN.	POVRCH	POVRCH	POVRCH	
100	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	10.08	0.00	3.30	PT	STĚRKA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
100.8	INST. ŠACHTA	0.62	0.00	3.30	-	-	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
101.1	STANIČNÍ DISPEČINK	37.61	0.00	3.00	PC	LINOLEUM	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
102	CHODBA	20.00	0.00	2.90-3.00	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
103	AKUMULÁTOROVNA	10.56	0.00	2.90	PO	ANTISTATICKÉ PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
104.1	WC ŽENY	2.16	0.00	2.90	PS	KERAMICKÁ DLAŽBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
104.2	WC ŽENY	1.24	0.00	2.90	PS	KERAMICKÁ DLAŽBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
105.1	WC MUŽI	2.41	0.00	2.90	PS	KERAMICKÁ DLAŽBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
105.2	WC MUŽI	2.85	0.00	2.90	PS	KERAMICKÁ DLAŽBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
105.3	WC MUŽI	1.24	0.00	2.90	PS	KERAMICKÁ DLAŽBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
106	DENNÍ MÍSTNOST	10.72	0.00	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
107	ŠATNA	9.75	0.00	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
108	RZZ H.V.-PSE	10.40	0.00	3.00	PE	ODOLNÝ PLEŠ	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
109	TRAFO	16.20	0.00	3.00	PE	ODOLNÝ PLEŠ	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
110	ROZVODNA MN	25.53	0.00	3.00	PE	ODOLNÝ PLEŠ	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
111	RZZ H.V. SZDC + ČÐT	16.64	0.00	3.00	PE	ODOLNÝ PLEŠ	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
112	ZÁSOBNÍK KANCELÁŘ	36.08	0.00	2.90	PO	ANTISTATICKÉ PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
113	ZÁZEMÍ CHODBA	4.00	0.00	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
114	ZÁZEMÍ CHODBA	7.00	0.00	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

M.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI (PŘÍSTUPU)	PLOCHA NÁ	VÝŠKA M	VÝŠKA SVĚTLÁ M	PODLAHA		STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
					OZN.	POVRCH	POVRCH	POVRCH	
200	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	8.33	3.30	2.90	PT	STĚRKA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	-
201	ZÓ TELEMATIKA	11.75	3.30	3.00	PE	ANTISTATICKÉ PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
202	ZÁDVEŘÍ	7.20	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
203	CHODBA	21.20	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
104.3	WC ŽENY	2.10	3.30	2.90	PS	KERAMICKÝ OBKLAD	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
104.4	WC ŽENY	1.24	3.30	2.90	PS	KERAMICKÝ OBKLAD	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
105.3	WC MUŽI	2.41	3.30	2.90	PS	KERAMICKÝ OBKLAD	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
105.2	WC MUŽI	2.85	3.30	2.90	PS	KERAMICKÝ OBKLAD	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
105.3	WC MUŽI	1.24	3.30	2.90	PS	KERAMICKÝ OBKLAD	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
209	SPRCHY ŽENY	16.65	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD SPRCH
208	SPRCHY MUŽI	16.63	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD SPRCH
208	ZÓ STAVBYČ	11.35	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
209	ŠATNA	11.35	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
210	ÚKLID	5.59	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
211	ZÁZEMÍ	3.89	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
212	SKL.AC.KOS.NA SSZT	34.05	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
213	KANCELÁŘ SSZT	16.68	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
214	KANCELÁŘ SSZT	16.68	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
215	KANCELÁŘ SSZT	16.12	3.30	2.90	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
216	SDĚLOVACÍ MÍSTNOST	33.10	3.30	3.00	PE	ANTISTATICKÉ PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL
216.1	ŠKP - ŠACHTA	0.82	3.30	3.00	-	-	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	-
217	ŘEZERVA	14.56	3.30	3.00	PK	PVC	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	V1-SPRAV-ERÁ + V1-MALBA	PVC-LIŠTA - SOKL

VYSVĚTLIVKY:

- Pevná IP kamera venkovní v povětrnostním krytu
- Pevná IP kamera DOME

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby a tohoto PS
- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS
- Zabezpečovací zařízení budované v rámci této stavby
- Zařízení přemísťované v rámci této stavby

Nová 19" skříň 47U 800x800 s RZ, KS a IS (sdělovací místnost, 2.NP)

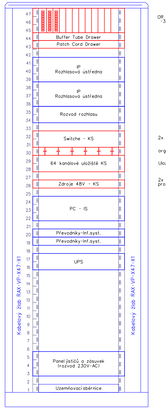

OR 14Ku1 pro KS - 3x modul 6pc

2x switch 8xSFP

organizér

Uložiště kamerového systému

2x zdroj 230VAC/48VDC pro switche KS

Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

PS 03-22-23

D.2.4

ZMĚNA Č. 1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK | ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Generální projektant:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. MIROSLAV KRSEK

Garant profese: ING. MARTIN ŠTROF

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RABÍR	ING. MICHAL DROZD	ING. MICHAL DROZD	ING. MARTIN ŠTROF

Název akce:

OPTIMALIZACE TRATI PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)

Číslo smlouvy: 16-059.250

Projektový stupeň: PROJEKT

Část:

PS 03-22-23 ŽST PRAHA RADOTÍN, KAMEROVÝ SYSTÉM

Datum: 11/2020

Číslo části: D.2.4.8

Název přílohy:

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ KS VE VB ŽST PRAHA RADOTÍN

Měřítko: -

Počet formátů: 5xA4

Číslo přílohy: 5

DOKUMENT JE CHRÁNĚN PODLE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ZÁKONA AUTORSKÉM ZÁKONĚ BYT DÁLE ZÁKONA 121/2000 SB., KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁNÍ, BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA A.S.