
PŮDORYS M 1:50

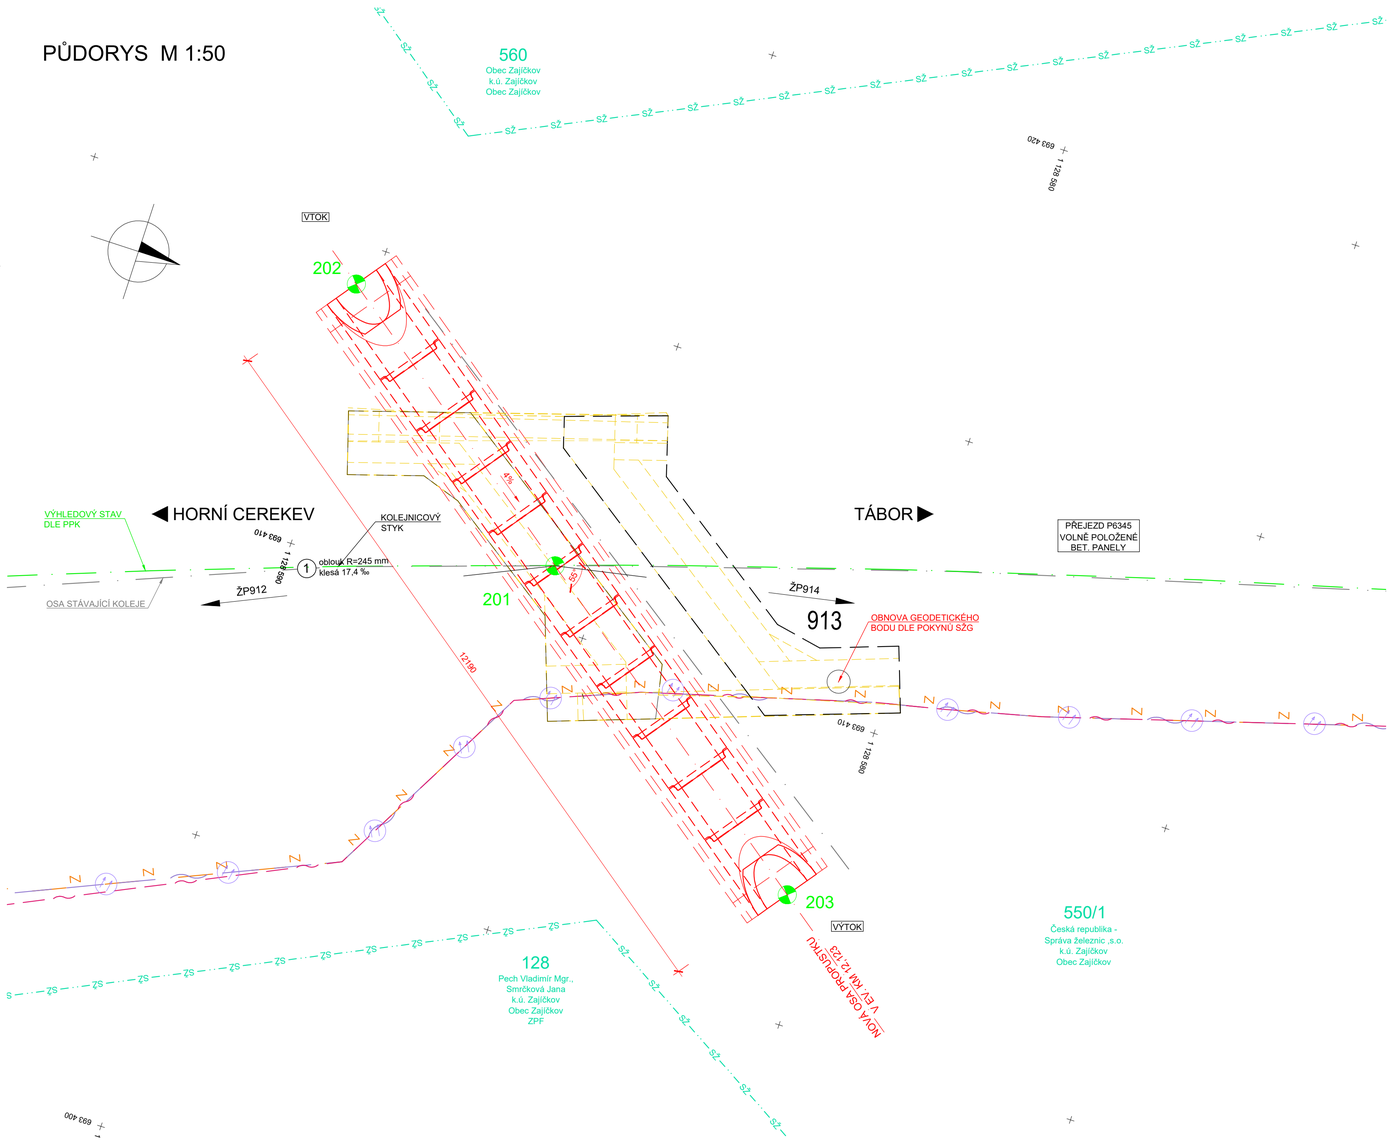

TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ

OZN. BODU	Y	X	Z	POPIS
201	693410,986	1128585,792	-	KŘÍŽENÍ OK
202	693414,349	1128590,297	566,293	VTOK (trouba)
203	693407,058	1128580,531	565,806	VÝTOK (trouba)
ŽP 912	693380,616	1128652,750	569,036	BOD ŽBP/ SŽG
ŽP 914	693425,954	1128508,160	566,137	BRNO

POZNÁMKA:

- PŘEKÁŽKA: OBČASNÁ VODOTEČ
- KABEL. TRASY JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ DLE DODANÉHO VYJÁDŘENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ NECHAT INŽENÝRSKÉ TRASY VYTYČIT
- BOD 913 ŽELEZNIČNÍHO BODOVÉHO POLE BUDE OBNOVEN V RÁMCI STAVBY GEODETEM ZHOTOVITELE DLE POŽADAVKŮ ZÁSTUPCE SŽG. POLOHA BODU BUDE PŘEDÁNA SPOLEČNĚ SE ZAMĚŘENÍM SKUTEČNÉHO STAVU.

POZNÁMKA:

- PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:
  ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb
  - Část 1: Základní požadavky
  ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb
  - Část 2: Vytyčovací odchylky

- VYTYČENÍ BUDE VYCHÁZET Z PLATNÝCH BODŮ ŽELEZNIČNÍHO BODOVÉHO POLE:
  ŽP912 (cca 74 m směr Horní Cerekev)
  ŽP914 (cca 79 m směr Tábor)

LEGENDA ČAR:

- KATASTR - HRANICE
- SŽ KATASTR - HRANICE SŽ, s.o.
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- METALICKÉ A OPTICKÉ KABELY V MAJ. SPRÁVY ŽELEZNIC, s.o. - CTD
- N ZABEZPEČOVACÍ KABEL - SŽ, s.o. SSZT JIHLAVA
- OPTICKÉ VEDENÍ - KRAJ VYSOČINA (ROWANet)

POZNÁMKA:

SÍTĚ ROWANet V MAJETKU KRAJE VYSOČINA JSOU VE STEJNÉ TRASE JAKO OPTICKÝ KABEL SŽ, s.o. - CTD

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

STAVBA:

Oprava propustku v km 12,123 na trati Horní Cerekev - Tábor

OBJEDNATEL:

Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

dipont
DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ
E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724

Zakázka:	Datum:
D22005	11/2022

ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DSP
ING. MARTIN PLŠEK	KARLA HROTKOVÁ, DiS.	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	1:50
			Formát:	8xA4

OBJEKT: SO 201 Propustek v km 12,123

Část: D.2.1.4

Paré:

PŘÍLOHA: VYTYČOVACÍ VÝKRES

Příloha: 4