PŘÍČNÝ ŘEZ A–A
1:100

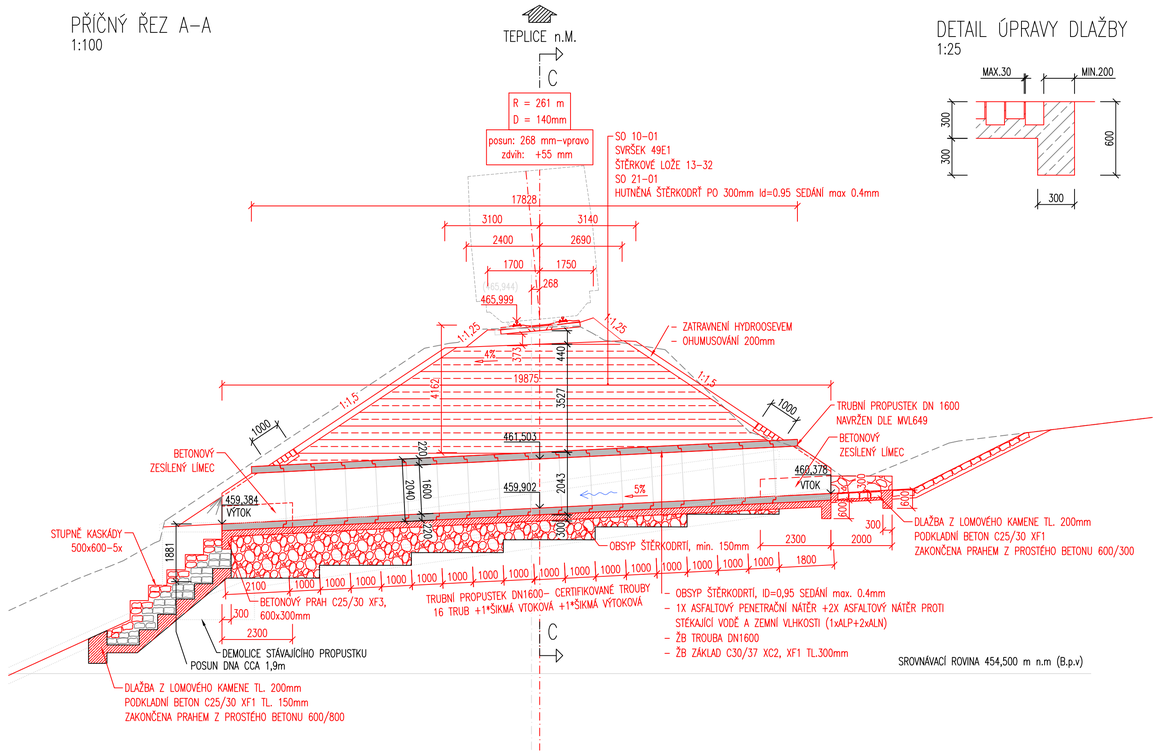

DETAIL ÚPRAVY DLAŽBY
1:25

PODÉLNÝ ŘEZ C–C
1:100

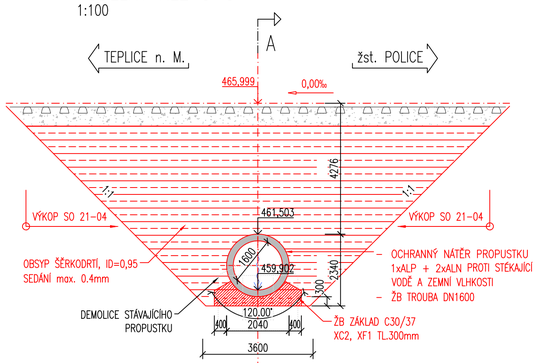

POHLED NA VÝTOK
1:100

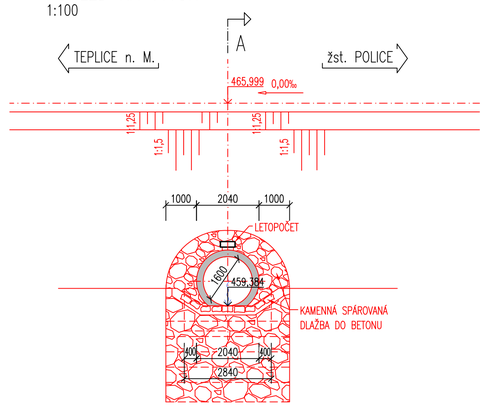

POHLED NA VTOK
1:100

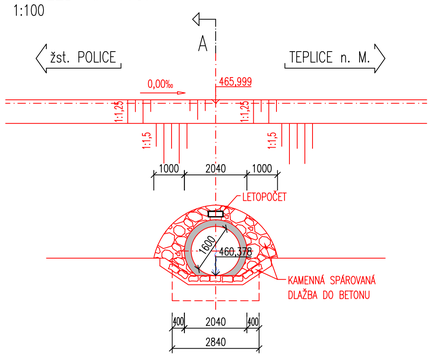

PŮDORYS
1:100

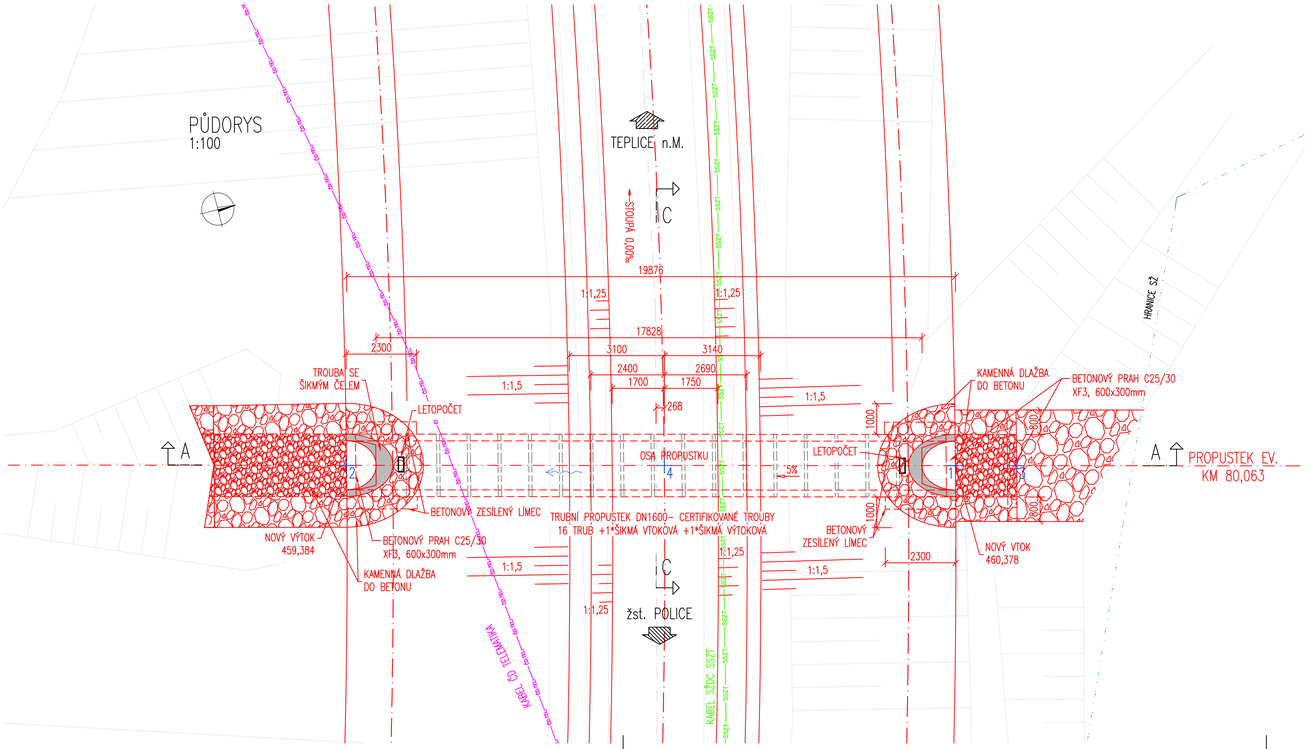

ŘEZ C–C



VÝKAZ VÝSTUŽE

OZN.	ø [mm]	DÉLKA/PLOCHA [m]/[m²]	POČET [KS]	DÉLKA SPOLU [m]	
				ø8	síťě 8/100.
1	síť 8/100	156,00	1		156
DÉLKA CELKOM [m]/[m²]				######	156,00
HMOTNOSŤ 1bm [kg/m]/[kg/m²]				0,395	5,400
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]				#####	842,40
5% na prořez				####	42,12
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]				######	

POZNÁMKY:

1. VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ OKRAJ. CELKOVÁ DÉLKA PRUTU JE STRIŽNÍ.
2. PŘI OHÝBÁNÍ PRUTŮ NESMÍ BÝT PROVÁDĚNO JEJICH NAHŘÁTÍ. NA OHÝBÁNÍ MUSÍ BÝT VYPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP.
3. DISTANČNÍ PODLOŽKY BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TKP SPK 18 A TP 124, min. POČET JE 4ks/m².

MATERIÁLY:

NAVRHOVANÉ TŘÍDY BETONŮ dle ČSN EN 206+A2
DESKA C30/37–XF1,XC2 (CZ–F) Cl 0,40 Dmax22–S3
OCEL B500B (10 505.0 (R))
KRYTÍ VÝZTUŽE HORNÍ dle TKP 18
MINIMÁLNÍ 50mm JMENOVITÉ 60mm
KRYTÍ VÝZTUŽE DOLNÍ (TERÉN) dle TKP 18
MINIMÁLNÍ 75mm JMENOVITÉ 85mm

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: BPV
Pro vytýčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčovaní.

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ

Bod	Y	X	H	Poznámka
	[m]	[m]	[m]	
1	611623,104	1005788,525	460,378	vtok propustku
2	611628,035	1005807,780	459,384	výtok propustku
3	611622,608	1005786,588	460,494	začátek úpravy propustku
4	611625,462	1005797,733	459,902	osa propustku x osa koleje

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
AKTUALIZACE	12/2024	Aktualizace dokumentace NTŘ+DSP+PDPS "Oprava trati v úseku Police nad M. – Teplice nad M."	Martin Lipenský, DiS.

D.2.1.4

TÚ 1561; DÚ 18,J1,20 Police n. Metují – Česká Metuje – Teplice n. Metují

Generální projektant:

PRODIN a.s.
K Vápence 2745 DIČ: CZ25292161
530 02 Pardubice IČO: 25292161

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
tel.: +420 585 570 444
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz
LEGIONÁŘSKÁ 10858 , 779 00 Olomouc

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval:	Zodp. projektant:	Kontroloval:
Ing.Lucie Pečenková Mařejčená	Ing. Jiří Malina	Ing. Jiří Malina

Kraj: Královéhradecký
Traťový úsek/Obec: Police n. Metují – Teplice n. Metují
Investor: Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
tel.: +420 585 570 444
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz
LEGIONÁŘSKÁ 10858 , 779 00 Olomouc

Akce:

PROSTÁ REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU
POLICE NAD M. – TEPLICE NAD M.

SO 21–04 – Propustek v ev. km 80,063

Formát	8xA4
Datum	12/2024
Účel	DSP+PDPS
Č. zakázky	31/24/1028.208
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:100/25
Část dokumentace	Č. přílohy
D.2.1.4.1	2.2.2

Obsah přílohy: NOVÝ STAV