TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Staničení ZV	Označení výhybky	Srdcovka	Druh upevnění	EOV	Stavění místní M el.mot.př. EM	Poznámka
1	185,733 571	J60-1:18,5-1200-I - zlp - Lp - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
2	185,890 837	J60-1:18,5-1200-I - zlp - Lp - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
3	185,915 826	J60-1:18,5-1200-I - zlp - Ll - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
4	186,036 601	J60-1:11-300 - zlp - Pl - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
5	186,073 209	J60-1:18,5-1200-I - zlp - Ll - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
6	186,118 817	J60-1:18,5-1200-I - zlp - Pl - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
7	186,127 817	J60-1:11-300 - zlp - Pp - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS
8	186,169 448	J60-1:9-300 - zlp - Ll - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
9	186,213 591	J60-1:18,5-1200-I - zlp - Pp - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS
10	186,219 590	J60-1:11-300 - zlp - Pl - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
11	186,296 335	J60-1:11-300 - zlp - Ll - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	
12	186,301 690	J60-1:14-760-I - zlp - Pl - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
13	186,307 689	J60-1:11-300 - zlp - Pp - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS
14	186,316 536	J60-1:12-500-I - zlp - Pp - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	
15	186,326 766	J60-1:12-500-I - zlp - Lp - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
16	186,338 766	J60-1:18,5-1200-I - zlp - Ll - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	
17	186,414 736	J60-1:12-500-I - zlp - Pl - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	
18	186,417 321	Obl-o60-1:9-300(800,000/480,552) - zlp - Pl - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS

TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Staničení ZV	Označení výhybky	Srdcovka	Druh upevnění	EOV	Stavění místní M el.mot.př. EM	Poznámka
19	187,405 479	J60-1:12-500-I - zlp - Pp - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	
20	187,412 679	J60-1:11-300 - zlp - Pl - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
21	187,494 895	J60-1:11-300 - zlp - Pl - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	JKS-VOK 5,00m
22	187,497 455	J60-1:12-500-I - zlp - Ll - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	
23	187,503 658	J60-1:14-760-I - zlp - Pp - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	
24	187,513 447	J60-1:11-300 - zlp - Pl - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	výhybka vložena v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba
25	187,595 794	J60-1:11-300 - zlp - Pl - ČZ - b	ZPT	KS	Ano	EM	výhybka vložena v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba
26	187,604 786	J60-1:26,5-2500 - zlp - Pp - ČZ - b	PHS	KS	Ano	EM	výhybka vložena v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba
27	187,698 964	J60-1:26,5-2500 - zlp - Lp - ČZ - b	PHS	KS	Ano	EM	
28	187,831 583	J60-1:26,5-2500 - zlp - Ll - ČZ - b	PHS	KS	Ano	EM	
29	187,909 601	J60-1:26,5-2500 - zlp - Lp - ČZ - b	PHS	KS	Ano	EM	JKS-VOK 4,75m
30	188,129 782	J60-1:26,5-2500 - zlp - Lp - ČZ - b	PHS	KS	Ano	EM	JKS-VOK 4,75m

Seznam SO a PS:

PS 12-28-01.1	Výhybna Dluhonice, definitivní staniční zabezpečovací zařízení
PS 12-28-01.2	Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení
PS 12-28-01.3	Výhybna Dluhonice, klimatizace SÚ
PS 10-14-01	Úpravy přenosového zařízení
PS 10-14-02	Úpravy MRTS a TRS
PS 10-14-04	Přerov- Dluhonice- Prosenice, dálkové ovládání sdělovacího zařízení
PS 11-14-01	t.ú. Přerov - Dluhonice, traťový kabel
PS 11-14-02	t.ú. Přerov - Dluhonice, zapojení TK do provozu
PS 11-14-03	t.ú. Přerov - Dluhonice, optický kabel
PS 11-14-04	t.ú. Přerov - Dluhonice, úpravy a přeložky kabelů ČD
PS 12-14-01	Výhybna Dluhonice, místní kabelizace
PS 12-14-02	Výhybna Dluhonice, ASHS
PS 12-14-03	Výhybna Dluhonice, EZS
PS 12-14-05	Výhybna Dluhonice, sdělovací zařízení
PS 19-14-01	t.ú. Dluhonice - Prosenice, traťový kabel
PS 19-14-02	t.ú. Dluhonice - Prosenice, zapojení TK do provozu
PS 19-14-03	t.ú. Dluhonice - Prosenice, optický kabel
PS 10-05-01	Přerov- Dluhonice- Prosenice, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení
PS 12-07-01	Výhybna Dluhonice, rozvodna nn v technologickém objektu
PS 12-07-02	Výhybna Dluhonice, rozvodna nn ve VB
PS 12-08-01	Výhybna Dluhonice, rekonstrukce STS 6kV
PS 12-09-01	Výhybna Dluhonice, trafostanice 22/0,4kV
SO 11-16-01	t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční spodek
SO 11-17-01	t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční svršek
SO 12-16-01	Výhybna Dluhonice, železniční spodek
SO 12-17-01	Výhybna Dluhonice, železniční svršek
SO 19-16-01	t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční spodek
SO 19-17-01	t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční svršek
SO 10-17-01.1	Výstroj trati
SO 10-17-01.2	Informační billboardy
SO 11-19-04.1	t.ú. Přerov - Dluhonice, lávka pro pěší v km 185,571
SO 12-19-01	Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 185,743 = km 1,032 (1S) = km 1,033 (2S)
SO 12-19-02	Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 186,230
SO 12-19-03	Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 186,450
SO 12-19-04.1	Výhybna Dluhonice, silniční nadjezd v km 186,634
SO 12-19-04.2	Výhybna Dluhonice, silniční nadjezd v km 186,634 - osvětlení nadjezdu
SO 12-19-05	Výhybna Dluhonice, železniční most v km 187,408
SO 12-19-06	Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 187,780
SO 12-19-07.2	Výhybna Dluhonice, lávka pro pěší v km 186,124 - osvětlení lávky
SO 12-19-81	Výhybna Dluhonice, návěstní lávka v km 186,432
SO 12-19-84	Výhybna Dluhonice, návěstní krakorec v km 187,254
SO 12-19-85	Výhybna Dluhonice, návěstní lávka v km 187,348
SO 11-17-02	t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční úrovňový přejezd, ev. km 185,610 - zrušení
SO 11-18-02	t.ú. Přerov - Dluhonice, úprava komunikace po zrušení žel. přejezdu, ev. km 185,610
SO 12-17-02	Výhybna Dluhonice, železniční úrovňový přejezd, ev. km 186,124 - zrušení
SO 12-18-01	Výhybna Dluhonice, úpravy komunikace po zrušení žel. přejezdu, ev. km 186,124
SO 12-18-02	Výhybna Dluhonice, úpravy komunikace k sil. nadjezdu v km 186,634
SO 12-18-03	Výhybna Dluhonice, přístupová komunikace k měnírně
SO 12-15-01	Výhybna Dluhonice, stavební úpravy ve výpravní budově
SO 12-15-02	Výhybna Dluhonice, objekt trafostanice
SO 12-34-01	Výhybna Dluhonice, PHS
SO 12-34-02	Výhybna Dluhonice, IPO
SO 12-01-01	Výhybna Dluhonice, úprava TV
SO 10-04-01	Kabel 6kV (SpS Přerov - STS 6kV Dluhonice)
SO 12-04-01	Výhybna Dluhonice,kabel 6kV
SO 12-06-01	Výhybna Dluhonice, venkovní osvětlení vč. demontáže stáv.osvětlení
SO 12-06-02	Výhybna Dluhonice, úprava rozvodů nn
SO 12-06-03	Výhybna Dluhonice, EOV
SO 12-06-04	Výhybna Dluhonice, DOÚO
SO 12-06-07	Výhybna Dluhonice, uzemnění technologické budovy
SO 12-06-08	Výhybna Dluhonice, uzemnění rozvodny nn ve VB
SO 12-12-01	Výhybna Dluhonice, přípojka VN 22kV SŽDC
SO 12-12-51	Výhybna Dluhonice, úprava přípojky VN 22kV ČEZ
SO 10-06-51	Přeložka vedení NN v km 185,450 - 185,635 (Přerov - Dluhonice)
SO 10-12-52	Přeložky vedení VN ČEZ v km 185,300 - 186,200
SO 12-12-52	Přeložka vedení VN v km 186,6 - 186,7 (Přerov - Dluhonice)
SO 10-14-01	Přeložky sdělovacích zařízení - O2

Legenda koordinační situace

stávající hranice pozemku SŽDC
stávající hranice pozemku ČD
stávající stav
stávající hranice katastrální mapy
hranice katastrálního území
kolejové řešení, mostní a pozemní objekty
směrová a výšková úprava stávající koleje
trativody
protihlukové stěny
silnoproudá zařízení
sdělovací zařízení
zabezpečovací zařízení
vodovod
kanalizace
rozvody plynu
oplocení
demolice
související investiční akce mimo SŽDC
stavba rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba
venkovní návěstní prvky
silniční komunikace
komunikace pro pěší
pozemní stavební objekty
nástupiště a zpevněné plochy
IPO

Legenda stávajících sítí:

sdělovací vedení
zabezpečovací vedení (multitrasa)
kanalizace
plynovod NTL
plynovod STL
plynovod VTL
silnoproud NN
silnoproud VN
silnoproud VVN
vodovod
teplovod

POZNÁMKA:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S- JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VŠECHNY KILOMETRICKÉ POPISY BEZ UVEDENÍ ČÍSLA KOLEJE PSANÉ STANDARDNÍM PÍSMEM (BEZ SKLONU) JSOU VZTAŽENY KE KOLEJI Č.1.

KLAD LISTŮ:

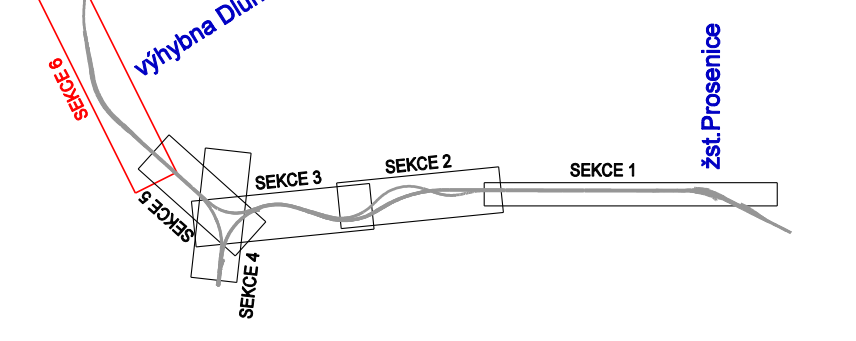

ČÍSLO SOUPRAVY:

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Správa železniční dopravní cesty	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. STANISLAV VÁVRA Vávra	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	ING. PATRIK PLUSKAL	ING. STANISLAV VÁVRA Vávra
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: PŘEROV	OBEC: DLE PŘÍLOH

"Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba"

Koordinační situační výkres - Sekce 6

ZAK. ČÍSLO MCO	15 - 050 - 234 - PD
ÚČEL	PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE
DATUM	DUBEN 2016
FORMÁT	30xA4
MĚŘÍTKO	1:1000
ČÁST	C.3
POŘ.Č.	6