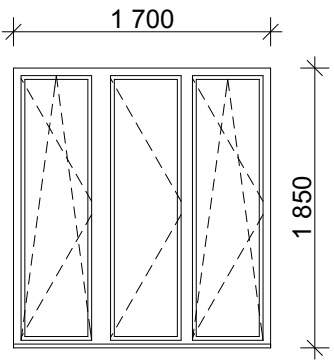

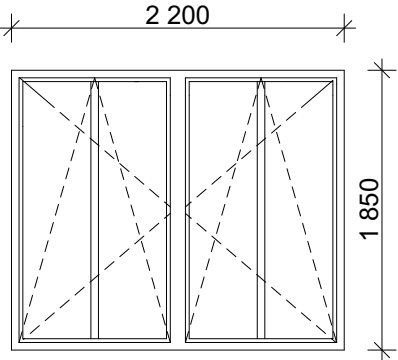



OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
NS 04		<p>PLASTOVÉ OKNO ROVNÉ KŘÍDLO, 2 TĚSNĚNÍ, DVOJSKLO OKNO TŘÍKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PROSTŘEDNÍ OTEVÍRAVÉ OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, V INTERIÉRU I EXTERIÉRU U_w = MINIMÁLNĚ 1,20 W/m².K KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU DODÁVKA VČ. VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO PARAPETU</p>	1 KS	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.</p>
NS 04.ž		<p>INTERIÉROVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ LAMELA 25 MM MONTÁŽ DO ZASKLÍVACÍ LIŠTY/NA RÁM KŘÍDLA OVLÁDÁNO ŘETÍZKEM S BRZDOU BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, NEBO NEJBLIŽE PODOBNÁ LAMELY CELOSTÍNÍCÍ SESTAVA NA VŠECHNA 3 KŘÍDLA ROZMĚR NA JEDNO KŘÍDLO CCA 465*1700 MM</p>	1 SESTAVA	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.</p>
NS 05		<p>PLASTOVÉ OKNO ROVNÉ KŘÍDLO, 2 TĚSNĚNÍ, DVOJSKLO OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, V INTERIÉRU I EXTERIÉRU U_w = MINIMÁLNĚ 1,20 W/m².K KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU DODÁVKA VČ. VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO PARAPETU</p>	1 KS	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.</p>
NS 05.ž		<p>INTERIÉROVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ LAMELA 25 MM MONTÁŽ DO ZASKLÍVACÍ LIŠTY/NA RÁM KŘÍDLA OVLÁDÁNO ŘETÍZKEM S BRZDOU BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, NEBO NEJBLIŽE PODOBNÁ LAMELY CELOSTÍNÍCÍ SESTAVA NA VŠECHNA 2 KŘÍDLA ROZMĚR NA JEDNO KŘÍDLO CCA 1000*1700 MM</p>	1 SESTAVA	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.</p>

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.