
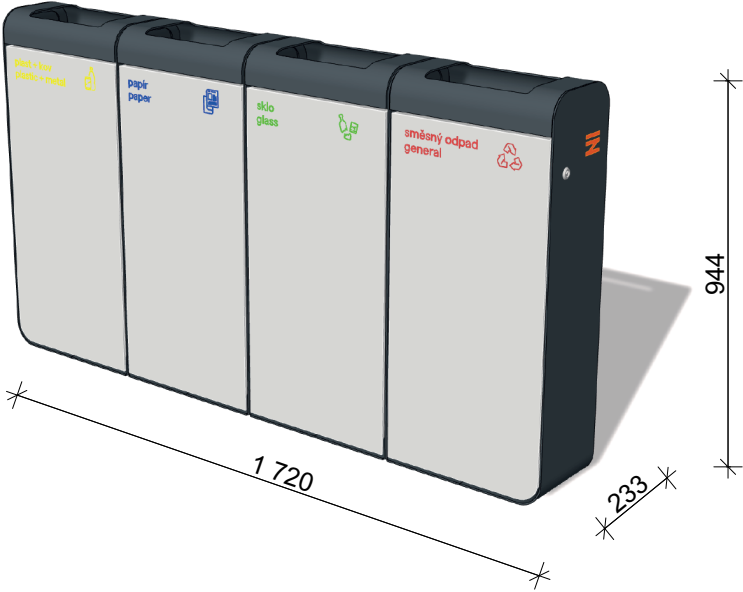


E.2.13.4		VÝPIS PRVKŮ		STR 2/5
OZN.	NÁZEV	SCHEMA	POPIS	POČET
IN.02	ODPADKOVÝ KOŠ			1 KS

SESTAVAPRO UKLÁDÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU. DLE KATALOGU MOBILIÁŘE NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY SŽ.

Odpadkový koš celoodcelový na tříděný odpad, objem 4x45 l	
Varianty:	opláštění z ocelového plechu, bez popelníku
Charakter konstrukce:	svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů.
Povrchová úprava:	ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) a pohledové části práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm).
Nosná kostra a opláštění:	svařenec z výpalků z ocelového plechu.
Vnitřní nádoby:	ohýbaný pozinkovaný plech ve vodotěsném provedení. Objem 4x45 l, rámeček na uchycení plastového pytle.
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností egoé.
Barevnost popisů:	barevnost označení odpadů je plast - žlutý, papír - modrý, sklo - zelené, směsný odpad - červený.
Sestavení a instalace:	koš se dodává ve smontovaném stavu. Instalaci provést podle výkresu kotvení. Případná výměna předních dvířek nebo dílů bezpečnostního zámku se provádí přes šroubové spoje, přístupné zevnitř konstrukce koše. K manipulaci s vnitřní nádobou je potřeba odemčení a vyklopení předních dvířek.
Kotvení:	kotvení na dlažbu nebo ve zhuťném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost. Spojovací materiál v provedení nerez A2. Materiál kotevních prvků ocelový - zinkovaný.
Hmotnost:	250 kg
Umístění loga zadavatele:	logo umístěno na boční nebo čelní straně opláštění v pravém horním rohu, logo stříkané, barva RAL 2009 - dopravní oranžová

KOTVENÍ DO ZEMĚ/PODLAHY:

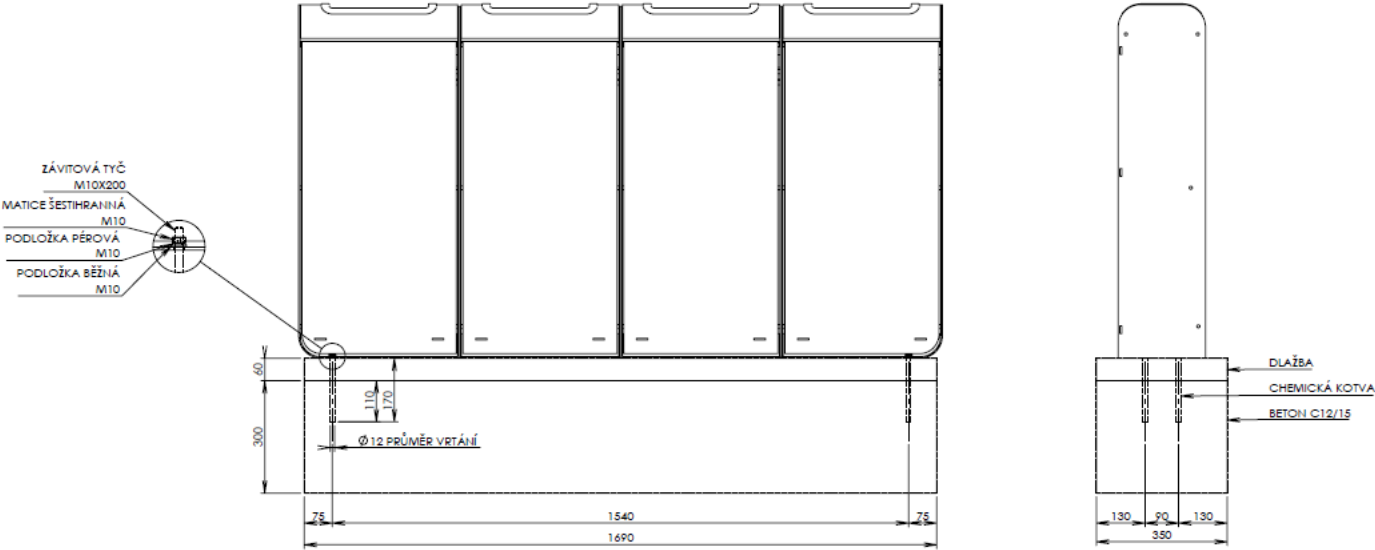

POZNÁMKA: MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. PŘED VÝROBOU BUDOU VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY. POUŽITÉ MATERIÁLY, ODSŤÍNY A DETAILS PROVEDENÍ BUDOU ODSOUHLSENY INVESTOREM. PRVKY PROVÁDĚT DLE TNŽ 73 6390 A GRAFICKÉHO MANUÁLU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE. VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ