

KABELY V ZEMI ČSN 33 2000-5-52 ed.2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ČSN 73 6005

modrá fólie

zabezp. sděl.

35 cm

20-30 cm

MIN 70 cm

80 cm


Kabelová rýha 35x35 cm
pro žlab 13x13 cm
krytí min. 10 cm

A diagram of a rectangular room. The rug is a smaller rectangle in the bottom-left corner. The rug has a width of 50 cm and a height of 30 cm. The room has a total width of 100 cm and a total height of 70 cm. The rug is placed such that its right side is 50 cm from the right wall and its top side is 40 cm from the top wall.

Kabelová rýha 50x70 cm
pro žlab 13x13 cm
krytí min. 10 cm

- 1) HLOUBKY ULOŽENÍ JSOU MINIMÁLNÍ DLE PŘEDMĚTNÝCH ČSN A JSOU VZTAŽENY K DEFINITIVNĚ UPRAVENÉMU TERÉNU. JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POŽADAVKY SPRÁVCŮ DOTČENÝCH SÍTÍ A PLOCH.
- 2) SOUBĚHY A KŘIŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005 NEBO DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ.

Vzorový řez uložení zab. kabelů v kabelovém výkopu při souběhu s dráhou dle předpisu S4

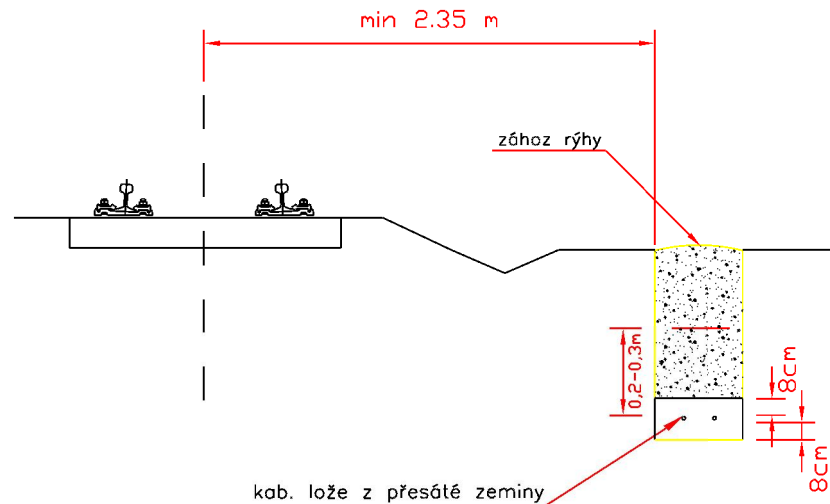

V místech souběhu zab. kabelů s nap. kabelem musí být vzdálenost mezi jejich vnějšími povrchy kabelů alespoň 15 cm, v opačném případě musí být odděleny (chráničkou, žlabem, přepážkou a pod.)

		Po připomínkovém řízení	ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
HIP:	Ing. Marian Kiss		Zhotovitel projektové dokumentace:  SB projekt SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín	Výtisk číslo:	
ODP. PROJ:	Petr Janda				
VYPRACOVAL:	Petr Janda				
KONTROLOVAL:	Ing. Marian Kiss				
Stavba: Výstavba PZS přejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim - Borohrádek			Archivní číslo: 2003080-01_D.1_P501_1601.dgn		
Část:	PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 28,091 (P5026)		Formát: A3	Datum: 01/2021	Měřítko: -
Název přílohy:	Vzorový řez kabelové trasy		Stupeň PD: DUSP	Část: D.1	Příloha: 1601