


3 N PE, 230/400V AC, 50 Hz; TN-C-S

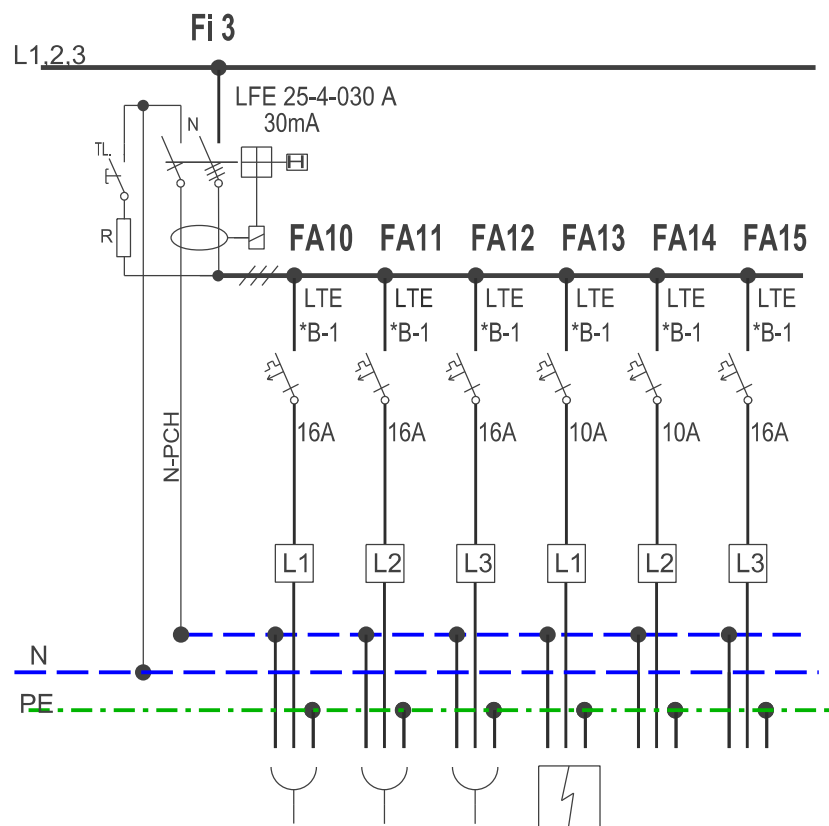

CYKY-J 3 x 2,5
Technická komora

CYKY-J 3 x 2,5
Sklep


CYKY-J 3 x 2,5
Půda

CYKY-J 3 x 1,5
čerpadlo ve sklepě

Chráničová rezerva

Chráničová rezerva

POHLED M 1: 10

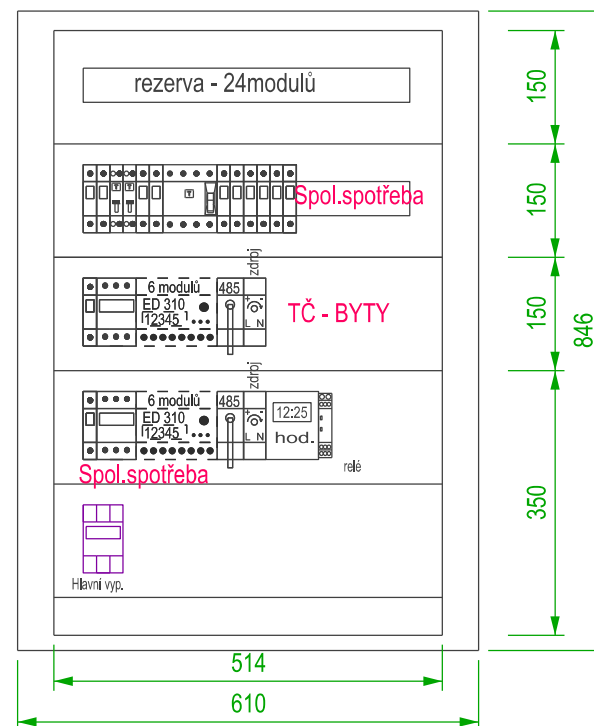

POPIS

Domovní rozvodnice zapuštěná.
Oceloplechové provedení
Krytí IP 40 (43) / 20
Podle ČSN EN 60 439 - 3
5 x 24 modulů

DZ43 2405

POHLEDOVÁ SESTAVA ROZMÍSTĚNÍ
PŘÍSTROJŮ ANI ROZMĚRY
A TVAR SKŘÍŇE NEJSOU ZÁVAZNÉ

Obsahuje nadstavbu - R2 - vývody

Roubal