SCHEMA:

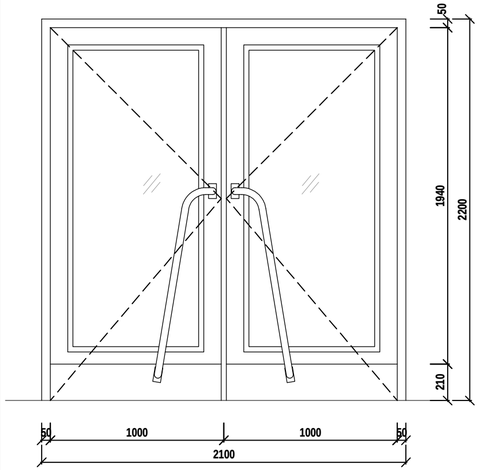

ILUSTRAĻ NČFOTO:

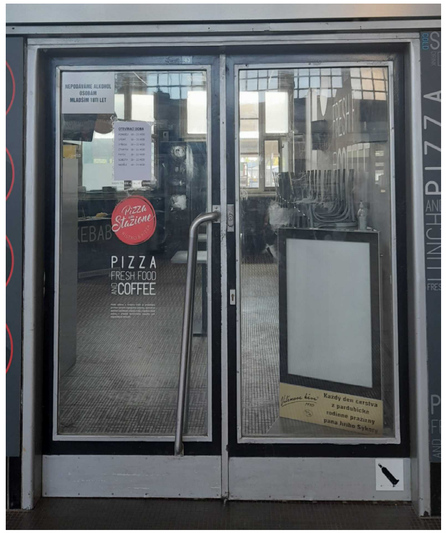

POPIS:

* OPRAVA PŠ VODNĎCH DVOUKŘ ĎLOVÝCH PROSKLENÝCH DVEŘ č
* PRVEK Z OCELOVÝCH PROFILŮ A PROSKLENÉ
* PROSKLENÉBUDE ODSTRANĚNO
* NČTNR DVEŘ č 2x SYNTETICKÝM NČTNÝREM S ANTIKOROZNÍM ĎL INKEM KOMBINUJÍCÍM BARIÉROVÝ A INHIBIČNÍ EFEKT (SPOJENÉ ZČKLADNÍHO NČTNÝRU, MEZINČTNÝRU A VRCHNÍHO NČTNÝRU). KAĞDÝ NČTNR BUDE MIN. TL 120 MIKRONŮ. NČTNR BEZ DODATEČNÉHO ř EDĚNÉ HLAVNÍ PLOCHA NČSTŘ IK Ļ ERNOU MATNOU BARVOU; LIČTY A OKOPOVÝ PLECH MATNČ STŘ ÍBRNČ;
* ZASKLENÉ PRŠ HLEDNÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S AKUSTICKOU IZOLACÍ Rw=40dB, TL. 13mm; LT=87%; EA=21%; BEZ POĞADAVKŮ NA POĞÍRNÉ ODOLNOST;
* HISTORICKÉ MADLA: 2ks STČVAJÍCÍ- VYĻ IČŤNÍ 2ks NOVÉ REPLIKY - NEREZ MAT
* NOVÉ KOVČNÉ DVEŘ č Z VNITŘ NÍ STRANY KLIKA; CYLINDRICKÉ VLOĞKA 4RC/4BT; FUNKCE EMERGENCY; 5KS KLĻČŮ - SYSTÉM SKUPINOVÉHO KLĻČE + SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLĻČE; STŘ ÍBRNÝ OBDÉLNÍKOVÝ GTÍŤEK; VLOĞKOVÝ ZADLABÁCVACÍ ZÁMEK, Z VNITŘ NÍ STRANY MOĞNOST PANIKOVÉHO OTEVŘ ENÍ, TŇSNŇNÍ OKOLO RÁMU DVEŘ č+ PRYĞOVÉ TŇSNŇNÍ MÍSTO PRAHU - ZLEPŠENÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ;
* FUNKCE ZÁMKU: DVEŘ E V BĚŽNÉM PROVOZU BUDOU V OTEVŘ ENÉM STAVU (BĚŽNÝ PŘÍSTUP ZČKAZNÍKŮ); V DOBĚ UZAVŘ ENÍ PRODEJNY BUDOU DVEŘ E ZAMKNUTY, PŘÍĻEMĞ VNITŘ NÍ KLIKA UMOĞŇUJE PANIKOVÉ OTEVŘ ENÍ DVEŘ č
* SAMOZAVÍRAČ: RAMENNÍKOVÝ PRO DVEŘ E HMOTNOSTI 120KG; ZE STRANY MÍSTNOSTI 0P142; STŘ ÍBRNČ BARVA
* ZČRUBEŇSTČVAJÍCÍ- TL. 200mm - OPATŘ ENA NČTNÝREM JAKO KŘ ÍDLA, BARVA STŘ ÍBRNČ MATNČ
* ZASKLÍVACÍ LIČTY BUDOU NAKOTVENY ĞROUBY V NEREZOVÉM PROVEDENÍ

POZNÁMKA:

* TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
* VEĞKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘ ÍT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉHO STAVU
* DODAVATEL PŘÍ EDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA ZČSTUPCEM NPU A ARCHITEKTEM PROJEKTU
* V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU KONSTRUKCE OPATŘ ENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NČTNÝREM, BUDE TENTO PROVEDEN VE VÝROBĚ A BUDE SE JEDNAT O POVRCHOVOU ÚPRAVU URČENOU DO VENKOVNÍHO PROSTŘ EDÍ A DO EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÝCH PROSTOR (SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY). BARVA POVRCHOVÝCH NČTNÝŠ BUDE VZORKOVÁNA A PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ NPÚ A AUTORSKÉHO DOZORU.

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Spolufinancováno Evropskou unií

Par®:

Orientaļ ní schéma:



Raz²tko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:	Společnost "SEU + SP + PRODIN + SIEBTAL_VB PARDUBICE_DSP, PDPS"
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T: +420 477 012 250 E: info@sudopeu.cz
Zhotovitel / část / objektu:	**ATELIER 4, s.r.o.**
Adresa:	Bělžovská 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou
Kontakt:	T: +420 483 311 561 E: info@atelier4.cz
Hlavní projektant (HIP):	ING. JANA PTÁČKOVÁ
Specialista:	Ing.arch Veronika Halamová

Název stavby / akce:	Rekonstrukce vlakového pravního budovy v úst. Pardubice - 2. etapa (hala, kůlna)		Označení (S-k-d): S621700089
			Zakázka: 21-020.640
Název části:	Pozemní objekty budov		Označení části: D.2.2.1
Název objektu:	Vlakové pravní budova - hala		Číslo objektu / komplexu: SO 61-71-11
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Hala - architektonicko stavební části Vnitřní vlakové plnění - 118 - Renovace historických dveří		Číslo přílohy: 2 . 110
Odpovědný projektant: Ing. Jiří Gmrd	Zpracovatel přílohy: Ing. Jiří Gmrd	Měřítko: 1:25 Formáty: 3 x A4	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Pardubice	TUDU: 1501J1	Smluvní datum zpracování: 15.7.2023

S-k-d:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 7 0 0 0 8 9	P D P S	D 2 2 1	X S O 6 1 7 1 1 1	X X	2 1 1 0	0 0 0

DOKUMENT LZE UČÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ČÁSTEČNÉ JEHO ČÁSTI NEMŮŽE BÝT DÍLE ZÁKONA | 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÉM ZPŮSOBEM ROZDÍLOVÁNÍ BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.