

Generální projektant:



PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice
www.prodin.cz
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

AKTUALIZACE PDPS 06/2023


Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Petr Kortyš	Zodp. projektant: Ing. Petr Kortyš	Kontroloval: Ing. Petr Kortyš		
Kraj: Liberecký	Traťový úsek/Obec: Mníšek u Liberce			
Investor Správa železnic s.o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hr. Králové				
Akce: Oprava trati v úseku Krásná Studánka - Mníšek u Liberce SO 86-01 ŽST Mníšek u Liberce, Osvětlení a rozvody NN				
			Formát	-
			Datum	11/2022
			Účel	DSP, PDPS
			Č. zakázky	3110/21/093
			Změna	Č. kopie
			Měřítko	
Obsah přílohy: Řezy kabelovou kynetou			Část dokumentace D.2.3.6	Č. přílohy 18


1

ŘEZ KABELOVOU TRASOU VNĚ KOLEJE

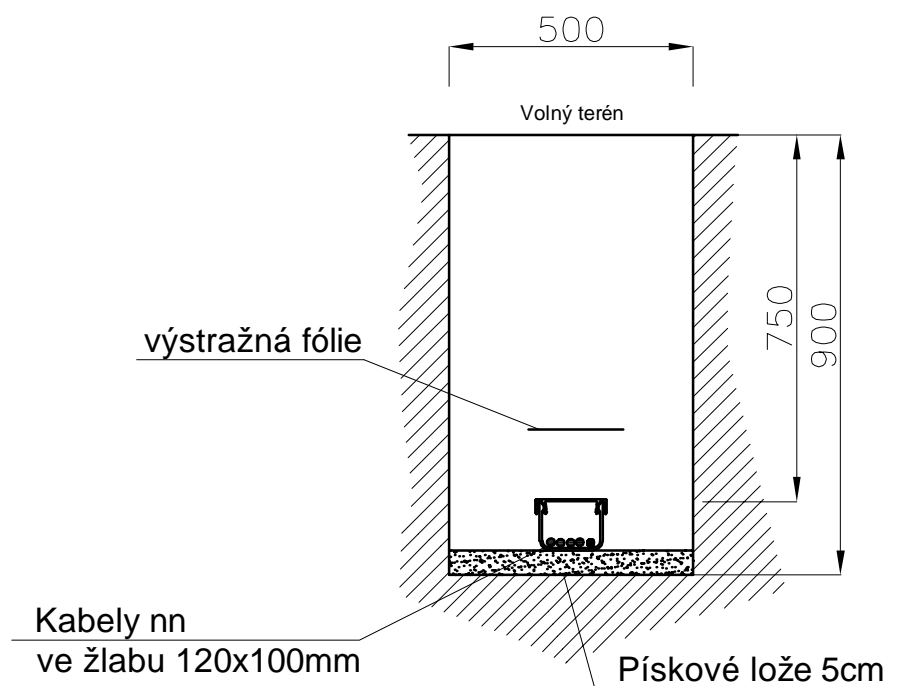


2

ŘEZ SPOLEČNOU KABELOVOU TRASOU VNĚ KOLEJE

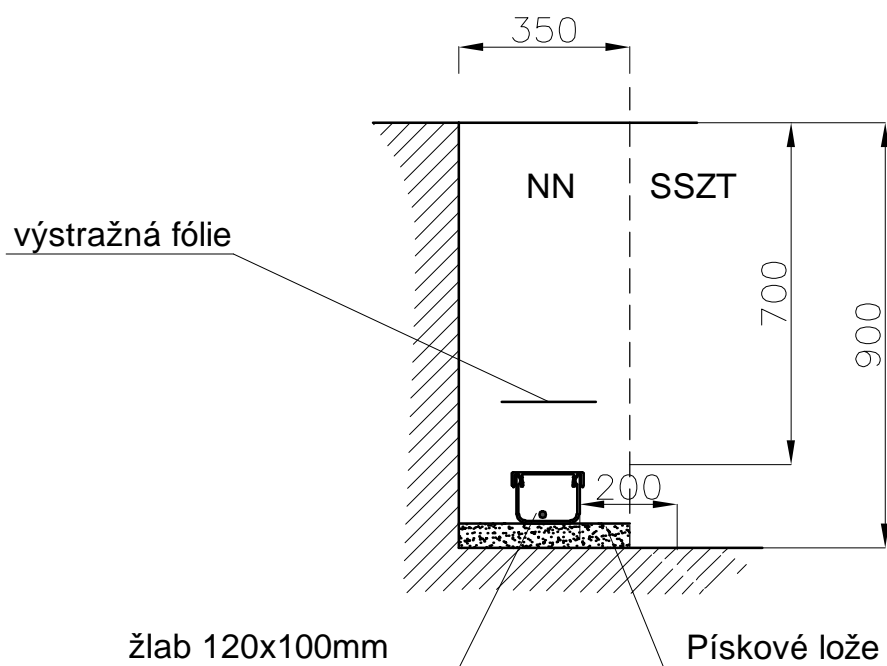


3

ŘEZ KABELOVOU TRASOU V KOLEJIŠTI

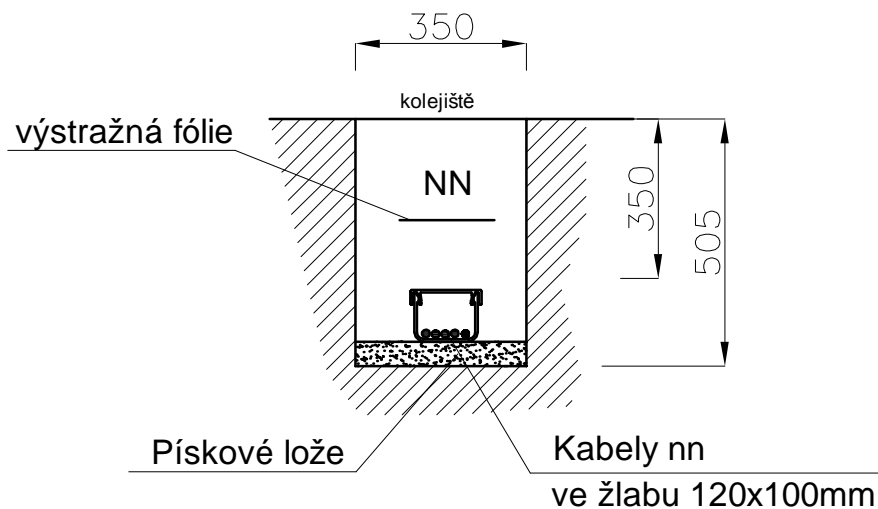

4

ŘEZ SPOLEČNOU KABELOVOU TRASOU V KOLEJIŠTI

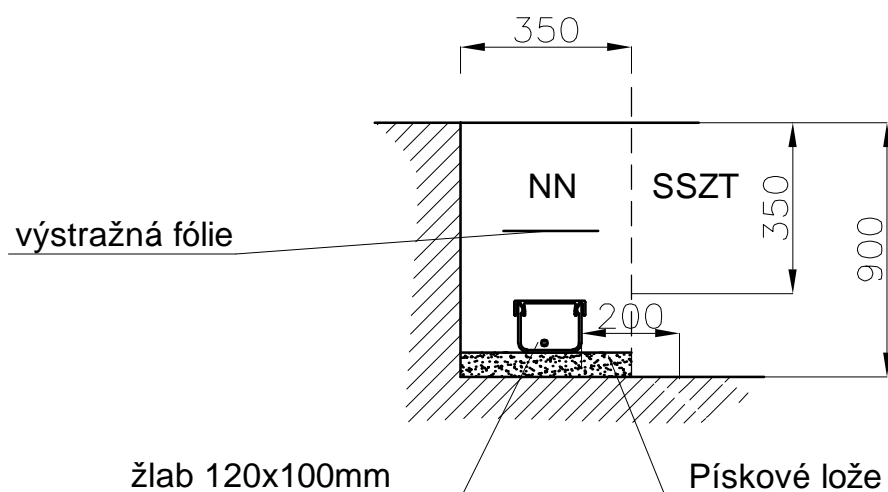

ŘEZ KABELOVOU TRASOU VNĚ KOLEJE V CHODNÍKU


6cm betonová dlažba

4cm drť 4/8


15cm štěrkodrti

Šterkopískový zásyp hutněný na hodnotu $E_{def2} = 30\text{MPa}$

Hutněný pískový obsyp

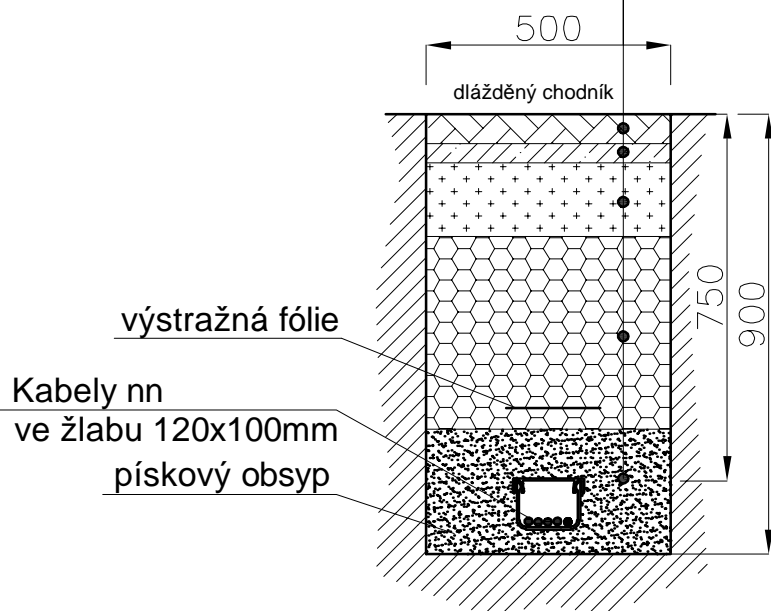


ŘEZ KABELOVOU TRASOU POD KOMUNIKACÍ

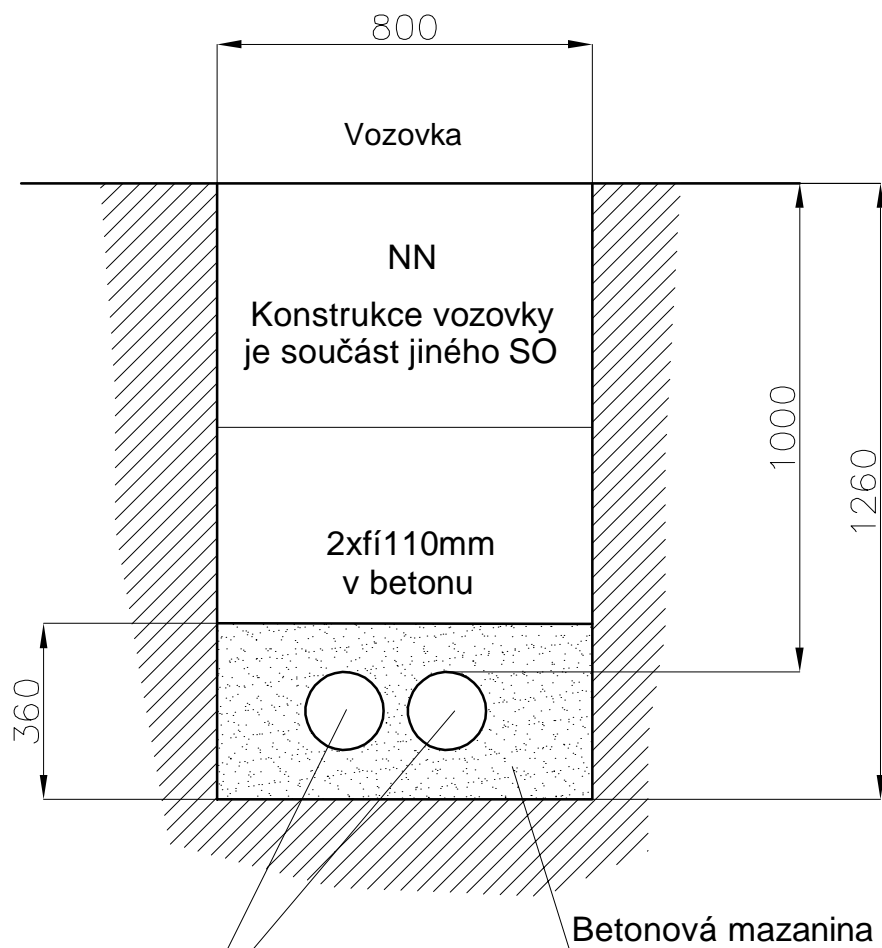

Kabely nn pod vozovkou
v chráničkách 2xfí110mm

Betonová mazanina

ŘEZ ZAKLÁDÁNÍ CHRÁNIČEK DO SPODKU

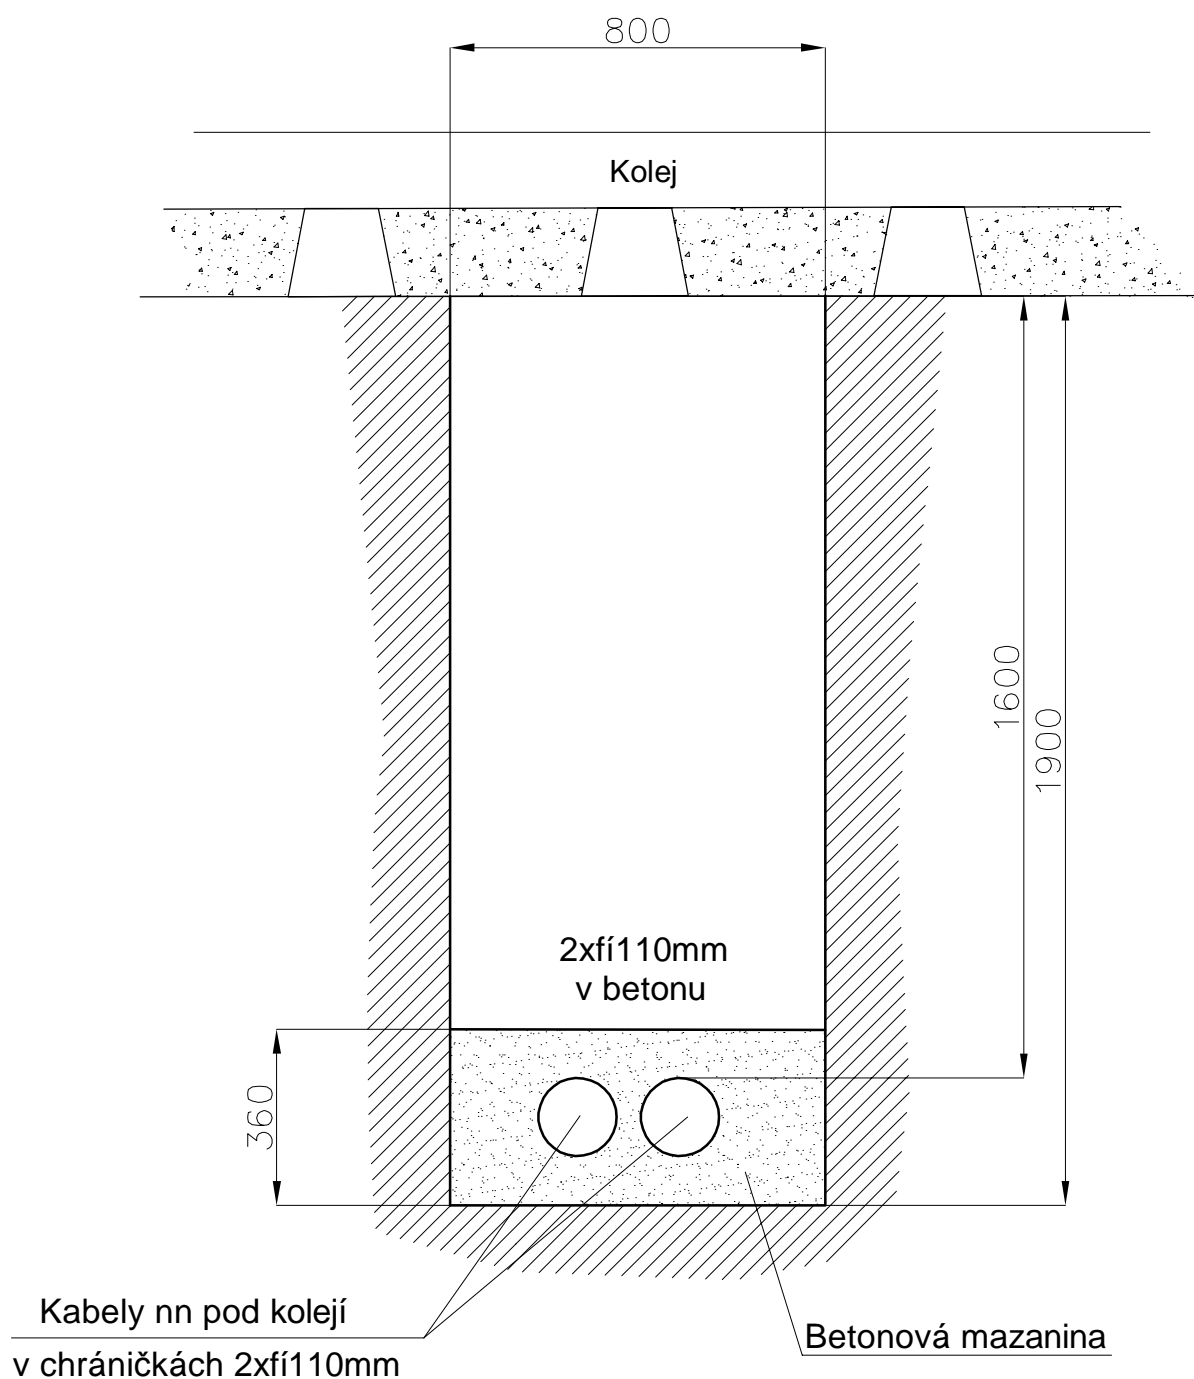


POZNÁMKA:

Při překopu koleje bude jeden pražec posunut tak, aby byl umožněn překop.
Povoleno je uvolnit pouze jeden pražec !!
Na jeden překop koleje je uvažováno 30ks podbití pražců.


8

ŘEZ SPOLEČNOU KABELOVOU TRASOU VNĚ KOLEJE

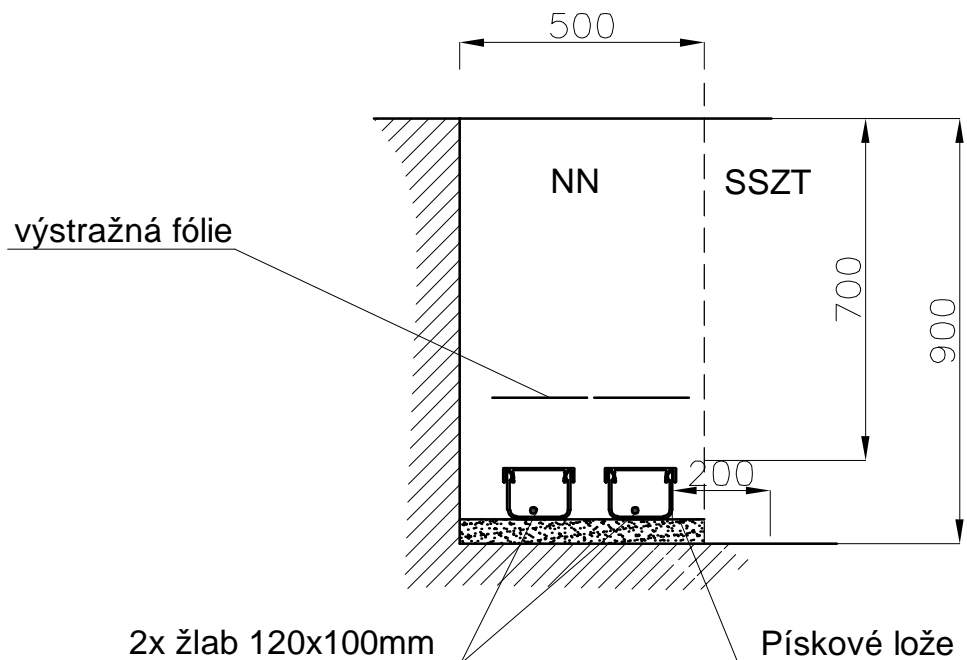

9

ŘEZ KABELOVOU TRASOU NA NÁSTUPIŠTI

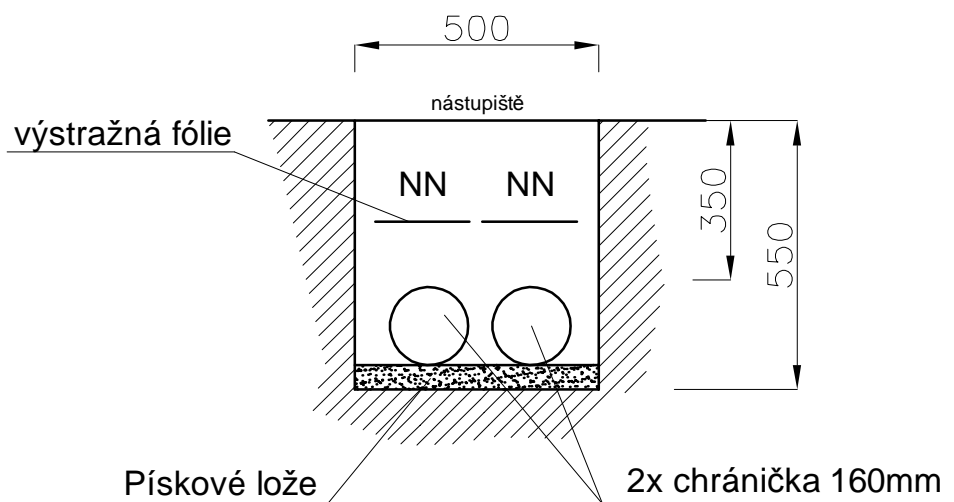

ŘEZ KABELOVOU TRASOU V MÍSTĚ PŘEKOPU VOZOVKY

5cm asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+

10cm obalované kamenivo ACP22+

20cm kamenivo KSC

15cm štěrkodrtě

Zásyp štěrkodrtě 0-63mm hutněný na hodnotu $E_{def2}=45\text{MPa}$

Pískový zásyp hutněný po vrstvách 30cm

