


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

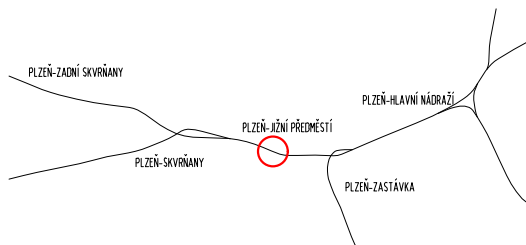



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	30.8.2023	Předložení dokumentace k připomínkám	

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz		
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Jan Karásek	Specialista:	Ing. arch. Lenka Kouřilová

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí</b>	Označení investora: S631900277
		Zakázka: 120 047
Název části:	Architektonicko - stavební řešení	Označení části: <b>D.2.2.1.1.</b>
Název objektu/dílní části:	<b>Výpravní budova v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí Pozemní objekty budov</b>	Označení objektu/komplexu: <b>SO 65-71-65 .01</b>
Název přílohy:	Výpis kamenických prvků	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>2. 506</b>
Název dílní části přílohy:	návrh	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. arch. L. Kouřilová	Měřítko: Formáty: 210x297
Kraj:	Katastrální území: Plzeň [721981]	TUDU: 0203 B1
Plzeňský		Smluvní datum zpracování: <b>30.11.2023</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 2 7 7	P	D	P	S	D 2 2 1 1	S 0 6 5 7 1 6 5
						0 1

[Prostor pro další informace]

## Obecné poznámky:

- 01) Požadavek na opravu stávajících prvků:  
standard 1 - Mechanické a chemické očištění. Doplnění chybějících částí ve shodném materiálu. Barevnost dle nálezové situace. Impregnace a hydrofobizace vhodným systémovým prostředkem.  
standard 2 - Mechanické a chemické očištění. Doplnění defektů směsí umělého kamene (obdobné struktury a barevnosti). Přespárování. Impregnace a hydrofobizace vhodným systémovým prostředkem.  
standard 3 - Mechanické a chemické očištění. Doplnění defektů směsí umělého kamene (obdobné struktury a barevnosti). Přespárování. Povrchová úprava přepačkováním + barevnost dle nálezové situace. Impregnace a hydrofobizace vhodným systémovým prostředkem.  
standard 4 - Podrobný restaurátorský průzkum + restaurátorský záměr opravy. Mechanické a chemické očištění. Doplnění defektů směsí umělého kamene (obdobné struktury a barevnosti). Barevnost dle nálezové situace. Impregnace a hydrofobizace vhodným systémovým prostředkem.
- 02) Původní konstrukce a historické prvky nutno ochránit během stavby, aby nedošlo k poškození.
- 03) Ve výpise označeny prvky s částmi s uměleckořemeslnou hodnotou, vyžadující zásah a celkový dohled restaurátora s příslušnou licenci MK ČR.
- 04) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.
- 05) Před zahájením prací/výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.
- 06) Materiály nově navržených prvků budou vzorovány v rámci AD formou fyzických vzorků.

Označení	Název	Pozice (E=exteriér, I=interiér)	Požadavek na opravu/úpravu prvku (standard úpravy: specifikace viz Popis úprav stávajících prvků v Obecných poznámkách)	Stavebně technický stav	Světová strana, umístění	Orientační rozměry (m)	Prvek s částí s uměleckofeme slnou hodnotou, vyžadující zásah a celkový dohled restaurátora s příslušnou licencí MK ČR (R)	Revize
KA/001	sokl z umělého kamene (teraco)	E	standard 1	částečně poškozený, doplnit chybějící části (cca 8 mb)	J	d. 24,0, v. 0,2	-	
KA/002	kamenná nárožní bosáž (arkóza) vč. soklu (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	J	d. 1,3, hl. 0,4, v. 6,0	-	
KA/003	skládaný kamenný sokl (arkóza)	E	standard 3	dobrý, bez výrazného poškození	J	d. 16,1, v. 0,6	-	
KA/004	skládaný kamenný sokl (arkóza), včetně schodku (žula)	E	standard 3	dobrý, bez výrazného poškození, doplnění cca d. 1,4m v místě demonťovaného rozváděče	V	d. 7,6, v. 0,6	-	
KA/005	kamenný sokl - dodatečný (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	V	d. 2,4, v. 0,6	-	
KA/006	skládaný kamenný sokl (arkóza)	E	standard 3	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 14,7, v. 0,6	-	
KA/007	kamenná nárožní bosáž (arkóza) vč. soklu (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 1,3, hl. 0,4, v. 6,0	-	
KA/008	sokl z umělého kamene (teraco)	E	standard 1	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 26,0, v. 0,2	-	
KA/009	práh vstupních dveří (žula)	E		nový prvek	J	d. 3,0, hl. 0,3	-	
KA/010	kamenný stupeň (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození, stupeň bude zapuštěn na úroveň podlahy OP16a (práh DE/004)	J	d. 0,95, hl. 0,27, v. 0,17	-	
KA/011	kamenný stupeň (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození, stupeň bude zapuštěn na úroveň podlahy OP15c (práh DE/006)	S	d. 1,6, hl. 0,20	-	
KA/012	práh vstupních dveří (žula)	E		nový prvek	S	d. 3,0, hl. 0,3	-	
KA/013	práh před výtahem (žula)	E		nový prvek	J	d. 1,76, hl. 0,5	-	
KA/014	práh vstupních dveří (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození, prvek navržen do jiné pozice (původní pozice práh DE/003), rozměry přizpůsobit	S	d. 1,8, hl. 0,16	-	
KA/015	práh vstupních dveří (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození, prvek navržen do jiné pozice (původní pozice práh DE/007), rozměry přizpůsobit	J	d. 1,8, hl. 0,16	-	
KA/016	práh vstupních dveří (žula)	E		nový prvek		d. 2,3, hl. 0,35	-	
KA/017	práh vstupních dveří (žula)	E		nový prvek		d. 2,3, hl. 0,35	-	
KA/018	práh vstupních dveří (žula)	E		nový prvek		d. 1,8, hl. 0,35	-	
KA/019	rameno schodiště (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození, prvek zpětně navržen do stejné pozice	S	4 stupně x v.0,180 x š. 0,250, š. ramene 1,05	-	
KA/020	rameno schodiště (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození, prvek zpětně navržen do stejné pozice	S	4 stupně x v.0,180 x š. 0,250, š. ramene 1,05	-	
KA/021	kamenný parapet okna (žula)	E	tryskaná žulová deska, přesah 20 mm	nový prvek	S	d. 2,4, hl. 0,24, tl. 0,02	-	
KA/022	kamenný parapet okna (žula)	E	tryskaná žulová deska, přesah 20 mm	nový prvek	J	d. 2,3, hl. 0,29, tl. 0,02	-	
KA/023	kamenný parapet okna (žula)	E	tryskaná žulová deska, přesah 20 mm, výřezy pro meziokenní sloupky	nový prvek	S	d. 2,45, hl. 0,29, tl. 0,02	-	
KA/024	kamenný parapet okna (žula)	E	tryskaná žulová deska, přesah 20 mm, výřezy pro meziokenní sloupky	nový prvek	S	d. 2,45, hl. 0,29, tl. 0,02	-	
KA/025	kamenný parapet okna (žula)	E	tryskaná žulová deska, přesah 20 mm, výřezy pro meziokenní sloupky	nový prvek	J	d. 2,45, hl. 0,29, tl. 0,02	-	
KA/026	kamenný parapet okna (žula)	E	tryskaná žulová deska, přesah 20 mm, výřezy pro meziokenní sloupky	nový prvek	J	d. 2,45, hl. 0,29, tl. 0,02	-	
KA/027	práh vstupních dveří (žula)	E		nový prvek	S	d. 0,9, hl. 0,18		
KA/101	vstupní portál do objektu	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	Z	d. 7,4, v. 7,0	R	
KA/102	kamenný sokl (žulové desky)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	Z	d. 8,4, v. 0,5	-	
KA/103	kamenný sokl (žulové desky)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	Z	d. 4,8, v. 1,1	-	
KA/104	kamenný poprsník (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	J	d. 10,5, hl. 0,5, v. 1,25	-	
KA/105	okno a ostění (teraco)	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J	d. 6,2, v. 5,6	R	
KA/106	okno a ostění (teraco)	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 6,2, v. 5,6	R	
KA/107	kamenný poprsník (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 11,7, hl. 0,5, v. 1,25	-	
KA/108	práh vstupních dveří (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození, koordinace s pozicí nových vstupních dveří s vlastním zapuštěným systémovým prahem, případná úprava hloubky kamene	Z	d. 1,6, hl. 0,35	-	
KA/109	práh vstupních dveří (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození, koordinace s pozicí nových vstupních dveří s vlastním zapuštěným systémovým prahem, případná úprava hloubky kamene	Z	d. 1,8, hl. 0,35	-	
KA/110	práh vstupních dveří (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození, koordinace s pozicí nových vstupních dveří s vlastním zapuštěným systémovým prahem, případná úprava hloubky kamene	Z	d. 1,6, hl. 0,35	-	

Označení	Název	Pozice (E=exteriér, I=interiér)	Požadavek na opravu/úpravu prvku (standard úpravy: specifikace viz Popis úprav stávajících prvků v Obecných poznámkách)	Stavebně technický stav	Světová strana, umístění	Orientační rozměry (m)	Prvek s částmi s uměleckořemeslnou hodnotou, vyžadující zásah a celkový dohled restaurátora s příslušnou licencí MK ČR (R)	Revize
KA/111	práh vstupních dveří (žula)	E	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození, koordinace s pozicí nových vstupních dveří s vlastním zapuštěným systémovým prahem, úprava hloubky kamene	Z	d. 1,5, hl. 0,2	-	
KA/201	ozdobný čúček (váza, vrcholové ukončení bočního štítu) - typ A	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J, boční loď	d. 0,5, hl. 0,5, v. 0,5	R	
KA/202	ozdobný čúček (váza, vrcholové ukončení bočního štítu) - typ A	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J, boční loď	d. 0,5, hl. 0,5, v. 0,5	R	
KA/203	ozdobný čúček (váza, vrcholové ukončení bočního štítu) - typ A	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J, boční loď	d. 0,5, hl. 0,5, v. 0,5	R	
KA/204	ozdobný čúček (váza, vrcholové ukončení bočního štítu) - typ A	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J, boční loď	d. 0,5, hl. 0,5, v. 0,5	R	
KA/205	hlavice komína	E	Profilace komínové hlavy dle vrcholové hlavice V a Z štítu (KA/223, KA/228), umělý kámen obdobné struktury. Barevnost dle nálezo- vé situace na hlavici na V a Z štítu. Impregnace a hydrofobizace vhodným systémovým prostředkem.	nový prvek		d. 1,7, hl. 1,0, v. 0,9	-	
KA/206	hlavice komína	E	Profilace komínové hlavy dle vrcholové hlavice V a Z štítu (KA/223, KA/228), umělý kámen obdobné struktury. Barevnost dle nálezo- vé situace na hlavici na V a Z štítu. Impregnace a hydrofobizace vhodným systémovým prostředkem.	nový prvek		d. 1,4, hl. 1,0, v. 0,9	-	
KA/207	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ B	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,1	R	
KA/208	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ B	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,1	R	
KA/209	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ B	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,1	R	
KA/210	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ B	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,1	R	
KA/211	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ B	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,1	R	
KA/212	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ B	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,1	R	
KA/213	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ B	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,1	R	
KA/214	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ B	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,1	R	
KA/215	ozdobný čúček (váza, vrcholové ukončení bočního štítu) - typ A	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 0,5, hl. 0,5, v. 0,5	R	
KA/216	ozdobný čúček (váza, vrcholové ukončení bočního štítu) - typ A	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 0,5, hl. 0,5, v. 0,5	R	
KA/217	ozdobný čúček (váza, vrcholové ukončení bočního štítu) - typ A	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 0,5, hl. 0,5, v. 0,5	R	
KA/218	ozdobný čúček (váza, vrcholové ukončení bočního štítu) - typ A	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 0,5, hl. 0,5, v. 0,5	R	
KA/219	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ C	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	Z	d. 0,7, hl. 0,7, v. 1,5	R	
KA/220	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ D	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	Z	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,4	R	
KA/221	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ C	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	Z	d. 0,7, hl. 0,7, v. 1,5	R	
KA/222	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ D	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	Z	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,4	R	
KA/223	ozdobný čúček (vrcholová hlavice štítu, výdusek z umělého kamene)	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	Z	d. 1,4, hl. 1,0, v. 0,6	R	
KA/224	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ C	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J	d. 0,7, hl. 0,7, v. 1,5	R	
KA/225	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ C	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	J	d. 0,7, hl. 0,7, v. 1,5	R	
KA/226	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ C	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	V	d. 0,7, hl. 0,7, v. 1,5	R	
KA/227	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ D	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	V	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,4	R	
KA/228	ozdobný čúček (vrcholová hlavice štítu, výdusek z umělého kamene)	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	V	d. 1,4, hl. 1,0, v. 0,6	R	
KA/229	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ C	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	V	d. 0,7, hl. 0,7, v. 1,5	R	
KA/230	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ D	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	V	d. 0,6, hl. 0,6, v. 1,4	R	
KA/231	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ C	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 0,7, hl. 0,7, v. 1,5	R	
KA/232	ozdobný čúček (váza, výdusek z umělého kamene) - typ C	E	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	S	d. 0,7, hl. 0,7, v. 1,5	R	

Označení	Název	Pozice (E=exteriér, I=interiér)	Požadavek na opravu/úpravu prvku (standard úpravy: specifikace viz Popis úprav stávajících prvků v Obecných poznámkách)	Stavebně technický stav	Světlová strana, umístění	Orientační rozměry (m)	Prvek s částmi s uměleckořemeslnou hodnotou, vyžadující zásah a celkový dohled restaurátora s příslušnou licencí MK ČR (R)	Revize
KA/051	střední rameno hlavního schodiště (žula)	I	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	1P10d	32 stupňů x v.0,136 x š. 0,340, š. ramene 3,5	-	
KA/052	schodišťový stupeň (žula)	I	doplnění stávajícího schodiště s kamennými stupni KA/054	nový prvek	0P16a	1 stupeň x v.0,160 x š.0,320, š. ramene 1,5	-	
KA/053	schodišťové stupně (žula)	I	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	0P16a	2 stupně x v.0,160 x š.0,320, š. ramene 1,5	-	
KA/054	parapet okna s luxfery (žula)	I	tryskaná žulová deska, bez přesahu	nový prvek	1P10d	d. 2,1, hl. 0,3, tl. 0,02	-	
KA/055	parapet okna s luxfery (žula)	I	tryskaná žulová deska, bez přesahu	nový prvek	1P10d	d. 2,1, hl. 0,3, tl. 0,02	-	
KA/056	parapet okna s luxfery (žula)	I	tryskaná žulová deska, bez přesahu	nový prvek	1P10d	d. 2,1, hl. 0,3, tl. 0,02	-	
KA/057	parapet okna s luxfery (žula)	I	tryskaná žulová deska, bez přesahu	nový prvek	1P10d	d. 2,1, hl. 0,3, tl. 0,02	-	
KA/151	vstupní portál do objektu	I	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození, znovuodkrytí spodní části po odbourání zá dveří a zděné výtahové šachty	1P01b	d. 7,4, v. 7,0	R	
KA/152	okno a ostění (teraco)	I	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	1P10a	d. 6,2, v. 5,6	R	
KA/153	okno a ostění (teraco)	I	standard 4	dobrý, bez výrazného poškození	1P10b	d. 6,2, v. 5,6	R	
KA/154	rameno hlavního schodiště (žula)	I	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	1P10a	16 stupňů x v.0,136 x š. 0,340, š. ramene 3,6	-	
KA/155	rameno hlavního schodiště (žula)	I	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	1P10b	16 stupňů x v.0,136 x š. 0,340, š. ramene 3,6	-	
KA/156	lemování prostoru schodiště (žula)	I	standard 2	dobrý, bez výrazného poškození	1P01b	š. 0,270, v. 0,136, celk.délka 6,1	-	
KA/157	parapet pokladního okna (teraco)	I	profilovaný parapet s 1x vestavnou pokladní přesuvnou miskou, dělicí spára pro kotvení skla pokladního okna, přesah desky 300mm směrem ke klientovi, barva teraca světlá šedá	nový prvek	1P01b	š. 1,58, hl. 0,99, v. 0,13	-	
KA/158	parapet pokladního okna (teraco)	I	profilovaný parapet s 2x vestavnou pokladní přesuvnou miskou, dělicí spára pro kotvení skla pokladního okna, parapet má dvě výškové úrovně, přesah desky 300mm směrem ke klientovi, barva teraca světlá šedá	nový prvek	1P01b	š. 1,58, hl. 0,99, v. 0,38	-	