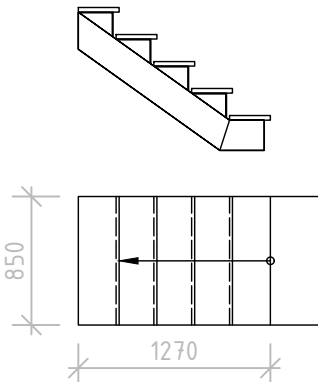
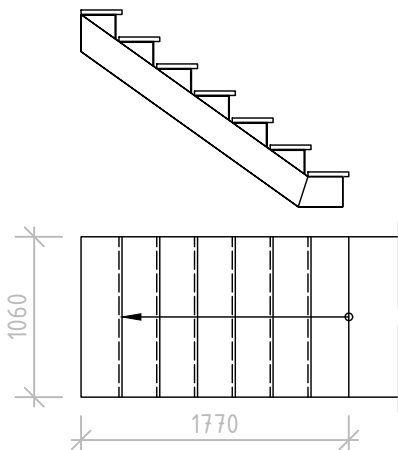
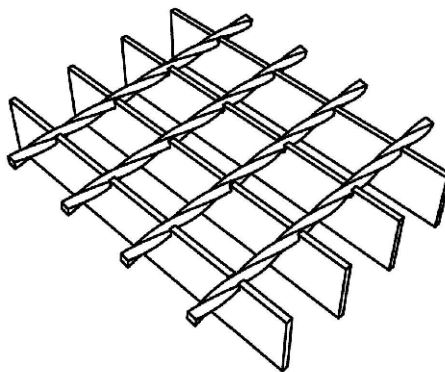
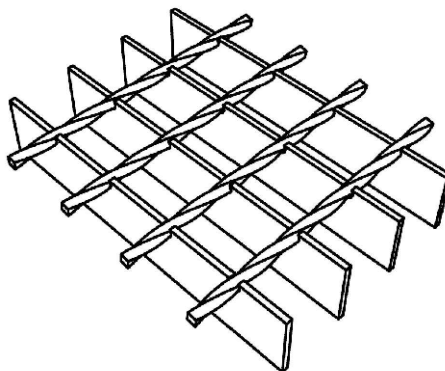


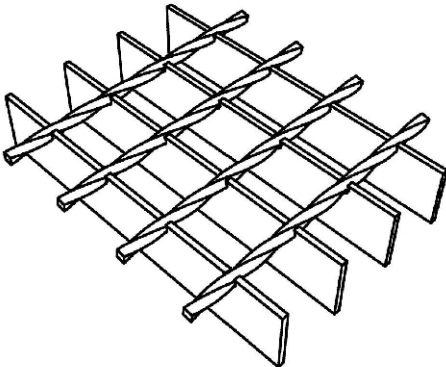
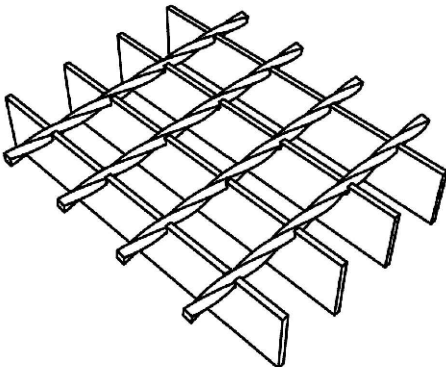
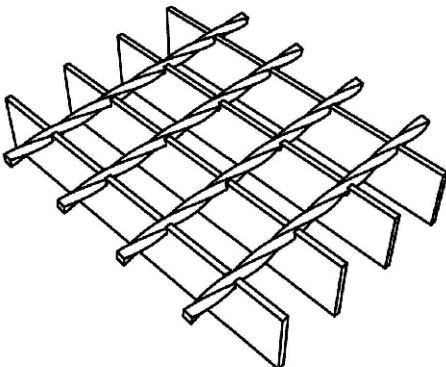

POZNÁMKA:

- VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ UVEDENÉ KONKRÉTNÍ TYPY PRVKŮ, MATERIÁLŮ A SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ JSOU REFERENČNÍ. PRVKY JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY. ROZMĚRY A POČTY KUSŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘESNĚ STANOVENY DLE DÍLENSKÉ (VÝROBNÍ) DOKUMENTACE
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY, NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI APOD.
- PRVKY BUDOU DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI
- FINÁLNÍ BAREVNÍ ODSÍNY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU UPŘESNĚNY HLAVNÍM ARCHITEKTEM PROJEKTU (HAP) RESP. INVESTOREM (INV) PODLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY (GDS)
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI, KTEROU DODÁ DODAVATEL
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE POTŘEBA DÁT ODSOUHLASIT GENERÁLNÍMU RESP. ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI STAVBY
- DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD K VÝROBĚ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, DEFINITIVNÍ ŘEŠENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ (VÝROBNÍ) DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA TDI K ODSOUHLASENÍ

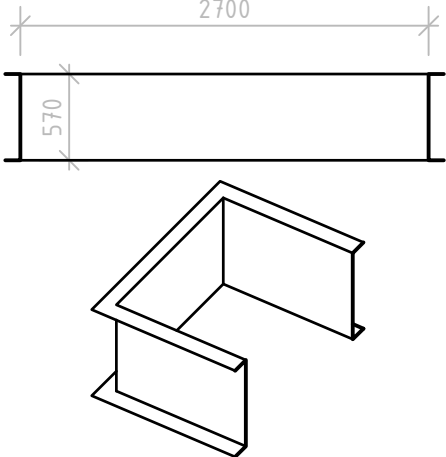
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY:

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	VLASTNOSTI	
<div>X</div> <div>01</div>		POPIS	SCHODIŠTĚ
		ŠÍŘKA [mm]	850
		DÉLKA [mm]	1270
		POČET [ks]	4
		MATERIÁL	OCEL S235JR
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
		KOTVENÍ	-
		DOPLŇKY	-
		POZNÁMKA	-
<div>X</div> <div>02</div>		POPIS	SCHODIŠTĚ
		ROZMĚRY [mm]	1060
		ROZMĚRY [mm]	1770
		POČET [ks]	4
		MATERIÁL	OCEL S235JR
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
		KOTVENÍ	-
		DOPLŇKY	-
		POZNÁMKA	-
<div>X</div> <div>03</div>		POPIS	ODPOROVĚ SVAŘOVANÝ ROŠT
		ŠÍŘKA [mm]	31500
		DÉLKA [mm]	1060
		POČET [ks]	2
		MATERIÁL	OCEL S235JR
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
		KOTVENÍ	PŘÍCHYTKY PRO UPEVNĚNÍ ROŠTŮ S HŘEBEM
		DOPLŇKY	-
		POZNÁMKA	-
<div>X</div> <div>04</div>		POPIS	ODPOROVĚ SVAŘOVANÝ ROŠT
		ŠÍŘKA [mm]	31500
		DÉLKA [mm]	850
		POČET [ks]	2
		MATERIÁL	OCEL S235JR
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
		KOTVENÍ	PŘÍCHYTKY PRO UPEVNĚNÍ ROŠTŮ S HŘEBEM
		DOPLŇKY	-
		POZNÁMKA	-

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY:

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	VLASTNOSTI	
X 05		POPIS	ODPOROVĚ SVAŘOVANÝ ROŠT
		ŠÍŘKA [mm]	1000
		DÉLKA [mm]	975
		POČET [ks]	4
		MATERIÁL	OCEL S235JR
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
		KOTVENÍ	PŘÍCHYTKY PRO UPEVNĚNÍ ROŠTŮ S HŘEBEM
		DOPLŇKY	-
		POZNÁMKA	-
X 06		POPIS	ODPOROVĚ SVAŘOVANÝ ROŠT
		ŠÍŘKA [mm]	1000
		DÉLKA [mm]	1210
		POČET [ks]	2
		MATERIÁL	OCEL S235JR
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
		KOTVENÍ	PŘÍCHYTKY PRO UPEVNĚNÍ ROŠTŮ S HŘEBEM
		DOPLŇKY	-
		POZNÁMKA	-
X 07		POPIS	ODPOROVĚ SVAŘOVANÝ ROŠT
		ŠÍŘKA [mm]	1000
		DÉLKA [mm]	1160
		POČET [ks]	2
		MATERIÁL	OCEL S235JR
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
		KOTVENÍ	PŘÍCHYTKY PRO UPEVNĚNÍ ROŠTŮ S HŘEBEM
		DOPLŇKY	-
		POZNÁMKA	-
X 08	4x 4.18 m - LEMOVÁNÍ JÁMY 2x 4.6 m 	POPIS	UKONČOVACÍ LIŠTA
		DÉLKA [m]	177
		POČET [ks]	-
		PROFIL	L 50x50x6
		MATERIÁL	OCEL S235JR
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
		KOTVENÍ	ZABETONOVÁNÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH PRACEN
		DOPLŇKY	PRACNY P3 - 40x150, á= 500 mm
		POZNÁMKA	-

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY:

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	VLASTNOSTI	
<div><div>X</div><div>09</div></div>	<div><div>2700</div><div>570</div></div>	POPIS	PODSADA SVĚTLÍKU
		ŠÍŘKA [mm]	2700
		DÉLKA [mm]	41800
		POČET [ks]	1
		MATERIÁL	OCEL S235JR
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
		KOTVENÍ	POMOCÍ ŠROUBŮ M12 (8.8)
		DOPLŇKY	-
		POZNÁMKA	-