




Výkres nezvětšujte a nepřeměřujte. Nesrovnalosti konzultujte s projektantem.

| OZN. | POPIS REVIZE | AUTOR | DATUM |
|------|--------------|-------|-------|
|      |              |       |       |
|      |              |       |       |
|      |              |       |       |

± 0,000 = 512,250 m n. m.

Souřadný systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

|  |  |                                     |          |
|--|--|-------------------------------------|----------|
| NÁZEV AKCE:  |  | ADRESA STAVBY:                      |          |
| PACOV - OPRAVA (OBÁLKA BUDOVY, ČÁSTEČNÁ DEMOLICE)  |  | Nádraží 366, 395 01 Pacov           |          |
|  |  | SO:                                 |          |
|  |  | SO 01 01 02                         |          |
| INVESTOR:  |  | Č. ZAKÁZKY:                         | PARÉ:    |
|  Správa železnic, státní organizace |  | 2020-005                            |          |
| Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 8  |  | DATUM:                              |          |
| IČ: 70994234   |  | 10/2020                             |          |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  |  | HLAVNÍ PROJEKTANT:                  |          |
|  DigiTry Art Technologies s.r.o.    |  | Ing. Jiří Krejčí                    |          |
| Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8   |  |                                     |          |
| IČ: 01930249   |  |                                     |          |
| PROJEKTANT ČÁSTI:  |  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:        |          |
|  DigiTry Art Technologies s.r.o.    |  | Ing. Martin Hulan (ČKAIT - 0013781) |          |
| Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8   |  | VYPRACOVAL:                         |          |
| IČ: 01930249   |  | Ing. Jiří Krejčí                    |          |
| STUPĚŇ:  |  | ČÁST:                               |          |
| DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY   |  | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ            |          |
| DPS  |  |                                     |          |
| NÁZEV PŘÍLOHY:   |  | INDEX ČÁSTI:                        | REVIZE:  |
| Tabulka klempířských výrobků   |  | D.1.1                               | --       |
|  |  | FORMÁT:                             | MĚŘÍTKO: |
|  |  | A4                                  | --       |
|  |  | Č. PŘÍLOHY:                         |          |
|  |  | TB.02                               |          |

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU ZHOTOVENY V SOULADU S NORMOU ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
  - SOUČÁSTÍ DODÁVKY NAVRŽENÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE I JEJICH DOPLŇKOVÝ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL (MIMO JINÉ KOTEVNÍ PRVKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL, PŘÍPONKY, MATERIÁL PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY)
  - KLEMPÍŘSKÝ PRVEK NESMÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S JINÝM KOVEM NEŽ S TÍM, Z NĚHOŽ JE VYROBEN, KROMĚ PŘÍMÉHO KONTAKTU JE NUTNÉ SE VYHNOUT KONTAKTU RŮZNÝCH KOVŮ PROSTŘEDNICTVÍM STÉKAJÍCÍ VODY
  - VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZHOTOVENÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
  - PŘEDEPSANÉ MATERIÁLY, JEJICH POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÉ ODSÍNY JE TŘEBA ODSOUHLASIT INVESTOREM A ARCHITEKTEM
  - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
  - OPLECHOVÁNÍ VE SKLONU MIN. 3° (5%) OD OBJEKTU, ROZMĚRY UPRAVIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCÍ
  - VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ BUDE ODSTRANĚNO
- TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI JE DODAVATEL STAVBY POVINEN ZHOTOVIT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. PŘED JEJÍM ZHOTOVENÍM JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

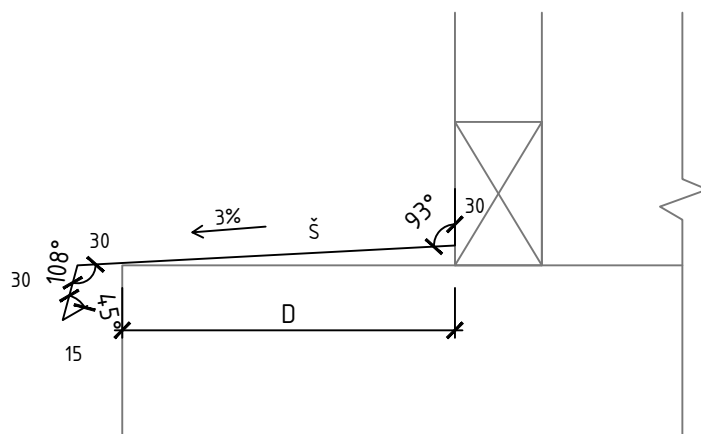
KÓD: 

|       |
|-------|
| K     |
| 01-04 |

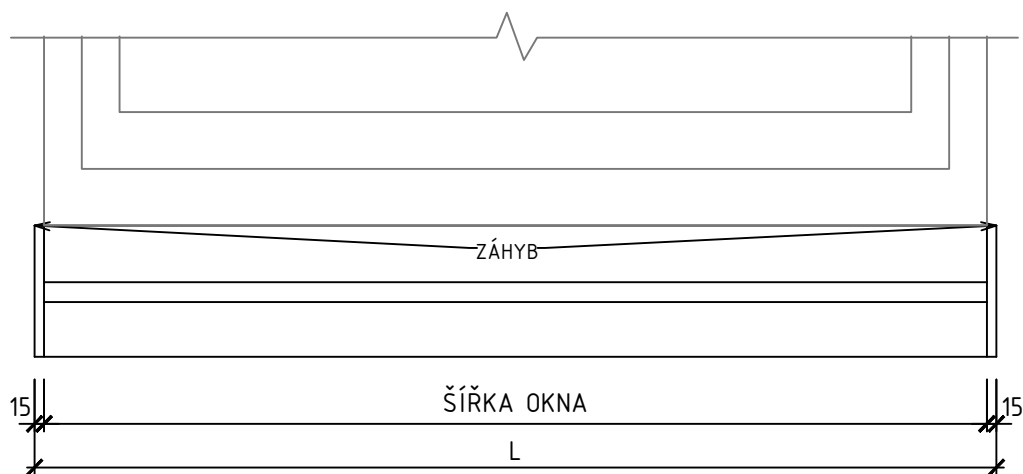
NEOBSAZENO

KÓD: K  
05-10 PARAPETNÍ PLECH

ŘEZ
















POHLED


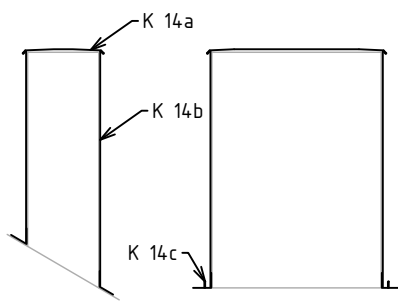





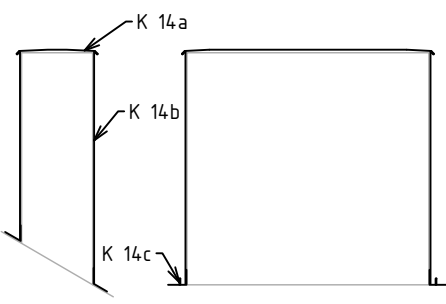








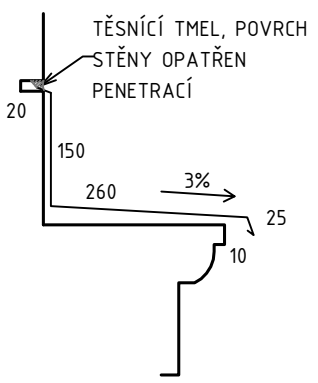
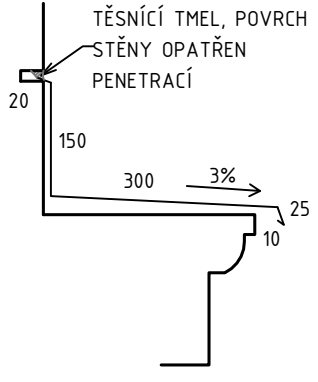



### K.05-K.10 PARAPETNÍ PLECHY







| KÓD  | D [mm] | R.Š. [mm] | Šířka okna | L [mm] |      |      |      | POČET KUSŮ | CELKOVÁ DÉLKA [m] |
|------|--------|-----------|------------|--------|------|------|------|------------|-------------------|
|      |        |           |            |        | 1.NP | 2.NP | 3.NP |            |                   |
| K/05 | 210    | 320       | 605        | 635    | 1    |      |      | 1          | 0.64              |
| K/06 | 210    | 320       | 1750       | 1780   |      | 4    |      | 4          | 7.12              |
| K/07 | 210    | 320       | 1700       | 1730   |      | 2    |      | 2          | 3.46              |
| K/08 | 210    | 320       | 1050       | 1080   |      | 2    |      | 2          | 2.16              |
| K/09 | 210    | 320       | 1850       | 1880   |      |      | 2    | 2          | 3.76              |
| K/10 | 210    | 320       | 450        | 480    |      |      | 4    | 4          | 1.92              |
|      |        |           |            |        | 1    | 8    | 6    | 15         | 19.06 bm          |

MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH  
POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016  
TL. PLECHU: 0,8 mm

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| KÓD:   |    | STŘEŠNÍ ŽLAB, PŮLKULATÝ             |
|  <div> MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH<br/> POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/> TL. PLECHU: 0,8 mm<br/> R.Š.: 333 mm<br/> DÉLKA: 17,43 m </div>   |   |                                     |
| KÓD:   |    | TRUBKOVÝ SNĚHOLAM SE DVĚMA TRUBKAMI |
|  <div> MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEĽ<br/> <math>\phi</math> TRUBKY: 32 mm<br/> DÉLKA: 2 m<br/> POČET KS: 10 </div>   |   |                                     |
| KÓD:   |    | STŘEŠNÍ ŽLAB, PŮLKULATÝ             |
|  <div> MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH<br/> POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/> TL. PLECHU: 0,8 mm<br/> R.Š.: 280 mm<br/> DÉLKA: 5,82 m </div>  |   |                                     |
| KÓD:   |  | OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY          |
| <div> <p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p>  <p>OTVOR PRO UMÍSTĚNÍ VENTILAČNÍ STRÍŠKY/HLAVICE<br/><math>\phi 125</math></p> </div> <div> MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/> POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/> TL. PLECHU: 0,8 mm </div> <div>   </div> |   |                                     |
| KÓD:   |  | VENTILAČNÍ KOMÍNOVÁ STRÍŠKA         |
|  <div> MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/> TL. PLECHU: 0,8 mm<br/> <math>\phi</math> HRDLA: 100 mm<br/> POČET KS: 2 </div>   |   |                                     |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| KÓD:  |    | OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY          |
| <p>ŘEZ</p>  <p>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/>POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/>TL. PLECHU: 0,8 mm<br/>ROZMĚRY: 1120x470 mm</p> <p>PŮDORYS</p>  <p>OTVOR PRO UMÍSTĚNÍ<br/>VENTILAČNÍ<br/>STŘÍŠKY/HLAVICE</p>             |   |                                     |
| KÓD:  |    | OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY          |
| <p>ŘEZ</p>  <p>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/>POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/>TL. PLECHU: 0,8 mm<br/>ROZMĚRY: 1600x470 mm</p> <p>PŮDORYS</p>  <p>OTVOR PRO UMÍSTĚNÍ<br/>VENTILAČNÍ<br/>STŘÍŠKY/HLAVICE</p>    |   |                                     |
| KÓD:  |  | VENTILAČNÍ ROTAČNÍ KOMÍNOVÁ HLAVICE |
|  <p>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/>TL. PLECHU: 0,8 mm<br/>Ø HRDLA: 100 mm<br/>POČET KS: 2</p>   |   |                                     |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| KÓD:  | $\frac{K}{19}$ | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY 2NP              |
|  <p>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/>POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/>TL. PLECHU: 0,8 mm<br/>R.Š.: 465 mm<br/>DÉLKA: 59,75 m</p>                  |                |                                    |
| KÓD:  | $\frac{K}{20}$ | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY 3NP              |
|  <p>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/>POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/>TL. PLECHU: 0,8 mm<br/>R.Š.: 505 mm<br/>DÉLKA: 59,75 m</p>                 |                |                                    |
| KÓD:  | $\frac{K}{21}$ | PLECHOVÉ OLEMOVÁNÍ FASÁDY A NÁROŽÍ |
|  <p>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/>POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/>TL. PLECHU: 0,8 mm<br/>R.Š.: 505 mm<br/>DÉLKA: 4,55 m</p>                 |                |                                    |
| KÓD:  | $\frac{K}{22}$ | DEŠŤOVÝ SVOD D 150                 |
|  <p>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/>POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/>TL. PLECHU: 0,8 mm<br/>R.Š.: 470 mm<br/>DÉLKA: 7,8 m<br/>POČET KS: 4</p>  |                |                                    |
| KÓD:  | $\frac{K}{23}$ | DEŠŤOVÝ SVOD D 100                 |
|  <p>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/>POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/>TL. PLECHU: 0,8 mm<br/>R.Š.: 314 mm<br/>DÉLKA: 2,75 m<br/>POČET KS: 1</p> |                |                                    |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| KÓD:  |    | ŽLABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ |
|  <div> MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/> POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/> TL. PLECHU: 0,8 mm<br/> POČET KS: 4 </div> |   |                        |
| KÓD:  |    | ŽLABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ |
|  <div> MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/> POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/> TL. PLECHU: 0,8 mm<br/> POČET KS: 1 </div> |   |                        |
| KÓD:  |    | HŘEBENÁČ               |
| <div> MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/> POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/> TL. PLECHU: 0,8 mm<br/> DÉLKA: 23,4 m </div>   |   |                        |
| KÓD:  |  | NADOKAPNÍ PLECH        |
| <div> MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCELOVÝ PLECH<br/> POVRCH: POPLASTOVÁNÍ, BARVA RAL 7016<br/> TL. PLECHU: 0,8 mm<br/> R.Š.: 250 mm<br/> DÉLKA: 34,8 m </div>   |   |                        |