


3 N PE, 230/400V AC, 50 Hz; TN-S

 $I_k < 6 \text{ kA}$ 

IN PŘÍPOJNIC 25A

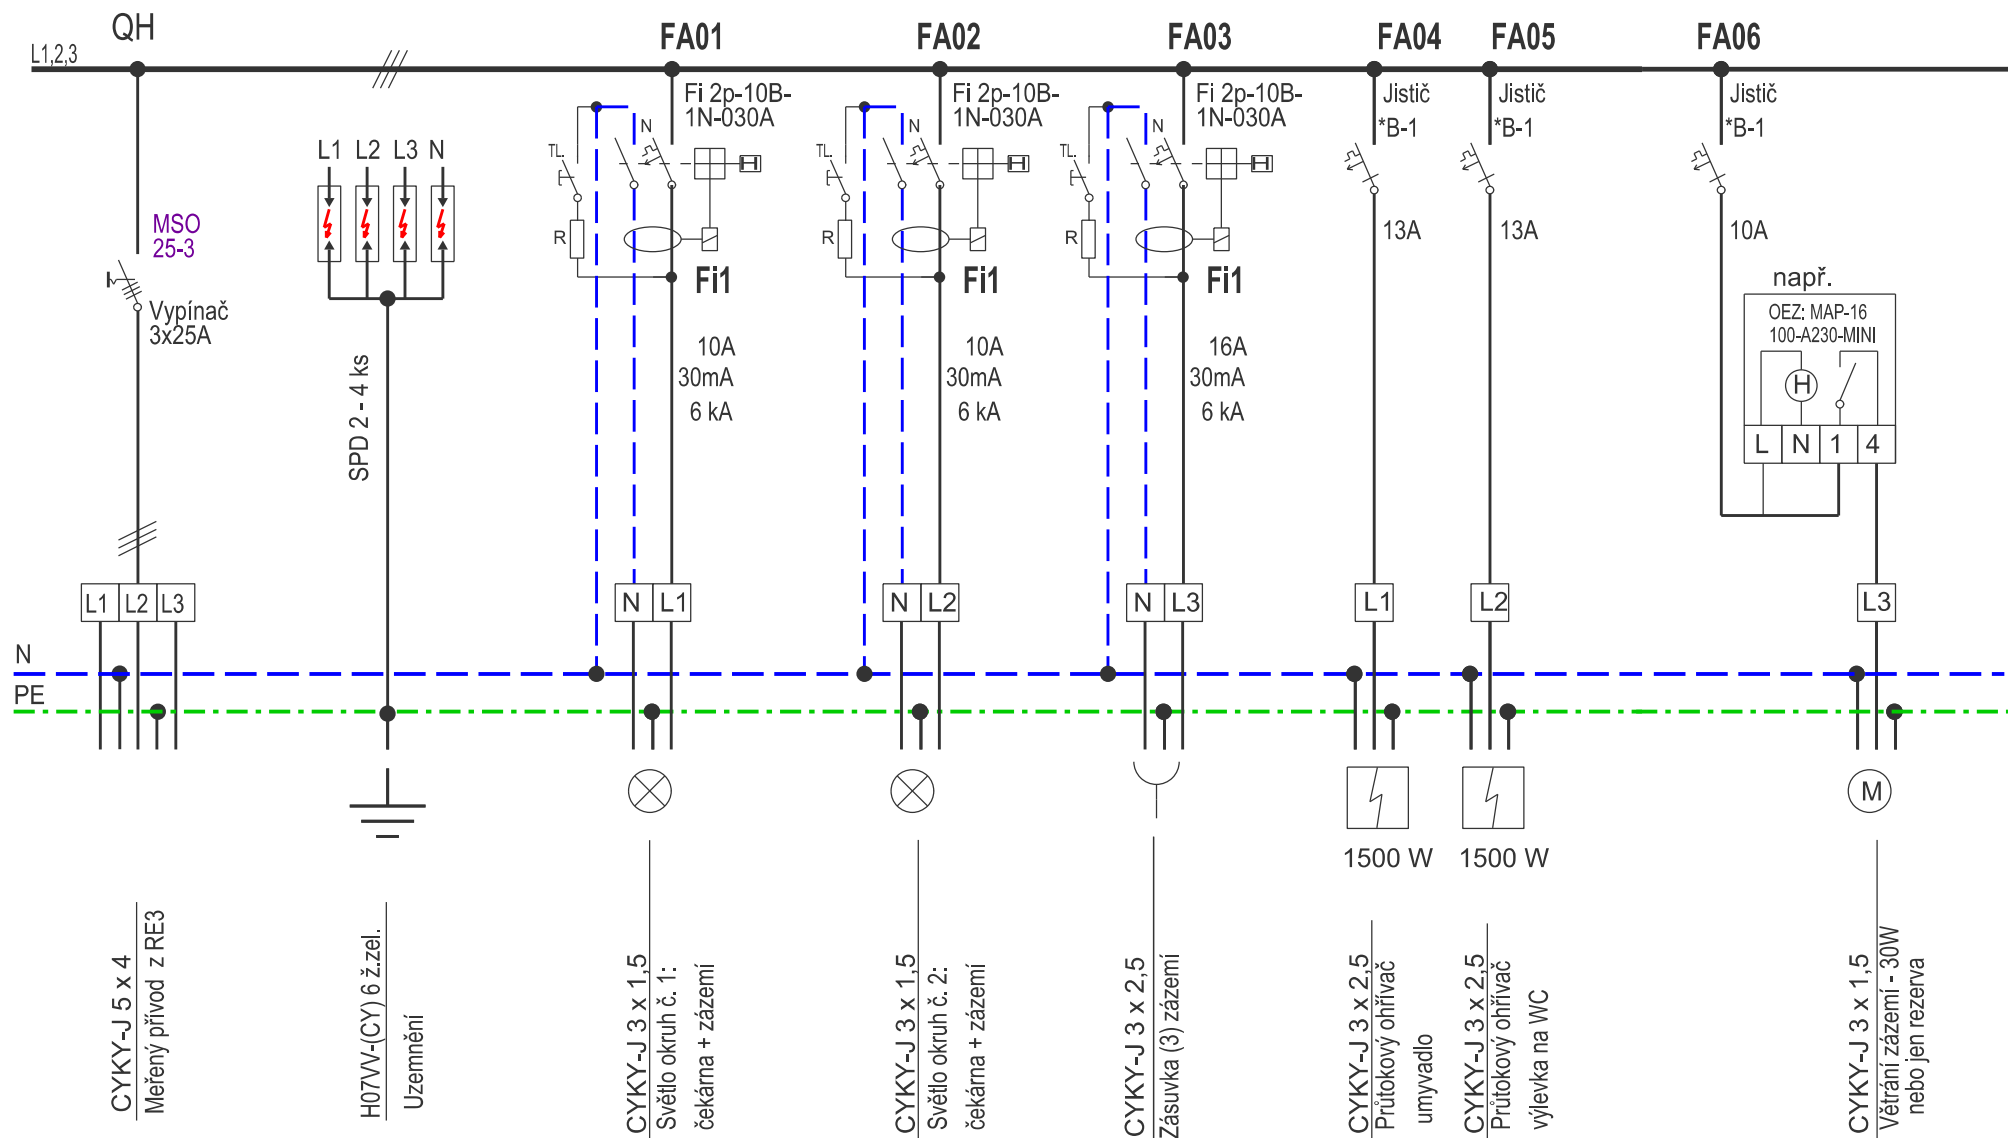

Pro větrání se doporučuje časový režim, zapínající třeba každé 3 hodiny na 10 minut. Vhodný typ relé vybere dodavatel rozvaděče

*Roubal*