


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

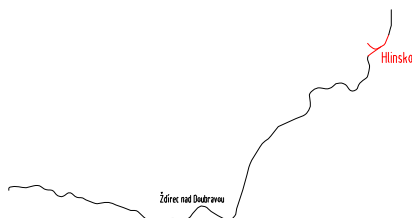



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:	Ing. Jan Pokorný
--------------------------	------------------	--------------	------------------

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách	Označení investora: S621900252
		Zakázka: 2201
Název části:	Pozemní objekty budov	Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílčí části:	ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova Architektonicko-stavební řešení	Označení objektu/komplexu: SO 11-71-01 .01
Název přílohy:	Výpis truhlářských výrobků	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 058
Název dílčí části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Pokorný	Měřítko: - Formáty: 14xA4
Kraj:	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303]	TUDU: 1611 E3
Pardubický		
		Stupeň dokumentace: PDPS
		Smluvní datum zpracování: 30.11.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 2 5 2	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 1 1 7 1 0 1	- 0 1	- 2 - 0 5 8	- P 0 0

[Prostor pro další informace]


Obsah

- 1) Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.
- 2) U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
- 3) U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
- 4) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.

Označení	Popis	Grafická příloha	Povrchová úprava	Měrná jedn.	Poznámka	Množství	Revize
						Celkem	
T/O1	Kuchyňská linka (horní a dolní úložné skřínky), 1635x600 mm, příprava: Nerezový jednoduchý s odkapávačem s montáží na pracovní desku do skřínky 45cm o rozměru 61x50 cm a hloubkou 15,5 cm + sifon umyvadlový nerezová miska 5/4"x40. Dřezová páková stojánková baterie s otočným raménkem v provedení chrom, raménko ve výšce 200mm. Podsvícení led pásek pod horními skřínkami, teplota chromatičnosti 4000K. Vestavný odpadkový koš pod dřez do skřínky 45cm. Digestoř výsuvná bez odtahu, montáž do horní skřínky, 3 rychlosti, 280m3/h, LED osvětlení, omyvatelné filtry, 598x284x179mm, 61 dB. Podstavná ledice malá pod pracovní desku do modulu 600mm, 819x596x545mm, objem 144l, 37 dB. vestavné skleněné police. Sklokeramická vestavná deska, 2 varné zóny, dotykové ovládání, 3000W, 300x520x4,8mm. Samostatně stojící mikrovlná trouba, bez grilu, objem min. 23l, průměr talíře 28,8cm, výkon 800W.		Korpus LTD bílá perlička, pohledový korpus, dvířka a čilka LTD dub bělený. Pracovní deska s těsnicí lištou imitace beton tmavý. Sokl PVC imitace nerez. Úchytky hrazdičky povrch matný nikl. Kování pro dvířka a šuplíky s dotlumením.	ks	umístění: místnost OP20, není součástí dodávky	1	P00
T/O2	Kuchyňská linka (horní a dolní úložné skřínky), 1800x600 mm, příprava: Nerezový jednoduchý s odkapávačem s montáží na pracovní desku do skřínky 45cm o rozměru 61x50 cm a hloubkou 15,5 cm + sifon, nerezová miska 5/4"x40). Dřezová páková stojánková baterie s otočným raménkem v provedení chrom, raménko ve výšce 200mm. Podsvícení led pásek pod horními skřínkami, teplota chromatičnosti 4000K. Vestavný odpadkový koš pod dřez do skřínky 60cm. Digestoř výsuvná bez odtahu, montáž do horní skřínky, 3 rychlosti, 280m3/h, LED osvětlení, omyvatelné filtry, 598x284x179mm, 61 dB. Podstavná lednice malá pod pracovní desku do modulu 600mm, 819x596x545mm, objem 144l, 37 dB, vestavné skleněné police (lednice není součástí dodávky - příprava). Sklokeramická vestavná deska, 2 varné zóny, dotykové ovládání, 3000W, 300x520x4,8mm. Samostatně stojící mikrovlná trouba, bez grilu, objem min. 23l, průměr talíře 28,8cm, výkon 800W (mikrovlná trouba není součástí dodávky - příprava).		Korpus LTD bílá perlička, pohledový korpus, dvířka a čilka LTD dub bělený. Pracovní deska s těsnicí lištou imitace beton tmavý. Sokl PVC imitace nerez. Úchytky hrazdičky povrch matný nikl. Kování pro dvířka a šuplíky s dotlumením.	ks	umístění: místnost OP03	1	P00
T/O3	Kuchyňská linka (horní a dolní úložné skřínky), 1775x600 mm, příprava: Nerezový jednoduchý s odkapávačem s montáží na pracovní desku do skřínky 45cm o rozměru 61x50 cm a hloubkou 15,5 cm + sifon umyvadlový nerezová miska 5/4"x40). Dřezová páková stojánková baterie s otočným raménkem v provedení chrom, raménko ve výšce 200mm. Podsvícení led pásek pod horními skřínkami, teplota chromatičnosti 4000K. Vestavný odpadkový koš pod dřez do skřínky 60cm. Digestoř výsuvná bez odtahu, montáž do horní skřínky, 3 rychlosti, 280m3/h, LED osvětlení, omyvatelné filtry, 598x284x179mm, 61 dB. Volně stojící dvoudveřová chladnička v bílém provedení s celkovým objemem 204 l, skleněné police s nastavitelnou výškou a možností změny směru otevírání dveří. Sklokeramická vestavná deska, 2 varné zóny, dotykové ovládání, 3000W, 300x520x4,8mm. Samostatně stojící mikrovlná trouba, bez grilu, objem min. 23l, průměr talíře 28,8cm, výkon 800W.		Korpus LTD bílá perlička, pohledový korpus, dvířka a čilka LTD dub bělený. Pracovní deska s těsnicí lištou imitace beton tmavý. Sokl PVC imitace nerez. Úchytky hrazdičky povrch matný nikl. Kování pro dvířka a šuplíky s dotlumením.	ks	umístění: místnost 1P18, není součástí dodávky	1	P00

Označení	Popis	Grafická příloha	Povrchová úprava	Měrná jedn.	Poznámka	Množství	Revize
						Celkem	
T/O4	Kuchyňská linka (horní a dolní úložné skřínky), 2040x600 mm, příprava: Nerezový jednoduchý s odkapávačem s montáží na pracovní desku do skřínky 45cm o rozměru 61x50 cm a hloubkou 15,5 cm + sifon, nerezová miska 5/4"x40). Dřezová páková stojánková baterie s otočným raménkem v provedení chrom, raménko ve výšce 200mm. Podsvícení led pásek pod horními skřínkami, teplota chromatičnosti 4000K. Vestavný odpadkový koš pod dřez do skřínky 60cm. Digestoř výsuvná bez odtahu, montáž do horní skřínky, 3 rychlosti, 280m3/h, LED osvětlení, omyvatelné filtry, 598x284x179mm, 61 dB. Podstavná lednice malá pod pracovní desku do modulu 600mm, 819x596x545mm, objem 144l, 37 dB, vestavné skleněné police (lednice není součástí dodávky - příprava). Sklokeramická vestavná deska, 2 varné zóny, dotykové ovládání, 3000W, 300x520x4,8mm. Samostatně stojící mikrovlnná trouba, bez grilu, objem min. 23l, průměr talíře 28,8cm, výkon 800W (mikrovlnná trouba není součástí dodávky - příprava).		Korpus LTD bílá perlička, pohledový korpus, dvířka a čílka LTD dub bělený. Pracovní deska a zádový panel k pracovní desce imitace beton tmavý. Sokl PVC imitace nerez. Úchytky hrazdičky povrch matný nikl. Kování pro dvířka a šuplíky s dotlumením.	ks	umístění: místnost 1P14	1	P00
T/O5	Kuchyňská linka (horní a dolní úložné skřínky), 4610x600 mm, příprava: Nerezový jednoduchý s odkapávačem s montáží na pracovní desku do skřínky 45cm o rozměru 61x50 cm a hloubkou 15,5 cm + sifon umyvadlový nerezová miska 5/4"x40, dřezová páková stojánková baterie s otočným raménkem, v provedení chrom, raménko ve výšce 200mm. Podsvícení led pásek pod horními skřínkami, teplota chromatičnosti 4000K. Vestavný odpadkový koš pod dřez do skřínky 60cm. Digestoř s odtahem, montáž na stěnu, napojeno flexi potrubím, 598x450x707-114,8mm, 69 dB, kapacita odsávání 713 m3/h, omyvatelné filtry. Volně stojící dvoudveřová chladnička v bílém provedení s celkovým objemem 204 l, skleněné police s nastavitelnou výškou a možností změny směru otevírání dveří. Sklokeramická vestavná deska, 2 varné zóny, dotykové ovládání, 3000W, 300x520x4,8mm. Samostatně stojící mikrovlnná trouba, bez grilu, objem min. 23l, průměr talíře 28,8cm, výkon 800W. Myčka vestavná pro skříňku 60cm, přívod vody 3/4, 44dB. Elektrická trouba vestavná pro skříňku 60cm.		Korpus LTD bílá perlička, pohledový korpus, dvířka a čílka LTD dub bělený. Pracovní deska s těsnící lištou imitace beton tmavý. Sokl PVC imitace nerez. Úchytky hrazdičky povrch matný nikl. Kování pro dvířka a šuplíky s dotlumením.	ks	umístění: místnost 2P13, není součástí dodávky	1	P00
T/O6	Půdní skládací schody, 700x1400mm, výška místnosti 3000 mm, požární odolnost min. EI 30, koeficient prostupu tepla min. U=0,70 (W/m2K), těsnění protipožární expanzní, stupně kovové, protiskluzové, žebřík kovový, práškově lakovaný.			ks	umístění: strop v místnosti 2P01 a 2P14	2	P00
T/O7	Parapet na schodišťové zdi celkové délky/šířky cca 3850/300mm, definovaný přesah 25mm (tl. zdi nutno zaměřit), LTD lamino 36mm, povrch PE perlička, barva RAL 7016 - antracit, kotveno lepením, spoje vodorovné pod 45°, svislé spoje tupé.		Povrchová úprava PE perlička, barva dle RAL 7016 - antracit	ks	umístění: místnost 2P01	1	P00
T/O8	Parapet na schodišťové zdi celkové délky/šířky cca 3150/250mm definovaný přesah 25mm (tl. zdi nutno zaměřit), LTD lamino 36mm, povrch PE perlička, barva RAL 7016 - antracit, kotveno lepením, spoje vodorovné pod 45°, svislé spoje tupé.		Povrchová úprava PE perlička, barva dle RAL 7016 - antracit	ks	umístění: místnost 2P14	1	P00


ČELNÍ POHLED

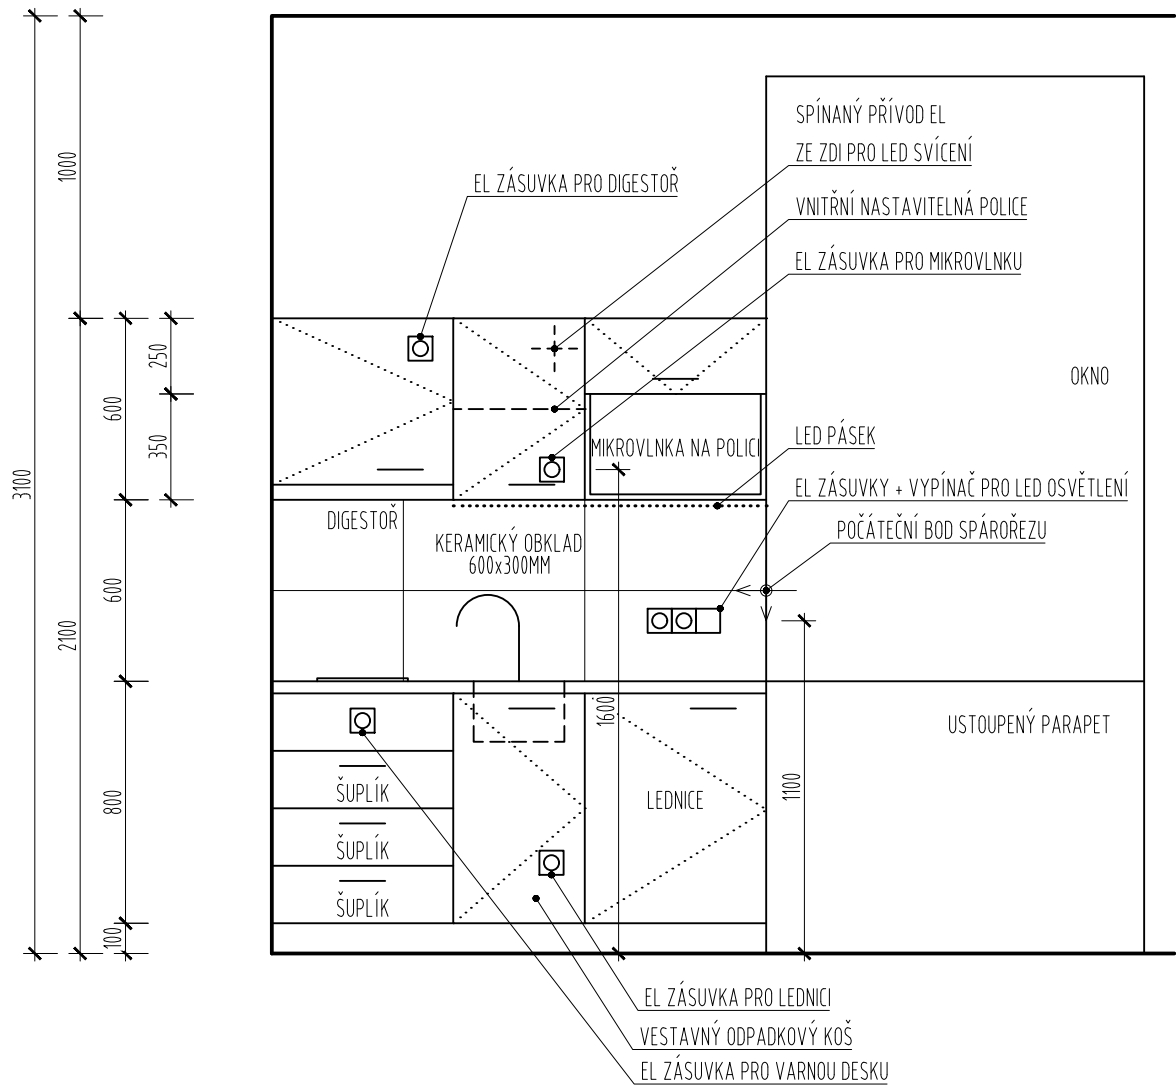

POZNÁMKA


- PÁKOVÁ BATERIE CHROM Ø/31, NEREZOVÝ DŘEZ Ø/30 S ODKAPOVOU PLOCHOU L/P - DO SKŘÍŇKY 435MM
- LEDNICE DO MODULU 600MM POD PRACOVNÍ DESKU - CHLADNIČKA PODSTAVNÁ S MRAŽÁKEM Ø/33
- SAMOSTATNÉ STOJÍCÍ MIKROVLNNÁ TROUBA Ø/32
- VARNÁ KONVICE
- SKLOKERAMICKÁ VESTAVNÁ VARNÁ DESKA Ø/35, DVĚ VARNÉ ZÓNY
- RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ Ø/36 BEZ ODTAHU
- PŘIPOJENÍ NA VODU, ODPAD A ELEKTRO
- PRO KAŽDÝ SPOTŘEBIČ OSADIT EL ZÁSUVKU
- LED PODSVÍCENÍ - TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000K
- VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ Ø/38 POD DŘEZ DO SKŘÍŇKY

PŮDORYS

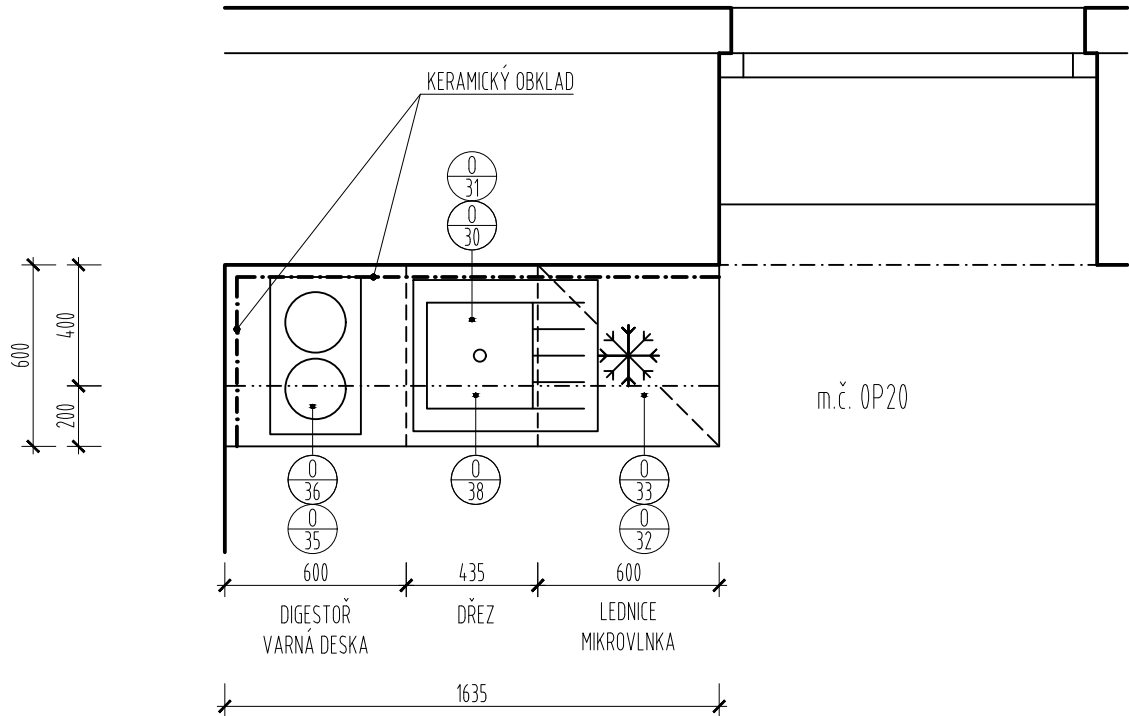

T/01 KUCHYŇSKÁ LINKA - 1KS
- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY


ČELNÍ POHLED

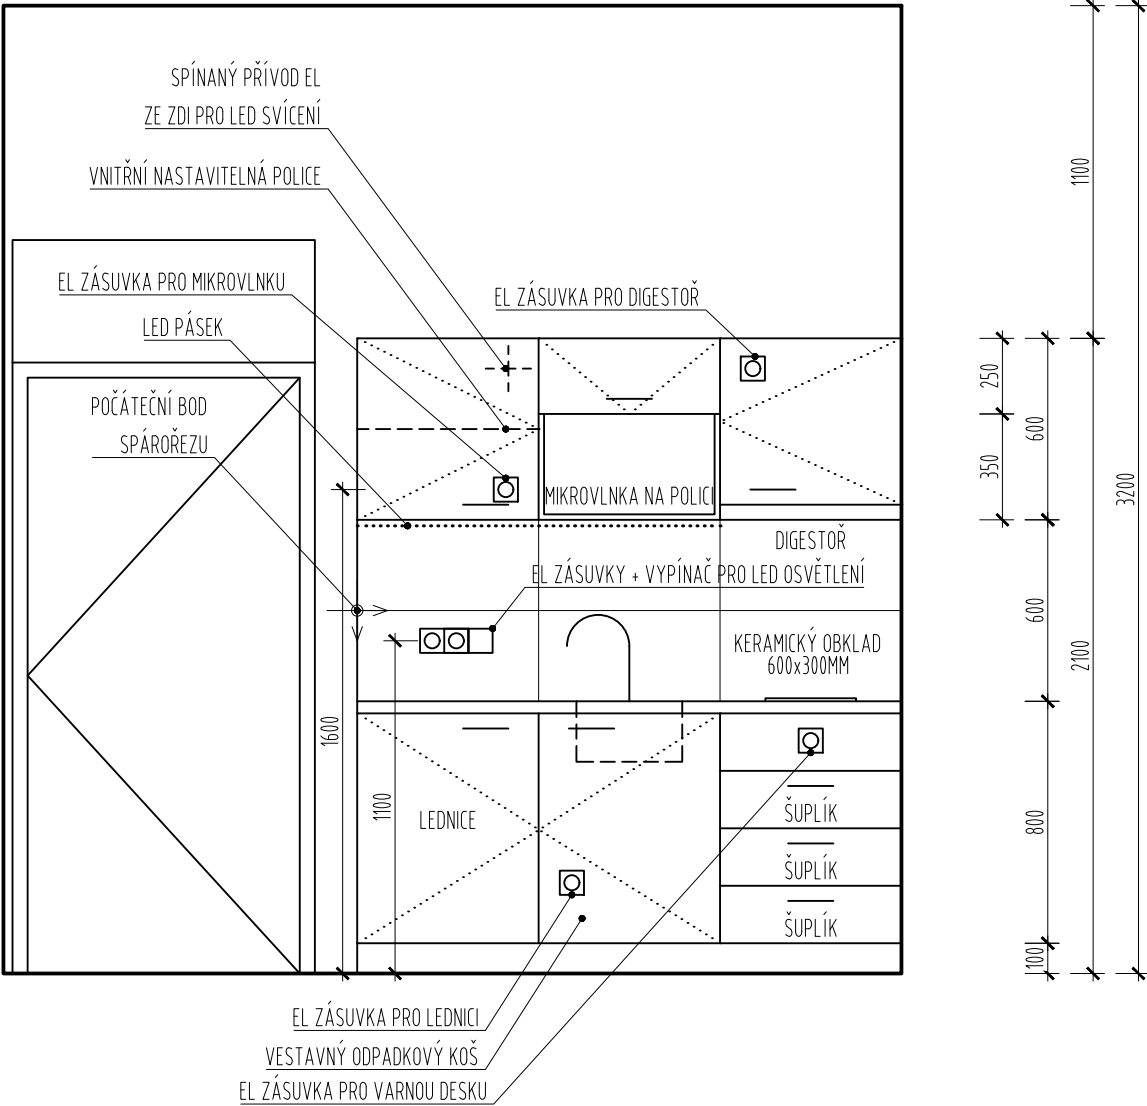


POZNÁMKA

- PÁKOVÁ BATERIE CHROM Ø31, NEREZOVÝ DŘEZ Ø30 S ODKAPOVOU PLOCHOU L/P + SIFON
- LEDNICE DO MODULU 600MM POD PRACOVNÍ DESKU - CHLADNIČKA PODSTAVNÁ S MRAŽÁKEM Ø33
- SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MIKROVLNNÁ TROUBA Ø32
- VARNÁ KONVICE
- SKLOKERAMICKÁ VESTAVNÁ VARNÁ DESKA Ø35, DVĚ VARNÉ ZÓNY
- RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ Ø36 BEZ ODTAHU
- PŘIPOJENÍ NA VODU, ODPAD A ELEKTRO
- PRO KAŽDÝ SPOTŘEBIČ OSADIT EL ZÁSUVKU
- LED PODSVÍCENÍ - TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000K
- VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ Ø37 POD DŘEZ DO SKŘÍŇKY


PŮDORYS

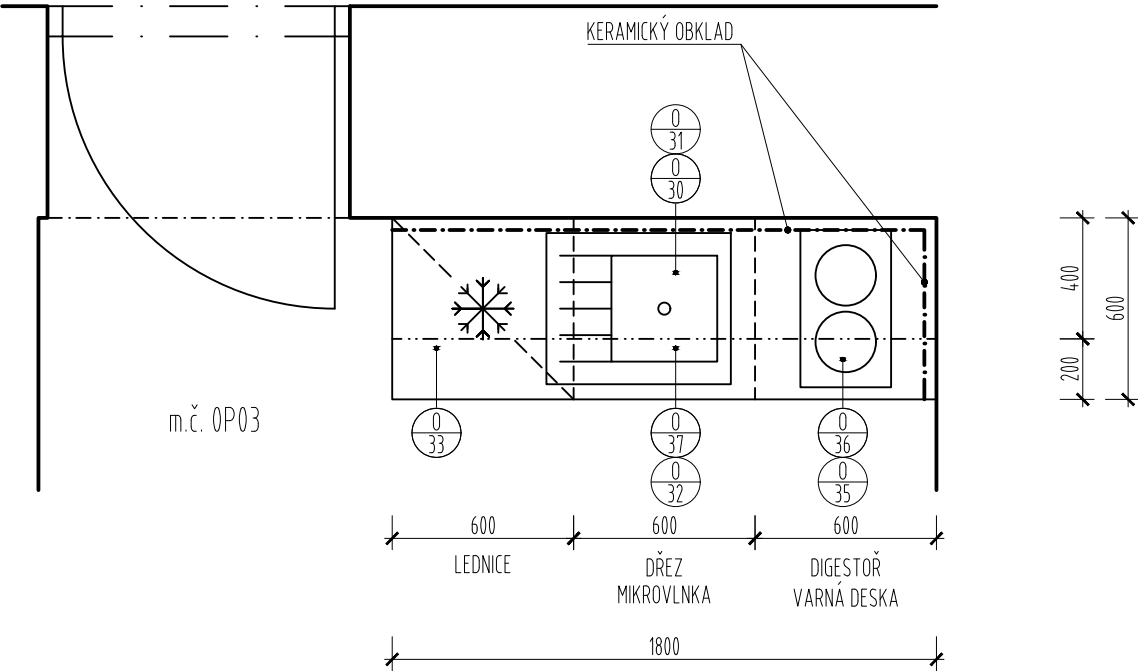


ČELNÍ POHLED

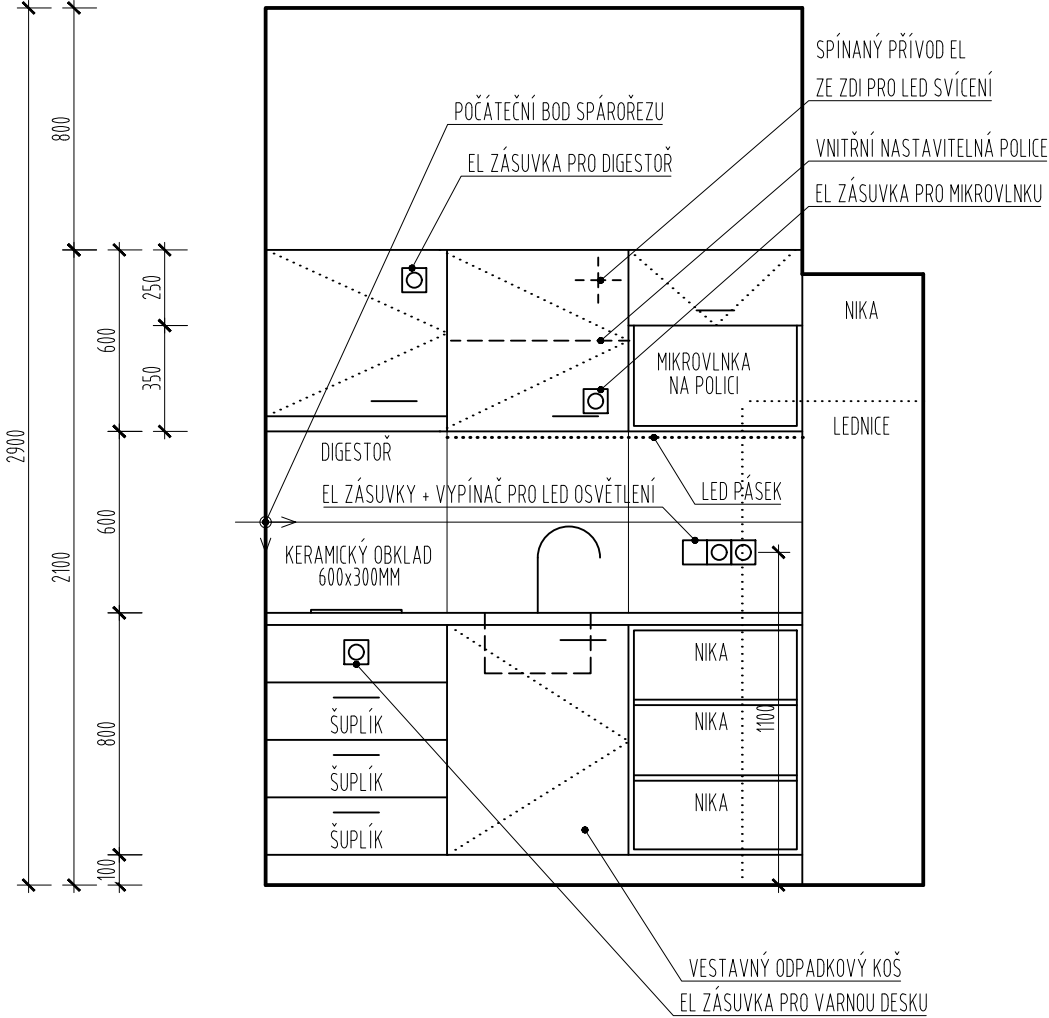

BOČNÍ POHLED

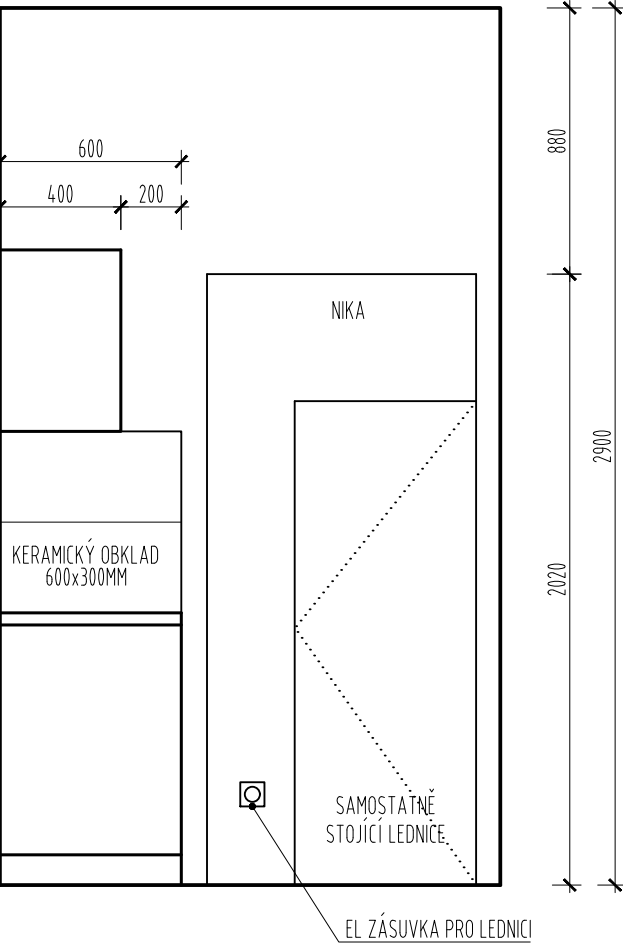


PŮDORYS

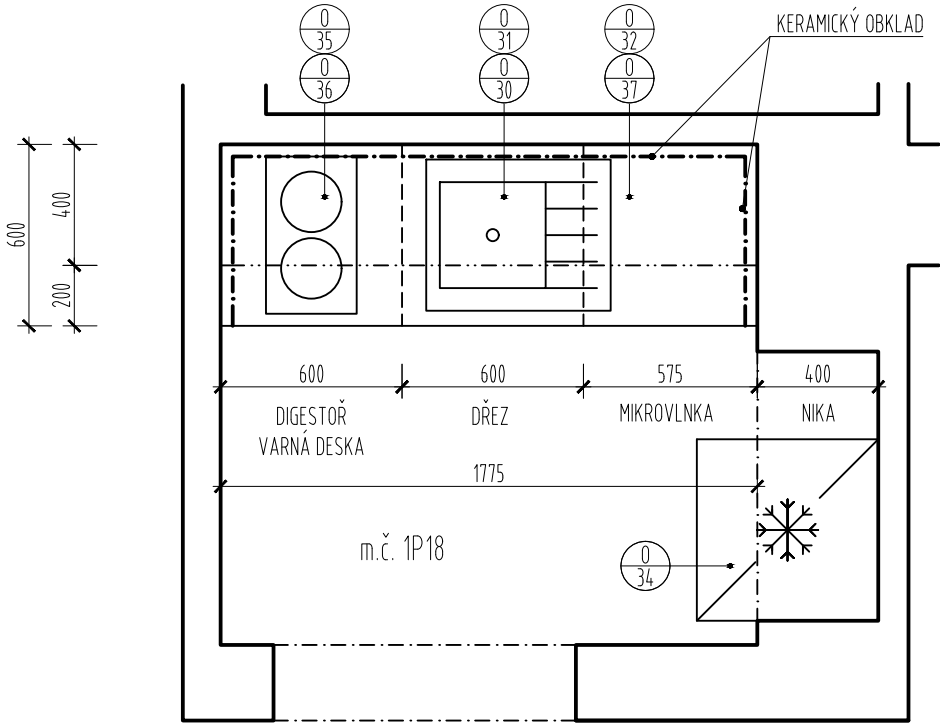

POZNÁMKA

- PÁKOVÁ BATERIE CHROM 0/31, NEREZOVÝ DŘEZO/31 S ODKAPOVOU PLOCHOU L/P
- LEDNICE S MRAŽÁKEM NAHOŘE, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ - POZICE V NICE (VÝŠKA NIKY 2020MM) 0/34
- SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MIKROVLNNÁ TROUBA 0/32
- VARNÁ KONVICE
- SKLOKERAMICKÁ VESTAVNÁ VARNÁ DESKA 0/35, DVĚ VARNÉ ZÓNY
- RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ BEZ ODTAHU 0/36
- PŘIPOJENÍ NA VODU, ODPAD A ELEKTRO
- PRO KAŽDÝ SPOTŘEBIČ OSADIT EL ZÁSUVKU
- LED PODSVÍCENÍ - TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000K
- VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ 0/37 POD DŘEZ DO SKŘÍŇKY


ČELNÍ POHLED

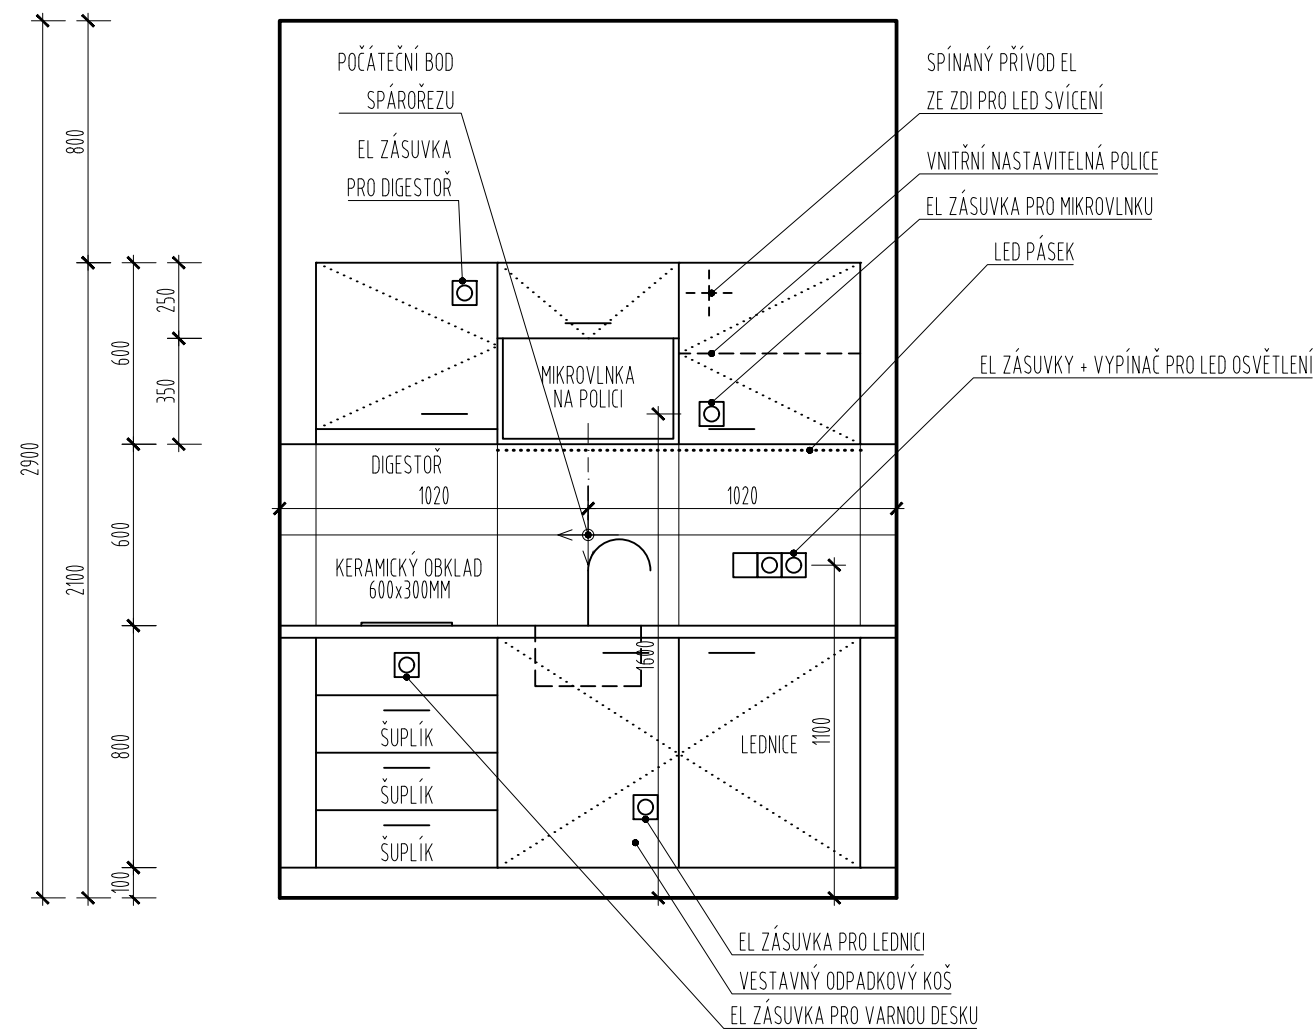


POZNÁMKA

- PÁKOVÁ BATERIE CHROM 0/31, NEREZOVÝ DŘEZ 0/30 S ODKAPOVOU PLOCHOU L/P
- LEDNICE DO MODULU 600MM POD PRACOVNÍ DESKU - CHLADNIČKA PODSTAVNÁ S MRAZÁKEM 0/33
- SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MIKROVLNNÁ TROUBA 0/32
- VARNÁ KONVICE
- SKLOKERAMICKÁ VESTAVNÁ VARNÁ DESKA 0/35, DVĚ VARNÉ ZÓNY
- RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ BEZ ODTAHU 0/36
- PŘIPOJENÍ NA VODU, ODPAD A ELEKTRO
- PRO KAŽDÝ SPOTŘEBIČ OSADIT EL ZÁSUVKU
- LED PODSVÍCENÍ - TEPLOTA CHROMATICHNOSTI 4000K
- VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ 0/37 POD DŘEZ DO SKŘÍŇKY


PŮDORYS

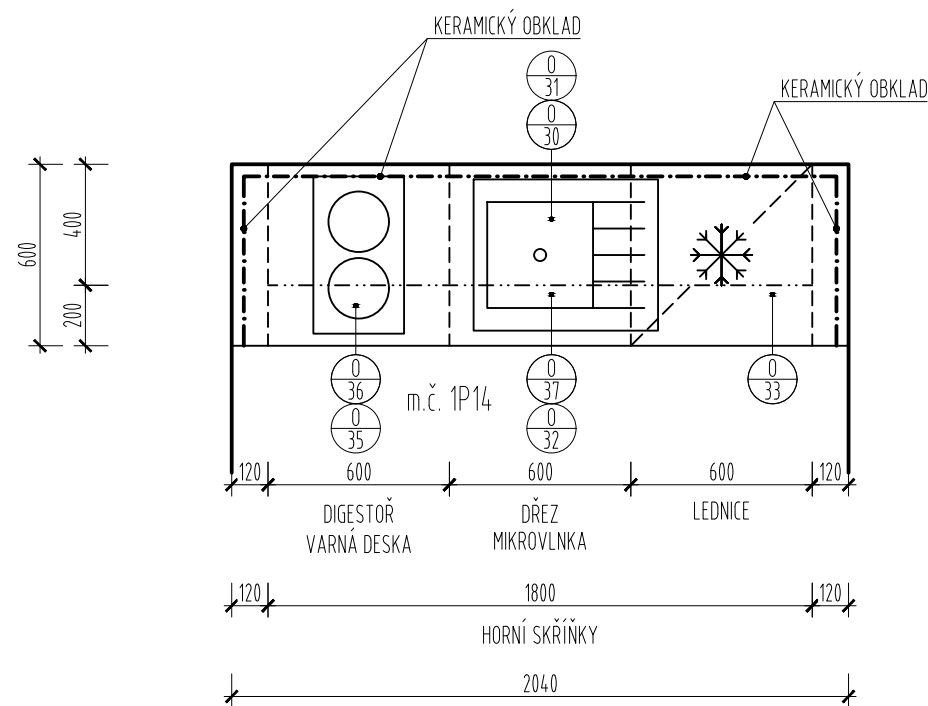


ČELNÍ POHLED

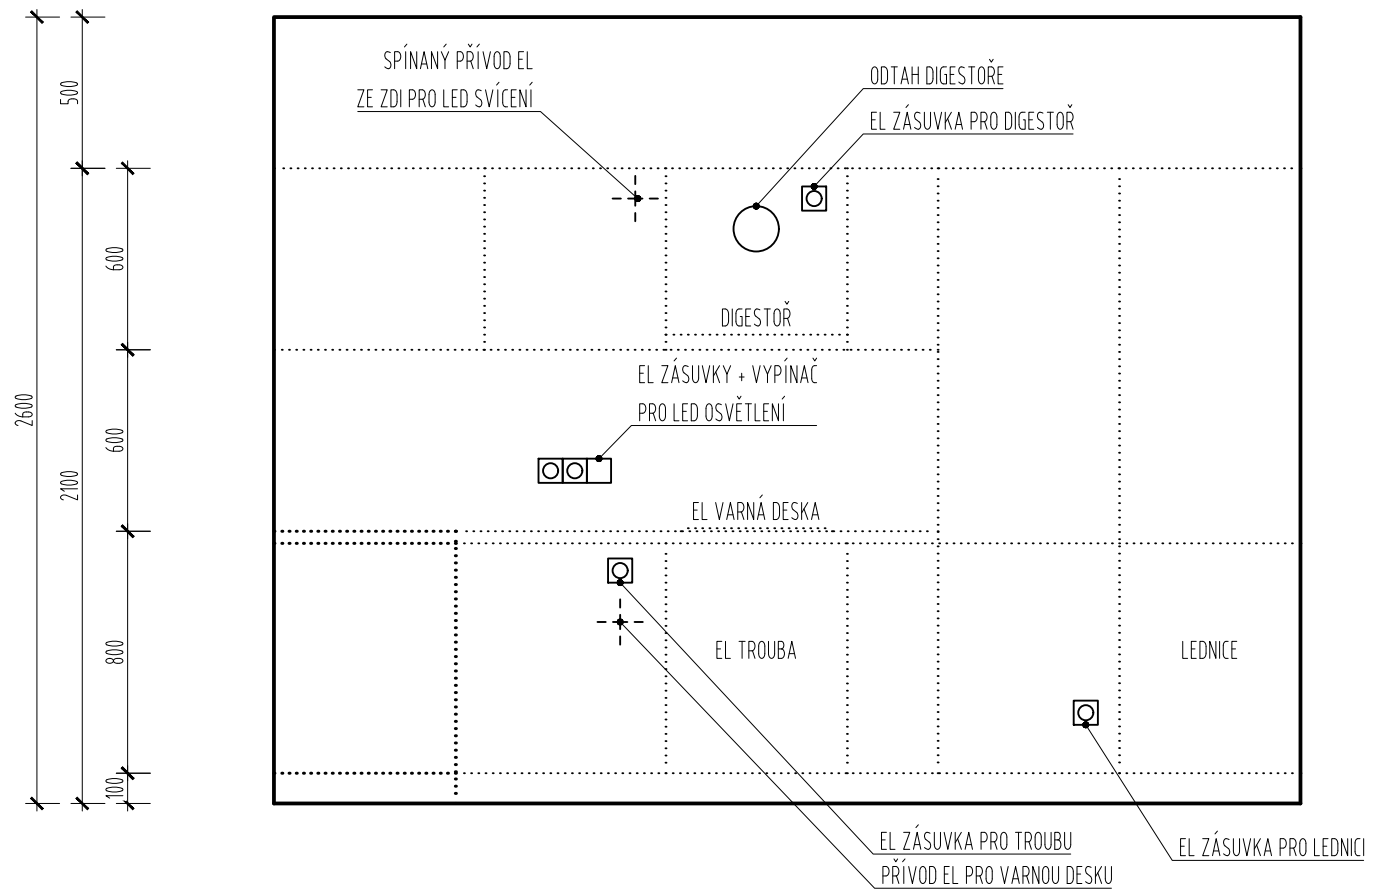

BOČNÍ POHLED

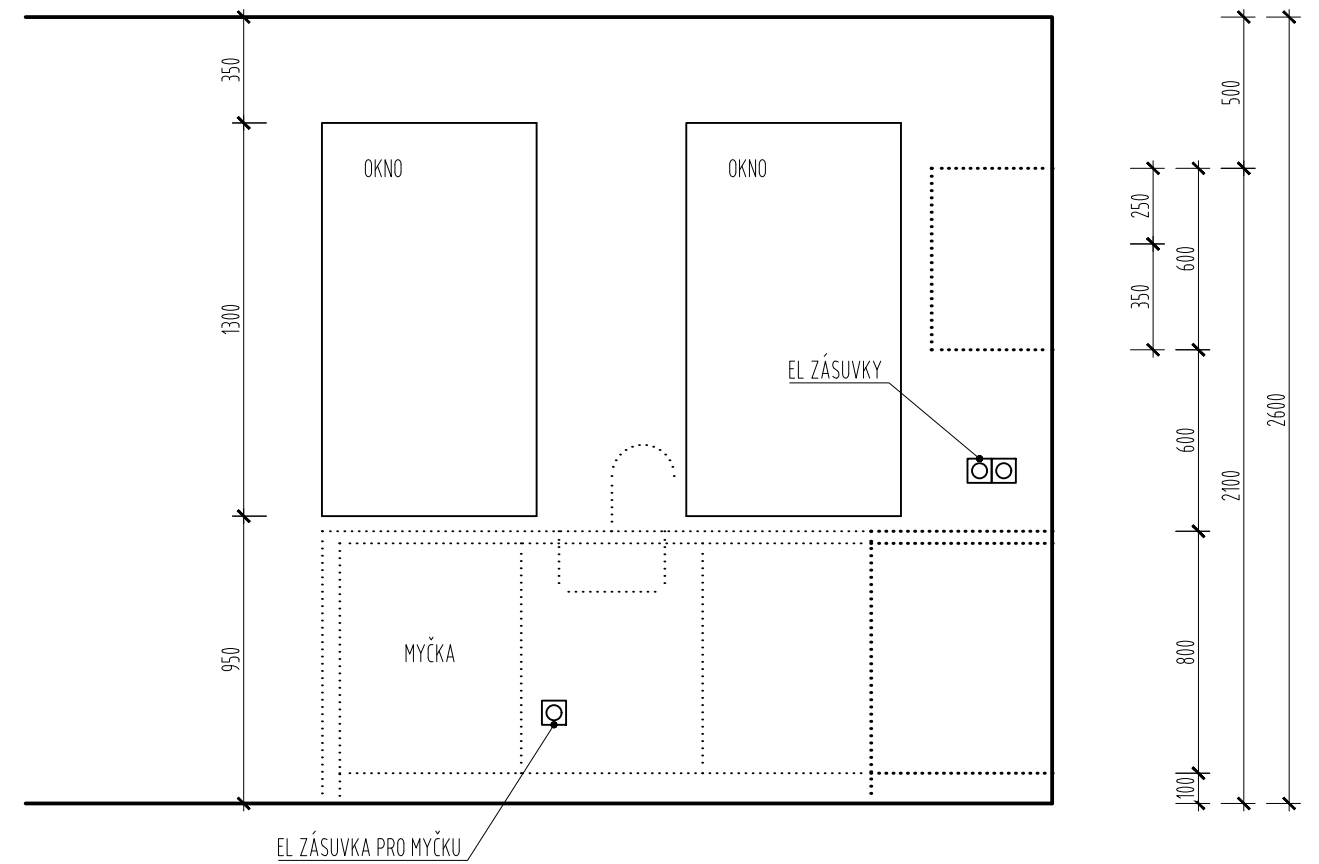

PUDORYS

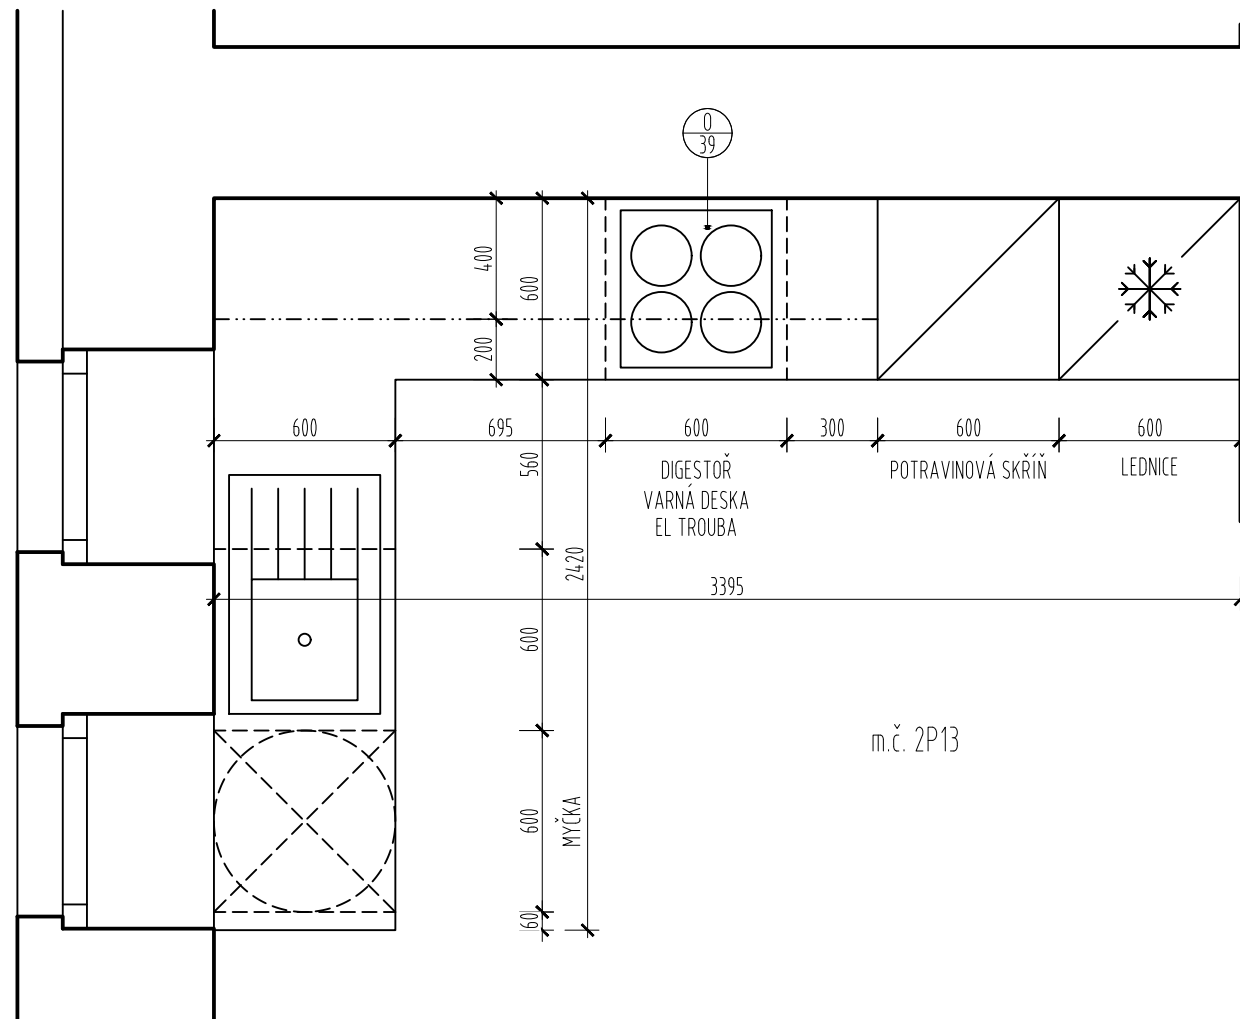

POZNÁMKA

PŘÍPRAVA PRO:

- PÁKOVÁ BATERIE, DŘEZ S ODKAPOVOU PLOCHOU
- LEDNICE S MRAZÁKEM
- MIKROVLNNÁ TROUBA
- VARNÁ KONVICE
- SKLOKERAMICKÁ VESTAVNÁ VARNÁ DESKA
- DIGESTOŘ S ODTAHEM 0/39
- PŘIPOJENÍ NA VODU, ODPAD A ELEKTRO
- PRO KAŽDÝ SPOTŘEBÍČ OSADIT EL ZÁSUVKU
- LED PODSVÍCENÍ

T/05 KUCHYŇSKÁ LINKA - 1KS
- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY