SVISLÝ ŘEZ D-D′ 1:25

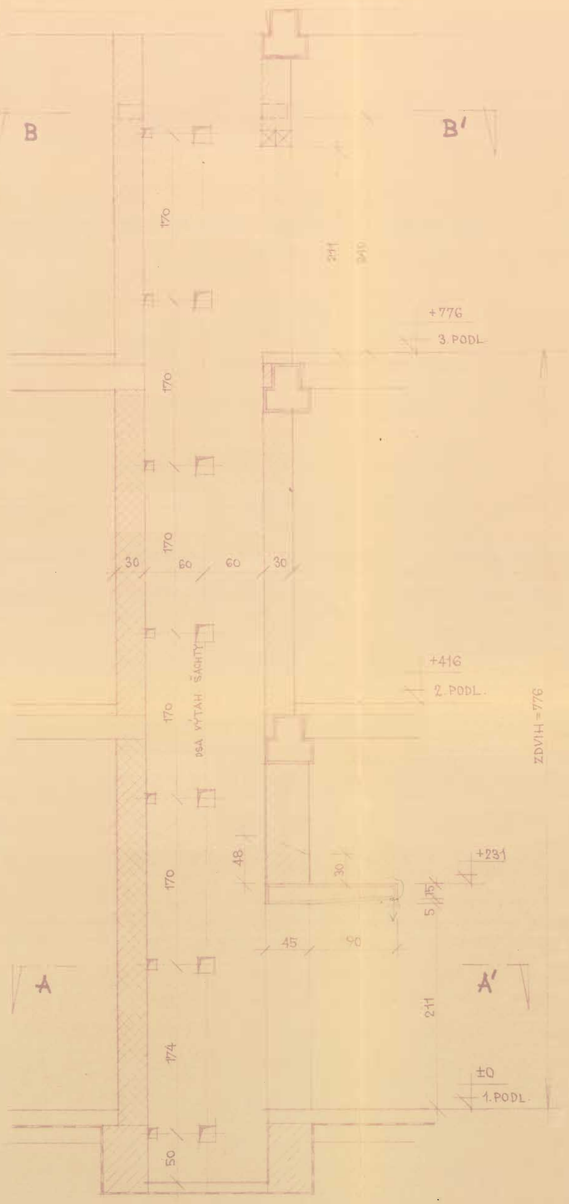

SVISLÝ ŘEZ E-E′ 1:25

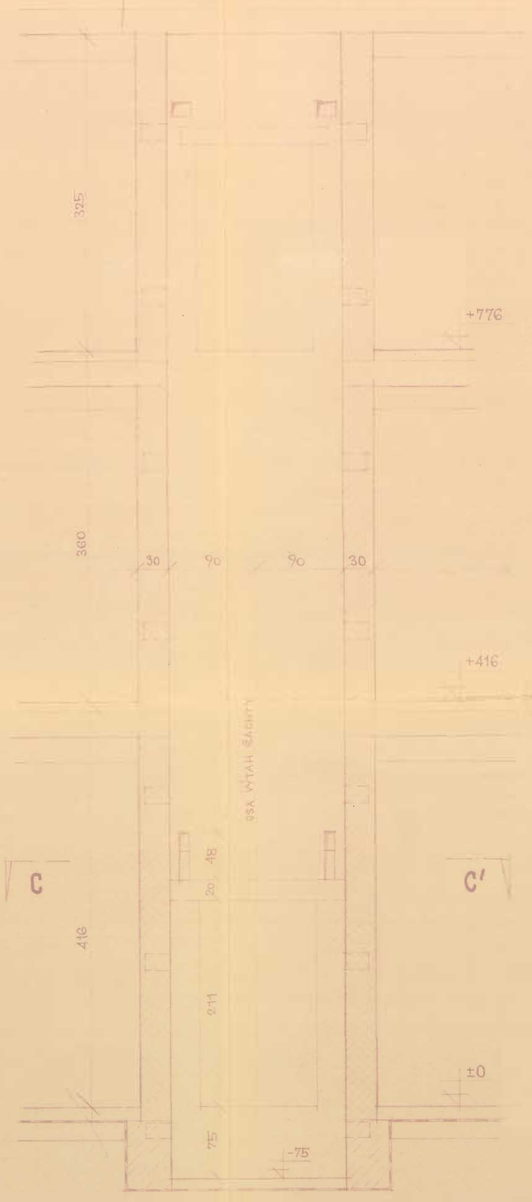

VODOROVNÝ ŘEZ A-A′ 1:25

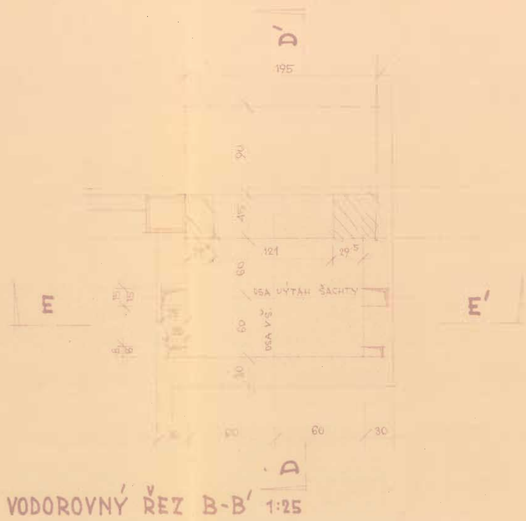

VODOROVNÝ ŘEZ B-B′ 1:25

VODOROVNÝ ŘEZ C-C′ 1:10

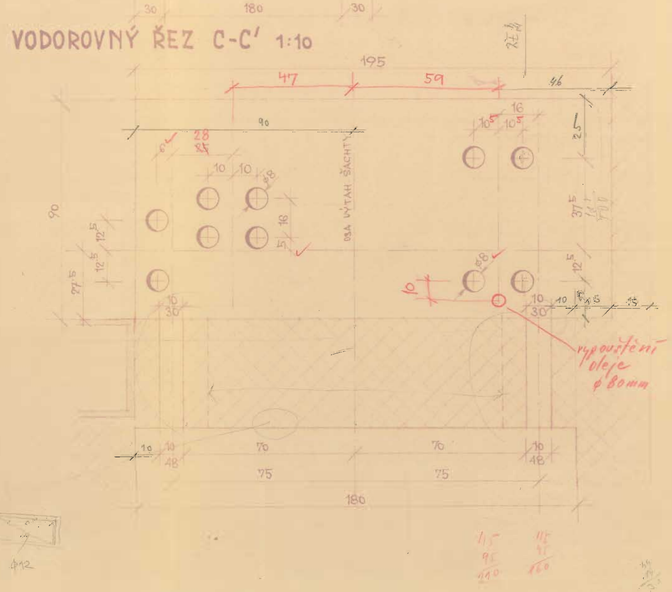

10

Požadavek výrobce: ϕ 160 x 400 mm
Vnitřní světlost šachty 178 x 118 cm po omítnutí

4

	ING. DR. SLOVÁK DĚDEK ING. BOHÁČOVÁ, ZÚNT ZÚNT ING. MAŠEK ING. MAŠEK		OÚ PRAHA 9, U NOVÉ ŠKOLY
SEVEROČESKÝ - MOST VÝSTAVBA KORIDORU MOST KORIDOR INŽEN. ZAŘÍZENÍ V MOSTĚ VÝPRAVNÍ BUDOVA MOST	MOST	ING. PĚKNÝ	15 12.9.1969 P.Ř. FC094550554150C 1:10 1:25
DÍL. ČÁST „A" – MÁKL. VÝTAH 350 kg	OBJ. 215		73/50-0-92