Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zapracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Společnost HRATÝN**
Účastník společnosti:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz
Účastník společnosti:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Účastník společnosti:	**Valbek SK, spol. s r.o.**
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk
Zhotovitel části/objektu:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Valbek

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Pavel Kučera**
Specialista:	**Ing. Vladimír Vavřín**

Název stavby/akce:	**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)**		Označení investora: **S621600048** Zakázka: **23-053-233-SR**
Název části:	Individuální protihlukové objekty		Označení části: **D.2.2.3**
Název objektu/dílčí části:	**SO 327601 TÚ Týniště n.O.-Třebech. p.O., IPO**		Označení objektu/komplexu: **SO 32-76-01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Soupis oken - technické listy -		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 801**
Odpovědný projektant: Mgr. Marie Rašková	Zpracovatel přílohy: Mgr. Marie Rašková	Měřítko: - Formáty: 3 x A4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část	Smluvní datum zpracování: **6.11.2025**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 6 0 0 0 4 8	_ P D P S	_ _ D 2 2 3	_ S O 3 2 7 6 0 1	_ _ _	2 _ _ 8 0 1	_ 0 0 1

SO 32-76-01 – INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Petrovice nad Orlicí [720135] | STAVEBNÍ PARCELA p.č. 181

ADRESA: Petrovice 60, 51721 Týniště nad Orlicí, okna přízemí a okna v 2. patře

VLASTNÍK: Pánková Kateřina, Petrovice 60, 51721 Týniště nad Orlicí

FOTO:



RODINNÝ DŮM PETROVICE č.p.60, POHLED JIŽNÍ
OKNA V PŘÍZEMÍ A V PODKROVÍ

PŘÍZEMÍ
LOŽNICE: 4x4,5m
POKOJ: 3,8x4,5m

II.NP
POKOJ:3,8x4,5m





RODINNÝ DŮM PETROVICE č.p.60, TVAR OSTĚNÍ
OKNA V PŘÍZEMÍ A V PODKROVÍ



RODINNÝ DŮM PETROVICE č.p.60, OKNA V PŘÍZEMÍ A V PODKROVÍ

SCHEMA OKNA: PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, KYVNÉ

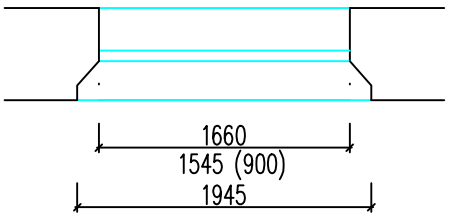



3 Ks

TYP STÁVAJÍCÍHO OKNA: DVOJITÉ SKLO	BARVA STÁVAJ. OKNA: INTERIER BÍLÁ, EXTERIER SV. HNĚDÁ
MATERIÁL STÁV. OKNA: PLASTOVÉ	STÁV. PARAPET VNITŘNÍ: LAMINO
PARAPET VNĚJŠÍ: PLECH	SPECIÁL. DOPLŇKY: –

INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Petrovice nad Orlicí [720135]	STAVEBNÍ PARCELA p.č. 181

ADRESA: Petrovice 60, 51721 Týniště nad Orlicí, okna přízemí a okna v 2. patře

VLASTNÍK: Pánková Kateřina, Petrovice 60, 51721 Týniště nad Orlicí

AKUSTICKÁ PŘÍVODNÍ OKENNÍ ŠTĚRBINA EHA2 AUTOMATICKY PŘIVÁDÍ ČERSTVÝ VZDUCH DO MÍSTNOSTI NA ZÁKLADĚ VNITŘNÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. S AKUSTICKÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM EFEKTIVNĚ ZABRAŇUJE PRONIKÁNÍ VENKOVNÍHO HLUKU. ŘEŠÍ TAK PROBLÉM HLUKU A ZÁROVEŇ OPTIMALIZUJE KVALITU VZDUCHU UVNITŘ MÍSTNOSTI. S AKUSTICKÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM ZAJIŠŤUJE AKUSTICKÝ ÚTLUMU AŽ 42 dB. JEDNU ŠTĚRBINU DIMENZOVAT NA 25m^2.

DODRŽET LIMIT STANOVENÝ § 12 ODST. 3 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 272/2011 SB.
PŘI MÍSTNÍM ŠETŘENÍ REALIZAČNÍ FIRMOU A NÁVRHU IPO JE NUTNÉ ZJISTIT NEPRŮZVUČNOST STÁVAJÍCÍCH OKEN A V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEPRŮZVUČNOST DOSTATEČNÁ, PROVÉST I U TĚCHTO OKEN ODSTRANĚNÍ CHVEPS, NAPŘ. INSTALACÍ AKUSTICKÝCH VĚTRACÍCH ŠTĚRBIN, KDE JE NEDOSTATEČNÁ, PROVÉST VÝMĚNU OKEN VČETNĚ INSTALACE AKUSTICKÝCH VĚTRACÍCH ŠTĚRBIN. U OBJEKTU PETROVICE 60
IPO REALIZOVAT TAK, ABY BYLY SPLNĚNY POŽADAVKY NORMY ČSN 730532.

STÁVAJÍCÍ OKENNÍ RÁMY JSOU Z VNĚJŠÍ STRANY SVĚTLE HNĚDÉ A Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÉ. V TOMTO BAREVNÉM PROVEDENÍ JSOU NOVÁ OKNA NAVRŽENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE OVĚŘENO PŘI ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘED ZADÁNÍM OKEN DO VÝROBY. PROJEKTANT DOPORUČUJE BAREVNÉ ŘEŠENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZNOVU PROJEDNAT S VLASTNÍKEM NEMOVITOSTI.