
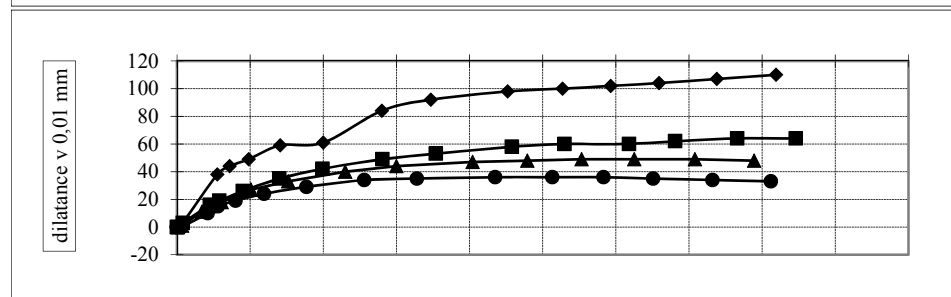
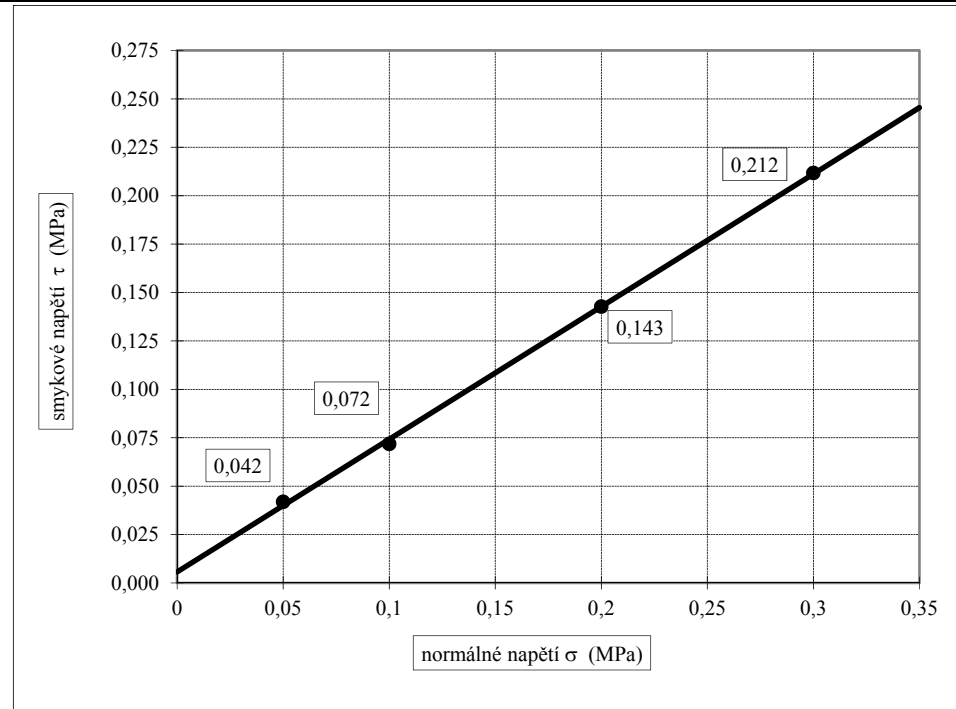


KRABICOVÁ SMYKOVÁ ZKOUŠKA

KONSOLIDOVANÁ ODVODNĚNÁ

Název zakázky :	Číslo zakázky :	Sonda :	Hloubka :	Laboratorní číslo :	Přístroj :	Rychlost smyku	Tvar a rozměr krabice :
Strakonice-Volary, km 38,98 -39,1	150833z051	J 1	6,8	59 290	Cassagrande	0,04 mm/min	čtver. 8,4 x 8,4 x 1,9 (cm)

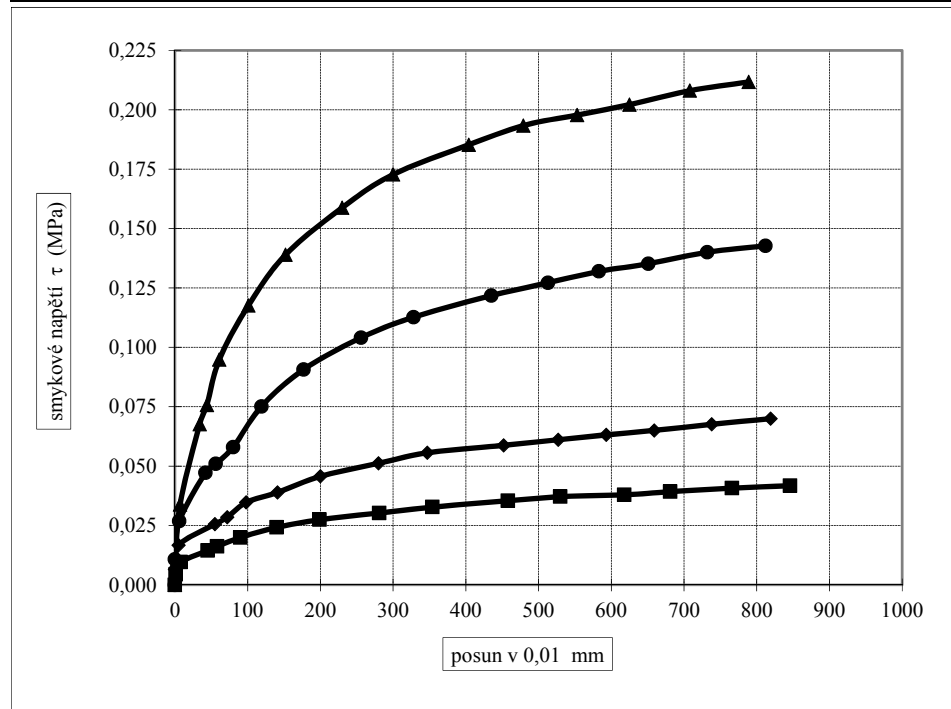

Efektivní parametry smykové pevnosti :

$$\text{tg } \Phi_{\text{ef}} = 0,69$$

$$\Phi_{\text{ef}} = 34^{\circ} 25'$$

$$c_{\text{ef}} = 6 \text{ (kPa)}$$