

±0,000 = Stávající podlaha 1.NP, 224,00 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE:	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ, RADIM ZDRAŽIL	
knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134			
Investor:	SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 Praha 1 Správa nadražních budov BRNO, Kounicova 688/26, 611 43, Brno		Stupeň: PP
Název akce:	ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY p.č.268 v k.ú. Bílovice nad Svitavou		Datum: 12/2018
Část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo zakázky: 00690_40
Název výkresu:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko: -
			Číslo výkresu: D.1.1.16C

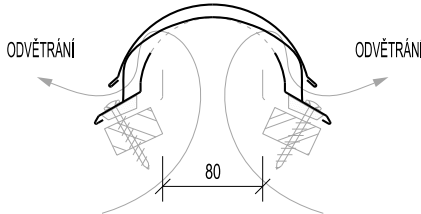
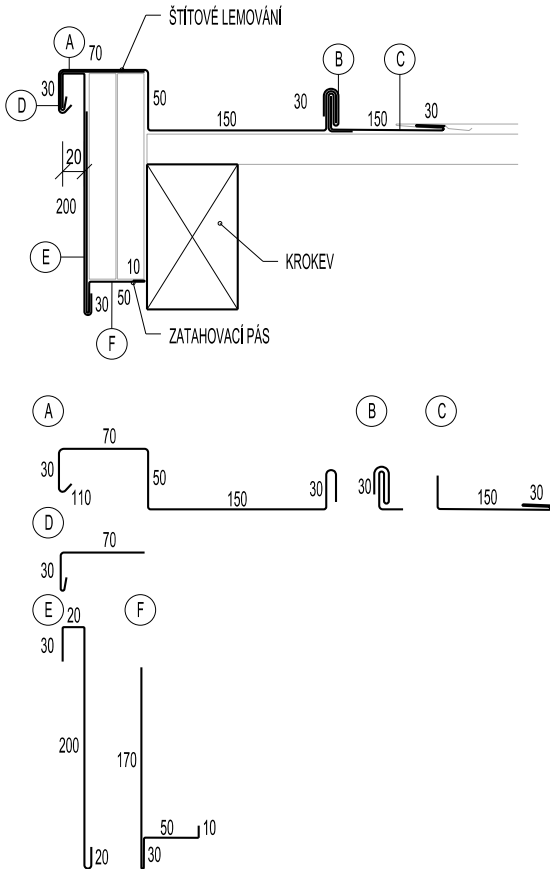
STAVBA	ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY	01
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	

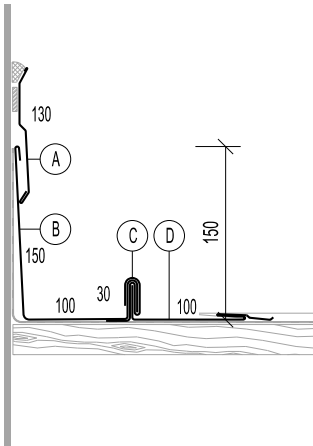

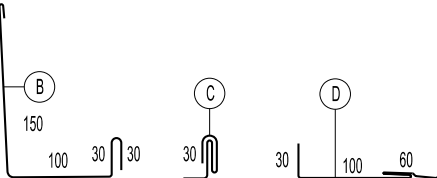
OZNAČENÍ VÝROBKŮ
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH PÍSMENEM "K" A ČÍSLEM POLOŽKY V KROUŽKU (NAPŘ. K01).
V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY. JEJICH ROZMĚRY, POČTY, SCHÉMATA A PŘÍPADNÉ DETAILS JSOU V PŘÍLOZE ZA TABULKAMI. ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ DODRŽET POŽADAVKY NOREM :
ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ.
ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ PLECHU.

·VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A KONSTRUKCE JE NUTNO DILATOVAT VE VZDÁLENOSTECH A ZPŮSOBEM PŘEDEPSANÝM V TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISECH VÝROBCE.
·SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PODKLADNÍ, KOTVÍCÍ A PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE (PODKLADNÍ PLECHY, OSB DESKY DO MOKRÉHO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍPONKY, HÁKY, OBJÍMKY, DILATAČNÍ PRVKY APOD.)
·POKUD JE U NĚKTERÝCH POLOŽEK UVEDENO LEPENO K PODKLADU, BUDE PLECH LEPEN CELOPLOŠNĚ TRVALE PLASTICKOU A TĚSNÍCÍ HMOTOU. POKUD BUDE PLECH LEPEN NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, BUDE LEPÍCÍ HMOTA NANÁŠENA AŽ NA VYZRÁLOU VRSTVU S VÝZTUŽNOU TKANINOU VE SPÁDU OD FASÁDY.

ROZVINUTÉ ŠÍŘKY JSOU ČISTÉ BEZ REZERVY

STAVBA		ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY							02		
NÁZEV VÝKRESU					MĚŘITKO			1:50			
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ											
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ						
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
K01	ROZVINUTÁ DÉLKA 520 mm		SYSTÉMOVÝ HŘEBENÁČ MATERIÁL: HLINIKOVÝ PLECH, TL. 0,7 MM, BARVA ANTRACIT OSTATNÍ: ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	BM	-	-	36,6	-	-	-	36,6
K02	ROZVINUTÁ DÉLKA A = 370 MM B = 150 MM C = 240 MM D = 110 MM E = 270 MM F = 270 MM CELKEM 1400 mm		ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ MATERIÁL: HLINIKOVÝ PLECH, TL. 0,7 MM, BARVA ANTRACIT OSTATNÍ: ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	BM	-	-	15,3	-	-	-	15,3

STAVBA		ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY							03		
NÁZEV VÝKRESU							MĚŘÍTKO				
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ							1:50				
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ						
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
K03	ROZVINUTÁ DÉLKA A = 130 MM B = 310 MM C = 120 MM D = 220 MM CELKEM 780 mm	  	LEMOVÁNÍ STŘECHY A ZDI MATERIÁL: HLINIKOVÝ PLECH, TL. 0,7 MM, BARVA ANTRACIT OSTATNÍ: ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	BM	-	-	15,3	-	-	-	15,3

[illegible]