


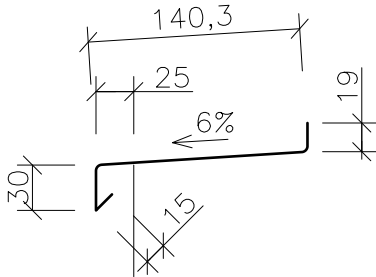
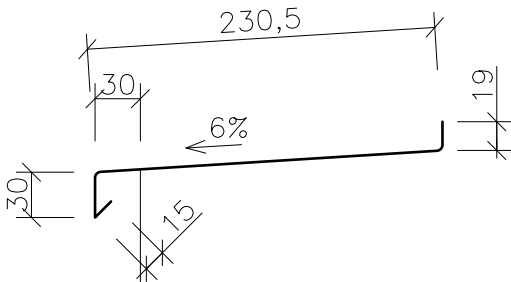
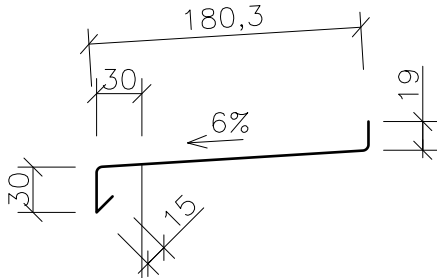
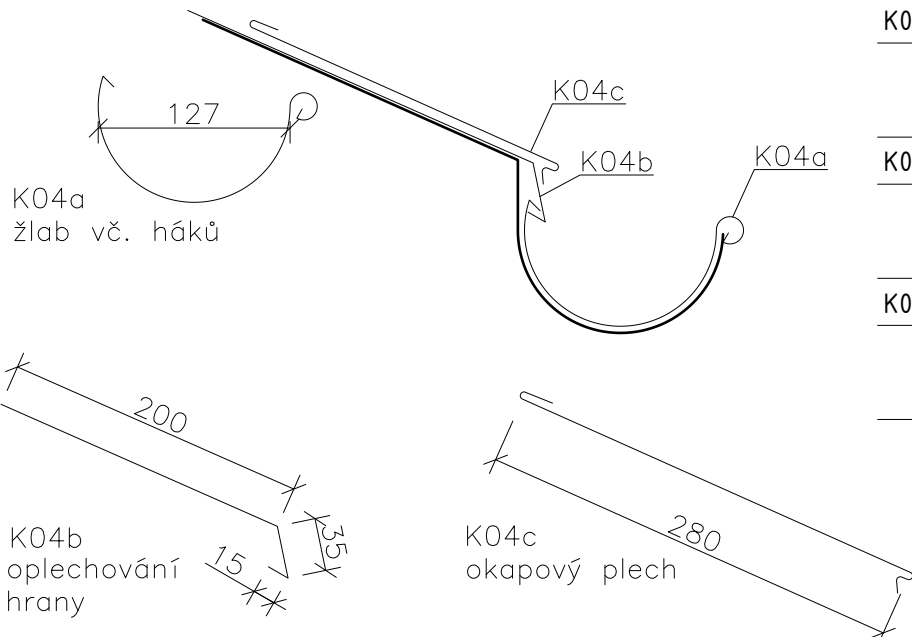
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ


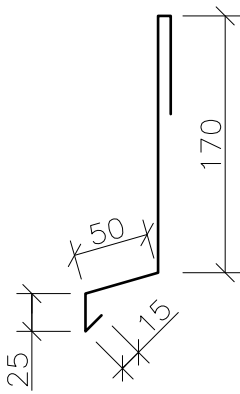
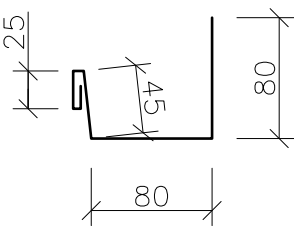
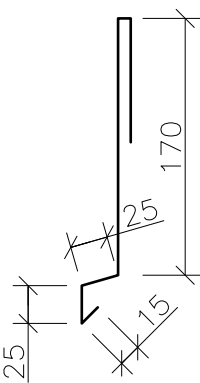
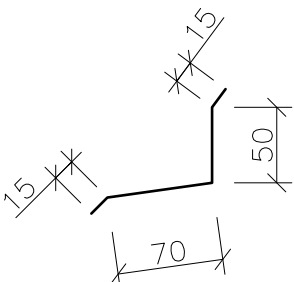
ÚVODNÍ POZNÁMKY

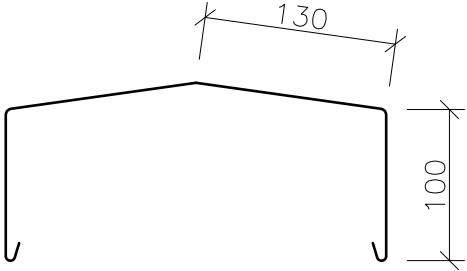
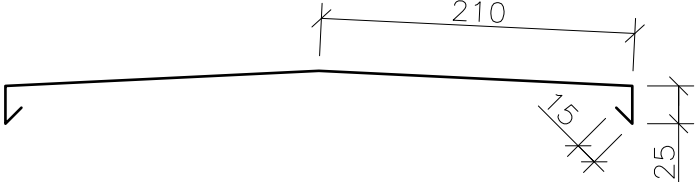
Klempířské prvky jsou navrženy z Al plechu tl. ~0,7mm, není-li uvedeno u konkrétního prvku jinak.

Uvedené rozměry jsou pouze orientační a před objednáním/zahájením výroby musí být jednotlivé dimenze rozměřeny z lešení.

Dokumentace pro provádění stavby <small>stupeň projektové dokumentace</small>		zodpovědný projektant Ing.arch. Jan Horký	
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc <small>stavebník</small>		tel. 775 331 535 projektoval Ing. arch. Jan Horký	
125 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc-Řepčín <small>projekt</small> k.ú. Řepčín		 VES MES ARCHI TEKTI http://www.vesmes.cz	
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ – REV01 S0.02.1 – Výpravní budova – stavební část <small>název výkresu stavební objekt</small>		S0.02.1.316 <small>číslo výkresu</small> – <small>měřítko</small>	
		A4 <small>formát</small>	ZÁŘÍ 2018 <small>datum</small>

OZN.	POPIS PRVKU A SCHÉMA	RŠ mm	DÉLKA mm	POČET KUSŮ	
K01	 <p>OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU Přesah před stěnu: 25mm Pozor! Hloubka uložení okna (=hl. parapetu) se může u jednotlivých oken lišit.</p>	200	1200	5	
			2090	1	
			900	1	
K02	 <p>OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU Přesah před stěnu: 30mm Pozor! Hloubka uložení okna (=hl. parapetu) se může u jednotlivých oken lišit.</p>	290	2270	1	
K03	 <p>OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU Přesah před stěnu: 30mm Pozor! Hloubka uložení okna (=hl. parapetu) se může u jednotlivých oken lišit.</p>	240	6190	1	
K04	 <p>K04a žlab vč. háků</p> <p>K04b oplechování hrany</p> <p>K04c okapový plech</p>	K04a	280	8500	2
			280	5550	2
			280	7250	3
		K04b	250	8500	2
			250	5550	2
			250	7250	2
		K04c	333	8500	2
			333	5550	2
			333	7250	2

OZN.	POPIS PRVKU A SCHÉMA	RŠ mm	DÉLKA
K05	DEŠŤOVÝ SVOD vč. kolen, objímek, kotlíků (7 ks) a dalšího příslušenství 	270	celkem 27 m
K06	OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA vč. příponek 	333	celkem 30 m
K07	NAPOJENÍ STŘECHY NA FASÁDU - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 	250	celkem 19,5 m
K08	OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ vč. příponek 	325	celkem 6,7 m
K09	OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU 	150	celkem 7,2 m

OZN.	POPIS PRVKU A SCHÉMA	RŠ mm	DÉLKA
K10	STŘÍŠKA ODVĚTRÁNÍ HŘEBENE 	500	celkem 21,3 m
K11	OPLECHOVÁNÍ PONECHANÉHO ROZVADĚČE 	500	celkem 1,3 m