SO 03-15-03 Žst. LHOTKA NAD BEČVOU, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

ŘEZY A-A´, B-B´, C-C´, D-D´

M 1:50

ŘEZ A-A, NOVÝ STAV

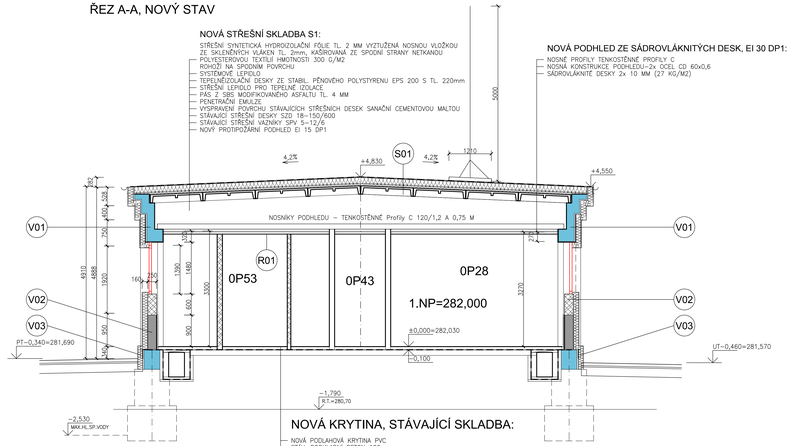

ŘEZ B-B´ -NOVÝ STAV

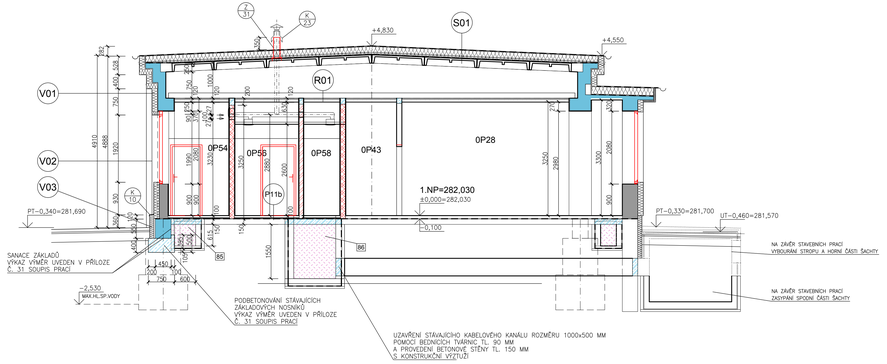

ŘEZ C-C´, NOVÝ STAV

M 1:50

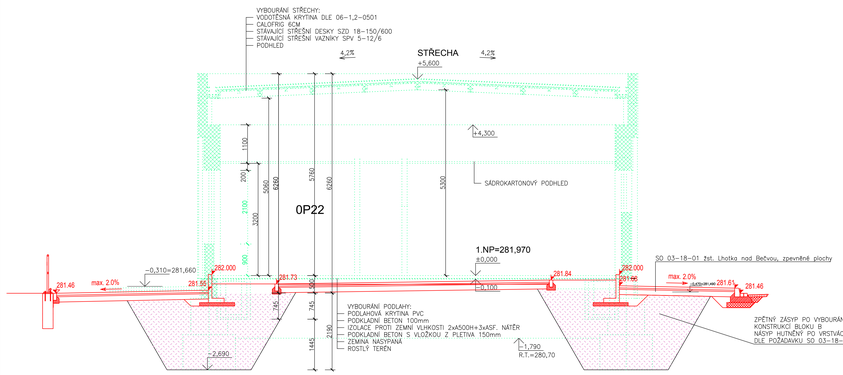

ŘEZ D-D´, NOVÝ STAV

M 1:50

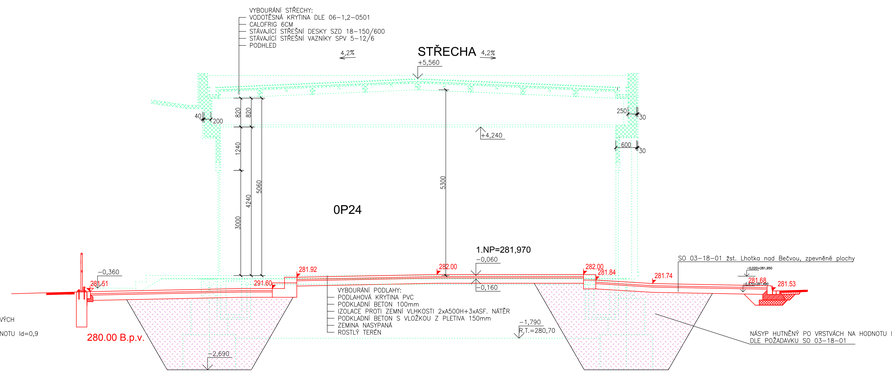

LEGENDA HMOT

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ–ŽELBET. SLOUPY
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ–OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO TL. 400 MM A 250 MM Z CIHEL PALENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH METRICKÝCH CDm, ROZMĚRY 240x115x113 MM
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ–VNITŘNÍ ZDIVO TL. 150 MM Z CIHEL PLNÝCH A DĚROVANÝCH ROZMĚRY 290x140x65 MM, NA MALTU NASTAVOVANOU
- KONSTRUKCE VYBOURANÉ–VNITŘNÍ ZDIVO TL. 150 MM Z CIHEL PLNÝCH A DĚROVANÝCH
- NOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 240 MM NA OBYČ. MALTU
- NOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 140 MM NA OBYČ. MALTU
- NOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 115 MM NA OBYČ. MALTU
- NOVÉ ZDIVO TL. 150 MM Z CIHEL PLNÝCH P 10 NA M 5,0
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE A PRVKY PSV, KTERÉ BUDOU VYBOURÁNY VE STAVBĚ "OPRAVA VB LHOTKA NAD BEČVOU".
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE A PRVKY PSV, KTERÉ BUDOU PROVEDENY VE STAVBĚ "OPRAVA VB LHOTKA NAD BEČVOU".
- NOVÉ ZDIVO BETONOVÉ TL. 250 MM Z BEDNICÍCH TVAROVEK 500x250x250 ZMONOLITNĚNÍ BETONEM C 25/ 30 KCI S VÝZTUŽÍ
- NOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 140 MM NA OBYČ. MALTU "OPRAVA VB LHOTKA NAD BEČVOU"
- NOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 115 MM NA OBYČ. MALTU "OPRAVA VB LHOTKA NAD BEČVOU"
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BETON C16/20–XC2–Cl 0,4–Dmax 22–S1
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BETON C16/20–XC2–Cl 0,4–Dmax 16
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BETON C25/30–XC1/XC2–Cl 0,4–Dmax 22–S1
- NÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH NA HODNOTU Id=0,9 DLE POŽADAVKU SO 03–18–01

SKLADBY KONSTRUKCÍ

V01

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SILIKONSILIKÁTOVÁ 5 MM
- TMEL S VLOŽENOU TKANINOU 5 MM
- DESKY Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU TL. 160 MM
- PĚPICÍ TMEL 5 MM
- VYROVNÁVACÍ OMÍTKA 15MM
- PŮVODNÍ BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA TL. 20 MM – VYBOURÁNÍ
- ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK Š. 450 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA 150 MM

V02

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SILIKONSILIKÁTOVÁ 5 MM
- TMEL S VLOŽENOU TKANINOU 5 MM
- DESKY Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU TL. 160 MM
- PĚPICÍ TMEL 5 MM
- VYROVNÁVACÍ OMÍTKA 15MM
- PŮVODNÍ BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA TL. 20 MM – VYBOURÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ CIHLA PÁLENÁ PŘÍČNĚ DĚROVANÁ METRICKÁ CDm 240x115x113 MM (txbxh) NA MALTU NASTAVOVANOU 240 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA 20 MM

V03

- TENKOVRSTVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA 5 MM
- TMEL S VLOŽENOU TKANINOU 5 MM
- DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 120 MM (DLE POŽADAVKU PENB)
- PĚPICÍ TMEL 5 MM
- VYROVNÁVACÍ OMÍTKA 15MM
- PŮVODNÍ BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA TL. 20 MM – VYBOURÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ CIHLA ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLAD Š. 450 MM

POZNÁMKY - OPRAVA VB LHOTKA NAD BEČVOU:

[85] DEMOLICE TOPENÁŘSKÉHO KANÁLU V MÍSNOSTI 0P53
STÁV. IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 2xASOOH+3xASF., NÁTĚR – 0P53–0,9x10,5=9,45 M2
KRYCÍ DESKY PZD 70–75 (740x290x45) – 0P53 – 41 ks
odbourání vnitřní části topenářského kanálu z cihel plných 0P53 – 0,15x0,1x12,3=0,19 M3
odbourání vnitřní části kabelová šachty ze železobetonu 0P53 – 2,00x1,58x0,15=0,48 M3
vybourání stávajícího topenářského kanálu – 0,25x0,9x12,3=2,76 M3
ZÁSYP TOPENÁŘSKÉHO KANÁLU – MOŽNO POUŽÍT VHODNÝ MATERIÁL Z VÝZISKU CHARAKTERU ŠTĚRKOPÍSKU 0P53 – 0,7x0,615x12,3=5,30 M3

[86] ZÁSYP STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ŠACHTY V MÍSTNOSTI 0P53
kabelová šachta 0P53 – 1,2x1,5x1,55=2,79 M3

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kpe8md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace sŽdc v zastoupení: Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 3, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ MALINA	VEDOUCÍ TÝMU:	ING. ZDENĚK LÁZNÍČEK
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. ZDENĚK LÁZNÍČEK	ING. ZDENĚK LÁZNÍČEK	ING.ARCH. PETR SKOUMAL	
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OU: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	OBEC: LEŠNÁ	
„Oprava VB Lhotka nad Bečvou“		ZAK. ČÍSLO MCO	19 – 047 – 232 – SR
		ÚČEL	DSP
		DATUM	09/2019
SO 03-15-03 Žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB		FORMÁT	14xA4
E.2.1.1 Stavebně architektonické řešení		MĚŘÍTKO	1:50
Řezy A-A´, B-B´, C-C´, ´D-D´, nový stav		ČÁST: E.2.1.1	POŘ.Č. 12

DOKUMENT JE CHRÁNĚN ZÁKONEM O AUTORSKÝCH PRÁVECH ČÁS. 2 ODST. 4 ZÁKONA Č. 121/2000 SB. AUTORSKÉHO ZÁKONA, V PLATNÉM ZNĚNÍ. KOPÍROVÁNÍ NEBO ROZMNOŽOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA ZAKÁZÁNO.