

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

20083/2015-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 355

E-mail: dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Modernizace spádoviště v žst. Praha Libeň vč. protihlukových opatření“****Dodatečné informace - Dodatek č. 2**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.19:

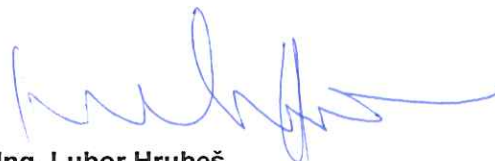
V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupise prací u SO 11, Železniční svršek, je uvedena položka č.32 - Kolejová propojka výhybková – dodávka a to bez další potřebné specifikace kolejových propojek, jakými jsou typ materiálu (ocel,měď), průměr lana (v případě ocelového), průřez lana (v případě měděného), zakončení lana (závitovým kolíkem, navařovací koncovkou), v případě závitového kolíku rozměr požadovaného závitu (M16, M20).

Žádáme zadavatele o upřesnění – konkretizaci požadavků na kolejové propojky, případně přímo typové označení (LBI, LCI, LJI, LLI).

Odpověď na dotaz č.19:

Specifikace jazykové a srdcovkové propojky je popsána přehledně v předpise SŽDC S3, díl XIV, kap. VI, odst. B, čl. 81. Pro tratě elektrizované stejnosměrnou trakční soustavou je doporučený typ jazykové a srdcovkové propojky LC 20/ ... a LL 20/ ..., délka je pak specifikována v kap. VII, obr. 3 a, b, c, tedy pro navržené tvary výhybek 70 cm.

V Praze dne 03. 12. 2015

**Ing. Lubor Hruběš**

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

