

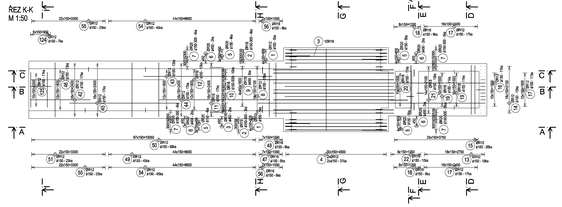

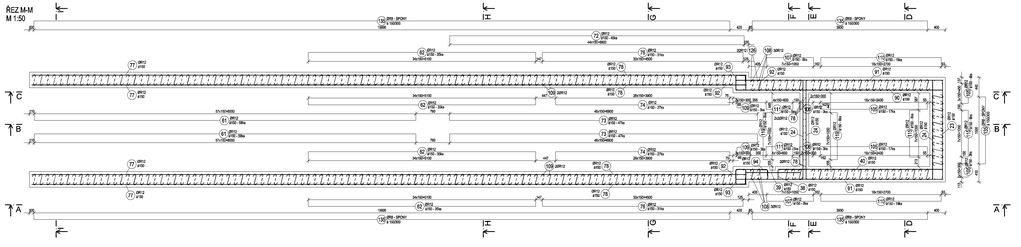

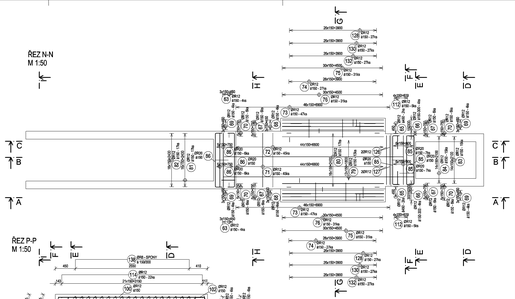



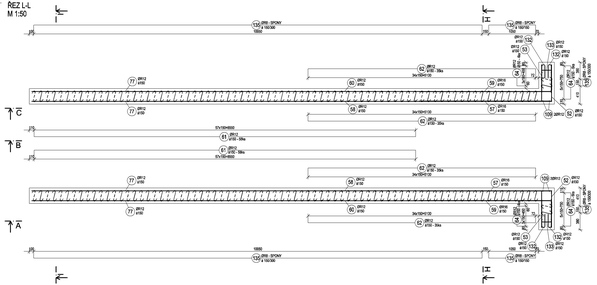

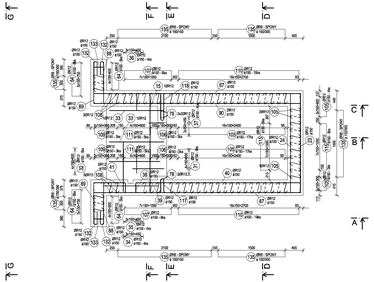

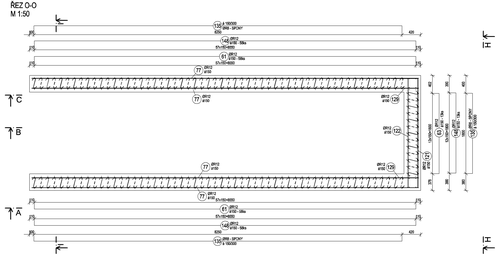



BETON:
KRAJNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA A PŘÍČEL C30/37 XC4,XF1,XD1,XA1,PV-II,CI 0,4 - Dmax 22 - S3
nav. zvýšek do 20 cm do C35/45 XC4,XF1,XD1,XA1,PV-II,CI 0,4 - Dmax 22 - S3

OCEL:
BETONÁŘSKÁ OCEL B 500B

KRYTÍ VÝZTUŽE:
MINIMÁLNÍ 40 mm
ABSOLUTNÍ 30 mm

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ PRŮHYBY ZAHRNUTÉ VLIVEM Ø

DETAIL
1:10

NOSNÉ HEBLO
HOUBOVÉ OTVOZ
SPOJKY

f_{ctm} MINIMÁLNÍ KVANTITY VÝZTUŽE
f_{ctm} ABSOLUTNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE

VÝZTUŽ JE KOTVENÁNA DO OBY PRUTŮ

POZNÁMKY:
1. VŠECHNY ROZMĚRY JSOU UVEDENY JAK V PODÉLNÉ I PŘÍČNÉ VÝZTUŽI A DO PARAMETRU TVARU OMEZUJÍ NA STAVBĚ.
2. VÝZTUŽ JE NAVRŽENA V SOUVISLÝCH PRUTECH V RÁMCI JEDNOHO PROUDU SLOŽENÉ ZE SKUTEČNÉ PROJEKTOVÉ VÝZTUŽE PO OBVODĚ STĚN A RÁMEL S VYHOZENÍ PRO MÍSTNÉ SLOŽITÝCH PROUDŮ, PODROBNĚJŠÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. POLOHA MÍSTNÍCH STYKŮ VIZ VÝKRES TIETO NÁSTŘEDNÍCH A TAKÉ V TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PŘEKRAČUJÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRKU BUDE DYNAMICKÁ VAZBENÁ NA CELÉ PŘEKRAČUJÍCÍ PRŮŘEZ, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRES TIETO NÁSTŘEDNÍCH.
4. ZAOBLENÍ ROHŮ VÝSTUŽKY HRAN 1,5 CELKA ZAOBLENÍ SPÁRY 20 mm, MOŽ. V LOCELOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY.
5. TŘÍDY PŘÍSNOSTÍ A VÝROBNÍ TOLERANCE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ SPLŇOVAT NAŘ A ZTKP.
6. BETONÁŘSKÉ PRUTY C 30 A 40 BUDE PROVEDENO V PŘÍSLUŠNÉM TVARU VIZ ZÁSTUPCI ZMĚNOVÝCH VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

VÝKRES JE NUTNÉ ČÍST SOUČASNĚ S VÝKRESY:
T.12 Výkres tvarů, dlaždičky celku podmínek DOS
T.13 Výkres tvarů, dlaždičky celku podmínek DOS - ostatní
N.1 Detail nadnášecí dlaždičky a detailu nástupiště

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

				Číslo soupisu
1	Dokumentace ke kolaudaci, realizovaný	09/2018		
0	Zadávací dokumentace	04/2017	Projekt	

Společnost PRODEX-VALBEK — PRODEX, V Olšinách 2326/75, 100 00 Praha 10 — Valbek

Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město	SŽDC	
Odpov. projektant stavby	Ing. Petar Lukanović, Ing. Jana Borovková		PRODEX
Projektant celku	Ing. Petr Kolář, Ing. Jana Borovková		V Olšinách 2326/75, 100 00 Praha 10
Projektant celku	Ing. Filip Šuma		PRODEX spol. s r.o., organizační složka V Olšinách 2326/75, 100 00 Praha 10
Technická kontrola			tel.: +420 271 001 111 e-mail: info@prodex.cz

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ZST Roztoky u Prahy

SO 14-10 Železniční most v km 421,827 (podchod pro cestující)

Stupeň:	DSP
Měřítko:	1:50, 1:25
Datum:	05/2018
Kreslil:	DVAT
Číslo výk.:	1.01.24

VÝKRES VÝZTUŽE DILATAČNÍHO CELKU PODCHODU DC8 - ČÁST 1

D.2.1.4.1 8.12

Autorská práva k projektové dokumentaci náleží společnostem PRODEX-VALBEK. Bez jejich souhlasu nesmí být tato dokumentace kopírována, rozmnožována, měněna, ani jinak použita.