	generální dodavatel projektu <b>Aprea s.r.o., IČO:27245918</b> <small>Sídlo firmy : Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9, kancelář: Na Švihance 1/1476, 120 00 Praha 2</small> stavebník <b>Správa železnic, státní organizace,</b> <small>Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO:70994234</small>	název akce <b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PÍSEK</b>	datum červen 2020	měřítko -	účel dokumentace <b>PDPS</b>	číslo výkresu <b>INT 08</b>
		výkres <b>Položkový výkaz výměr vybavení</b>	část dokumentace <b>E.2.13</b>	formát A4		

**Položkový výkaz výměr vybavení**

Stavba: **INTERIÉR žst Písek, E.2.13**

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Projektant: **Radoslav Štěpánek, Ing.**


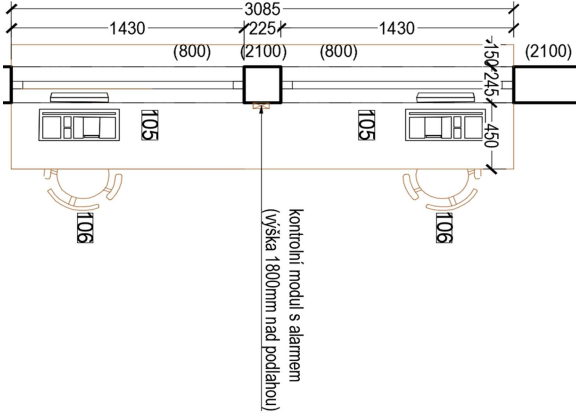
Zhotovitel:







100 - truhlářské výrobky	0,00 Kč
200 - povrchy	0,00 Kč
300 - montované konstrukce: podhledy, SDK kce	0,00 Kč
400 - zařizovací předměty	0,00 Kč
500 - osvětlení	0,00 Kč
Projektová dokumentace, příprava zakázky, koordinace	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00 Kč</b>

tabulka interiérových prvků	
-----------------------------	--

číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
100 - truhlářské výrobky								0,00 Kč
101	<b>Sedací prvek - Typ A.1</b> - sedací prvek pro jednu osobu - sestaveno do dvou sestav po 5 kusech (včetně mechanického vzájemného propojení) - kotveno do podlahy	<b>nosná konstrukce:</b> konstrukce z ocelových profilů <b>sedáková a opěráková část:</b> kovové provedení, bez čalounění) ocel s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat	nosná konstrukce: tmavě šedivá RAL 7016 sedáková a opěráková část: bílá RAL 9002	Specifikace Typ A.1 - Běžné sedací prvky – plnicí běžnou funkci pro čekající cestující - sedací prvky do interiéru pro jednu osobu, nosnost dle počtu osob min. 130 kg/osobu; - nosná konstrukce: konstrukce z ocelových profilů, konstrukční spoje svařované nebo odlévané konstrukce, příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné; - sedáková a opěráková část: provedení s opěrákem s plynulým přechodem (bez odsazení), anatomické tvarování, kovové provedení, bez čalounění), skryté kotvení k nosné části s úpravou proti nedovolené demontáži bez speciálního nářadí (speciální spoje, např. šrouby torx nebo imbus); - prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, ořepů nebo výčnělků; - povrchová úprava: ocelové prvky budou v provedení ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat, alternativně chrom; - spojovací materiál: veškerý spojovací a kotvení materiál v provedení nerez A2, resp. A4 pro kotvení prvky k podkladu; - možnost sestavování do sestav, včetně mechanického vzájemného spojování a minimalizace nosných prvků, zejména u liniiových sestav; - životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.	[ks]	10		
102	<b>Sedací prvek - Typ A.1</b> - sedací prvek pro jednu osobu - sestaveno do dvou sestav po 2 kusech (včetně mechanického vzájemného propojení) - kotveno do stěny	<b>nosná konstrukce:</b> konstrukce z ocelových profilů <b>sedáková a opěráková část:</b> kovové provedení, bez čalounění) ocel s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat	nosná konstrukce: tmavě šedivá RAL 7016 sedáková a opěráková část: bílá RAL 9002	Specifikace Typ A.1 - Běžné sedací prvky – plnicí běžnou funkci pro čekající cestující - sedací prvky do interiéru pro jednu osobu, nosnost dle počtu osob min. 130 kg/osobu; - nosná konstrukce: konstrukce z ocelových profilů, konstrukční spoje svařované nebo odlévané konstrukce, příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné; - sedáková a opěráková část: provedení s opěrákem s plynulým přechodem (bez odsazení), anatomické tvarování, kovové provedení, bez čalounění), skryté kotvení k nosné části s úpravou proti nedovolené demontáži bez speciálního nářadí (speciální spoje, např. šrouby torx nebo imbus); - prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, ořepů nebo výčnělků; - povrchová úprava: ocelové prvky budou v provedení ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat, alternativně chrom; - spojovací materiál: veškerý spojovací a kotvení materiál v provedení nerez A2, resp. A4 pro kotvení prvky k podkladu; - možnost sestavování do sestav, včetně mechanického vzájemného spojování a minimalizace nosných prvků, zejména u liniiových sestav; - životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.	[ks]	4		

tabulka interiérových prvků									
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)	
103	<b>Nádoba na odpad - Typ B.1</b> - jednotlivě umístované nádoby na odpad v interiéru budov  - kotveno do podlahy	<b>nosná konstrukce:</b> skrytá (oplaštěná) konstrukce z ocelových profilů, <b>oplaštění:</b> kovové provedení ocel s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat	Bílá RAL 9002, podstavec tmavě šedá RAL 7016	Specifikace Typ B.1 - jednotlivě stojící nádoba na směsný odpad do interiéru, čistý objem nádoby min. 60 l; - bez stříšky, bez úpravy pro kuřáky, lze použít v zastřešeném prostoru; - nosná konstrukce: skrytá (oplaštěná) konstrukce z ocelových profilů, konstrukční spoje svařované, příprava pro pevné kotvení k podkladu nebo na stěnu nebo jiné nosné části budovy, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné; - oplaštění: prvky budou oplaštěny – kapotovány tak, aby bylo zamezeno ukládání předmětů pod nádobou, oplaštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození a neoprávněné demontáži, aplikace prvků na bázi dřeva je přípustná; - vnitřní nádoba na odpad: snadné vyprazdňování vysunutím nebo vyklopením do strany, mechanické zamezení zámkem neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, možnost aplikace jednorázových náplní (LDPE, HDPE pytlů) s mechanickým kotvením po celém obvodu k vnitřní nádobě (bodové háčkové kotvení není dovoleno), nádoba z odolného nehořlavého nekorodujícího materiálu – plná (bez otvorů), těsná, vodonepropustná; - prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, ořepů nebo výčnělků; - spojovací materiál: veškerý spojovací a kotvení materiál v provedení nerez A2, resp. A4 pro kotvení prvky k podkladu; - životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 10 let při běžné údržbě.	[ks]	3			
104	<b>Automat dveřního zámku (mincovník)</b> - přisazené ke zdi	antivandalové provedení, AISI 304	nerez	Žádoucí - antivandalové provedení - možnosti montáže jako přisazené na dveře nebo stěnu nebo montáž do zdi - ovládání dveřního elektromagnetického zámku (12 V, 24V) - možnosti nastavení intervalu odemknutí - možnost nastavení hodnoty pro odemčení - bezhotovostní platba kartou, bezkontaktní úhrada - uzamykatelná kasička - materiál AISI 304, povrch matný - druhy mincí – 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč, 0,5; 1 a 2 EUR (mince sčítá a nevrací) - dálkový monitoring nebo se zobrazením aktuálního stavu financí v kasičce a měsíční uzávěrky na počítadle Doporučené - dálkový monitoring plné kasičky s upozorněním (SMS, e-mail) - čtečka bezkontaktních karet nebo čipů pro zaměstnance, úklid apod. - obsahuje eurozámek (v případě bezbariérových toalet)	[ks]	1			







tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
105	pokladní okénko se stolem - ATYP	Al + dřevo	Rám - šedá RAL 7016 obklad - šedá RAL 7004	pokladní okénko - pevný parapet (procházející přes obě okénka) s dřevěným profilovaným obložením v šedé barvě, [ks] okopový plech, výsuvné prosklené pokladní okénko s pevným nadsvětlíkem	[ks]	2,00		
								
106	ergonomicky nastavitelná kancelářská židle pro nepřetržitý provoz		černá	kancelářská židle čalouněná síťovinou, kolečková, polohovatelná	[ks]	2,00		





tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
200 - povrchy							0,00 Kč	
220	Keramická dlažba, s vloženou mozaikou po obvodu (220 b) - 1N01, 1N02, 1N03, 1N04, 1N20, 1N21, 2N01, 2N02	keramika	běžová	dlažba do veřejných prostor, dlaždice - 300x300, tl. 8mm - běžová, $\mu \geq 0,5$ (R9, R10) - historizující vzhled	[m2]	89,96		
								
220 b	Keramická dlažba - mozaika - 1N01, 1N02, 1N03	keramika	běžová, šedivá	dlažba do veřejných prostor, mozaika - 50x50 mm, tl. 8 mm, $\mu \geq 0,5$ (R9, R10) - historizující vzhled	[m2]	15,90		
								
223	keramická dlažba - hyg. zázemí veřejných prostor - 1N05, 1N06, 1N07	keramika	běžová	dlažba do veřejných prostor, dlaždice - 600x600, tl. 8mm - běžová, R10	[m2]	22,06		
								
230	Dřevěný obklad stěn - profilovaný - 1N02, 1N03	dřevo, dýha	šedá RAL 7004	výška 2,10 m - zarovnat se zárubněmi, součástí obložení i dva dřevěné parapety (sjednocené barvou s obložním) - řešení viz. pohledy na stěny	[m2]	60,21		
	  							






tabuľka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
240	keramický obklad stěn - hygienické zázemí - 1N05, 1N06, 1N07	keramika	světle béžová	300 x 600, tl. 8mm, mat, do v. 1800 mm pokud není v půdoryse určeno jinak	[m2]	70,726		





tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
300 - montované konstrukce: podhledy, SDK kce							0,00 Kč	
301	Minerální kazetový podhled v rastru 600x600 mm - akustický - 1N01, 1N02, 1N03, 1N04	Minerální kazetový podhled PS- AKU-SDK PODHLED	bilá	Minerální podhled, kazetový, rastr 600x600 mm, akustický	[m2]	74,9		
302	Minerální kazetový podhled do vlhka ( voděodolný) v rastru 600x600 mm - 1N05, 1N06, 1N07	Minerální kazetový podhled PS- VO-SDK PODHLED	bilá	Minerální podhled, kazetový, rastr 600x600 mm, voděvzdorný	[m2]	21,73		












tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
400 - zařizovací předměty							0,00 Kč	
400	WC závěsné nerez včetně sedátka s poklopem 	WC závěšené - nerez Sedátko s poklopem - tvrzený plast , nerezové panty	nerez matná	WC závěsné - nerez, s možností připevnění WC sedátka, hluboké splachování 530x360x350 + sedátko s poklopem - tvrzený plast , nerezové panty - nutné antivandal provedení - uchycené na stěnu - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	3		
401	pisoár se senzorem 	nerez	nerez matná	325x330x635mm, pisoár se skrytým splachováním antivandal - senzorový spínač (baterie 4x1,5AA) zajišťuje bezkontaktní proplachování a úspory vody - automatické spláchnutí po použití, nastavitelná doba splachování - nutné antivandal provedení - uchycené na stěnu - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	1		
402	WC podomítkový systém pro závěsné WC se samonosným ocelovým rámem 	příslušenství			[ks]	3		
403	Pisoár podomítkový systém pro závěsný pisoár se samonosným ocelovým rámem 	příslušenství			[ks]	1		
404	výlevka stojící s mřížkou 425 x 500 x 450  	sanitární keramika		výlevka stojící 425 x 500 x 450, včetně mřížky a nástěnné pákové baterie -nutné antivandal provedení	[ks]	1		




tabulka interiérových prvků									
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)	
405	Zásobník na papírové ubrousky 	nerez	nerez matná	275 x 265 x 100 mm, uzamykatelný, pro 600 - 800 utěrek -antivandal provedení - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	3			
406	Police na uložení úklidových prostředků	Laminovaný dřevěný materiál	bílá	š. 850 mm, h.300 mm, tl. 40 mm	[ks]	1			
407	háček na oblečení 	nerez	nerez matná	háček pro svrchní oděv, ve tvaru válce, délka 50mm antivandal provedení - v místnosti 1N07 dvakrát háček	[ks]	7			
408	WC štětka - závěsná 	nerez	nerez matná	WC štětka na zavěšení na stěnu, rozměry 100x390x100mm, požadavek na snadnou údržbu odkládací nádoby	[ks]	4			
409	zásobník na toaletní papír 	nerez	nerez matná	zásobník na toaletní papír - pro role pr. 290 x 100 mm, montáž na stěnu - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	4			

tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
410	zásobník hygienických sáčků 	nerez	nerez matná	zásobník hygienických sáčků, uzamykatelný na klíč, výměnné náplně na 25 ks hygienických sáčků, montáž na stěnu - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	3		
411	koš na hygienické potřeby 12 l 	nerez	nerez matná	koš na hygienické potřeby 12 l, rozměry 400x250x250 mm, pedálové otevírání, vyjímatelná plastová nádoba s rukojetí - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	4		
412	WC stojící kombi bezbariérové + sedátko s poklopem 	WC stojící - sanitární keramika Sedátko s poklopem - tvrzený plast, nerezové panty	bílá	WC stojící bezbariérové - keramické, s možností připevnění WC sedátka, hluboké splachování + sedátko s poklopem - tvrzený plast, nerezové panty - výška instalace 450 mm	[ks]	1		
413	madlo nástěnné 80 cm 	nerez	nerez	nástěnné madlo pro osoby tělesně postižené, fixní - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	2		
414	madlo nástěnné 81 cm 	nerez	nerez	nástěnné madlo sklopné o délce 81 cm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	1		

tabulka interiérových prvků									
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)	
415	umyvadlo - keramické - bezbariérové	sanitární keramika	bílá	umyvadlo - keramické, musí umožnit podjezd osoby na vozíku, rozměry 640x550x165 mm - výška instalace 800 mm -nutné antivandal provedení	[ks]	1			
									
416	Stojánková umyvadlová bateire pro tělesně postižené	chrom	chrom	umyvadlová bateire pro tělesně postižené, stojánková s pákovým ovládání -antivandal provedení	[ks]	1			
									
417	Odkládací police v blízkosti umyvadla	nerez	nerez matná	Odkládací police v blízkosti umyvadla, d. 700 mm, š. 150 mm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	1			
418	Zrcadlo pro tělesně handicapované - výklopné	zrcadlo leštěné		Výklopné zrcadlo pro tělesně handicapované - naklopení nad umyvadlo 10°, rozměry 600x600 mm - antivandal provedení	[ks]	1			
									
419	zásobník na hygienické papírové podložky na toaletu	nerez	nerez matná	zásobník na hygienické papírové podložky na toaletu, montáž na stěnu, uzamykatelný, zásobník na 100 ks, rozměry 215x290x40 mm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	1			
									

tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
420	zásobník dezinfekčních ubrousků na WC 	nerez	nerez matná	zásobník dezinfekčních ubrousků na WC, montáž na stěnu, uzamykatelný, zásobník na 160 ks - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	1		
421	obdélníkové umyvadlo s opláštěním a přepadem 	nerez	nerez matná	umístěno v rámci desky, jednomísté, rozměry 600x500x115 mm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce. - Údržbu všech nerezových prvků je nutné provádět pouze chemickými přípravky na bezchlorové bázi. - antivandal provedení	[ks]	2		
422	Umyvadlová stojánková baterie se senzorem 	nerez	nerez matná	umyvadlová baterie automatická s elektronikou ALS – stojánková, směšovací, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	2		
423	Deska pod umyvadlo	HPL	Dekor - světlé dřevo	Umyvadlová deska HPL na míru s vyřiznutými otvory na umyvadlo, rozměry: 2025x600x40 mm	[ks]	1		
424	Deska pod umyvadlo	HPL	Dekor - světlé dřevo	Umyvadlová deska HPL na míru s vyřiznutými otvory na umyvadlo, rozměry: 2090x600x40 mm	[ks]	1		

tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
425	Zrcadlo nerez 	nerez	nerez lesk	Zrcadlo nerez 1500 x 600 mm , povrch vysoce lesklý - antivandal provedení - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	2		
426	dávkovač tekutého mýdla – bezdotykový 	nerez	nerez - matný	dávkovač tekutého mýdla – bezdotykový, uzamykatelný, obsah 1 l, rozměry 115x234x125 mm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	3		
427	odpadkový koš 25l 	nerez	nerez - matný	odpadkový koš 25l, 370×460×165	[ks]	3		
428	sanitární montovaná kabina dl. 1650 mm 	laminovaná dřevotříska	bílá	sanitární montovaná kabina, laminovaná dřevotříska, tl.30mm, včetně doplňků,kpl -NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ	[ks]	1		
429	Přebalovací pult - závěsný, sklopný  	polyethylen, nerezový panty	šedivá	Přebalovací pult - závěsný, sklopný, nosnost max. 22,7 kg. pro děti do 3,5 roku, plastové části odolné vůči pachům a zamezují množení bakterií, bezpečnostní popruhy, zásobník na hygienické podložky a hygienické sáčky na použité pleny - na přední části pultu samolepka 100x100 mm - přebalovací pult	[ks]	1		

tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
500 - osvětlení							0,00 Kč	
501	LED svítidlo do kazetových stropů, 600x600 mm, 4x18 W - 1N01, 1N02, 1N03, 1N04	kov / plast	hliník - šedá	zdroj osvětlení: LED, 600x600 mm, neutrální bílé světlo (teplota chromatičnosti okolo 6500 K), příkon 38 W	[ks]	11		
								
502	Zápusťné LED Svítidlo kruhové, d= 225 mm, 1x16,5 W - 1N05, 1N06, 1N07	kov / plast	matný nikel, bílá	zdroj osvětlení: LED, d=225 mm, neutrální bílé světlo (teplota chromatičnosti okolo 6500 K), příkon 17 W	[ks]	8		
								
503	Nástěnné svítidlo na schodišti -1N20, 1N21, 2N01, 2N02	hliník	šedivě bílá	Svítidlo žárovkové 1x80W se závitem E27 (IP20) - nástěnné na schodišti - rozměry: v.115 mm, d.320 mm	[ks]	6		
								
504	Kulaté stropní svítidlo -2N01, 2N02	hliník	bílá	Svítidlo žárovkové 1x80W se závitem E27 (IP20) - stropní svítidlo - rozměry: d=800 mm, výška 130 mm	[ks]	2		
