


ZÁKLAD TRAKCE








VÝKRES VÝZTUŽE

ZÁKLAD TRAKCE

VÝKRES VÝZTUŽE - PŮDORYS

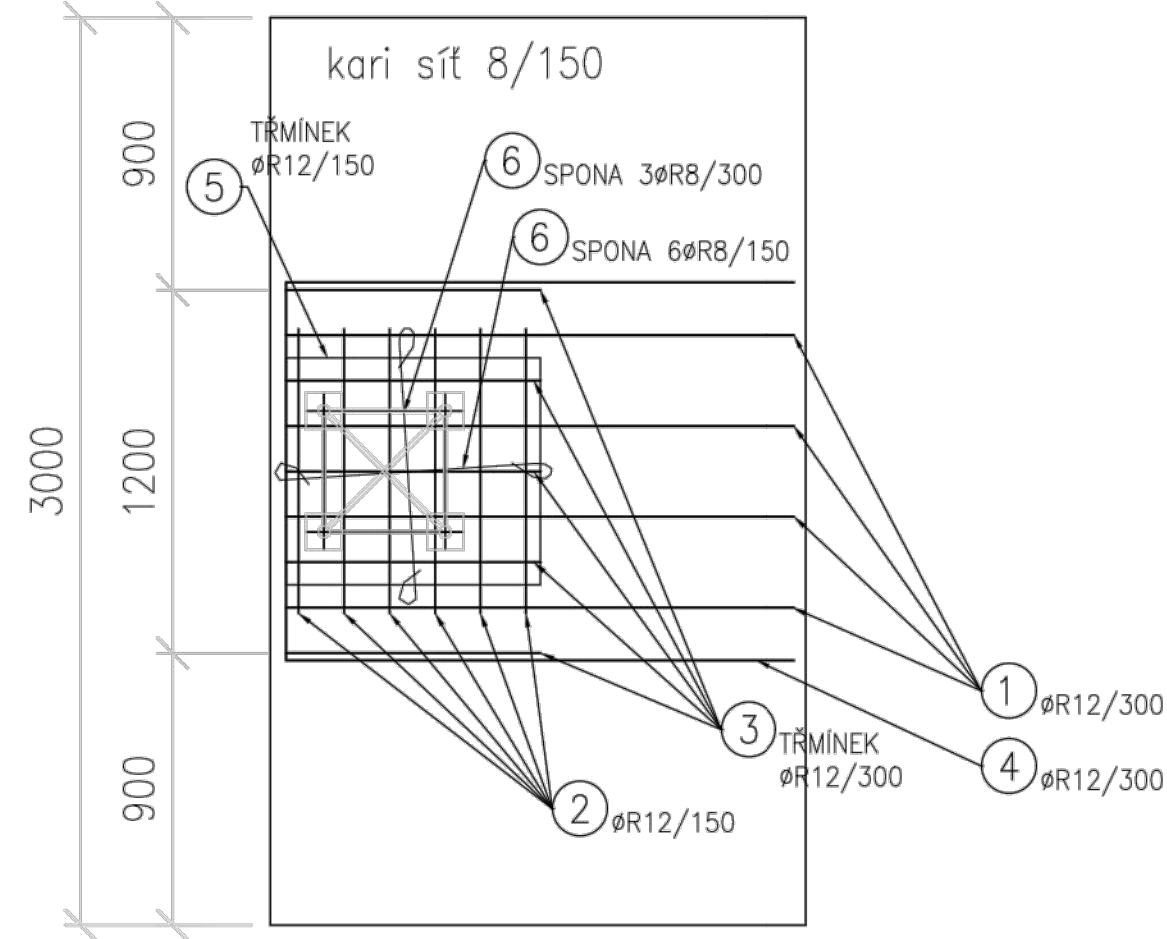

ZÁKLAD TRAKCE VÝKRES VÝZTUŽE - ŘEZ

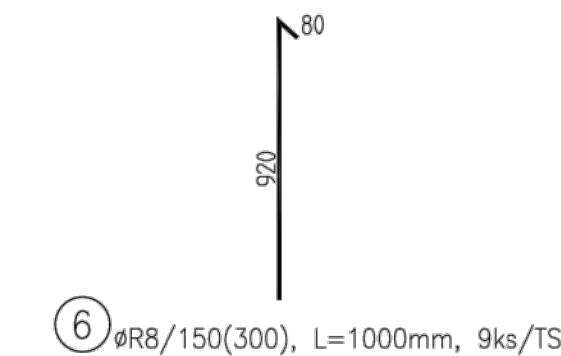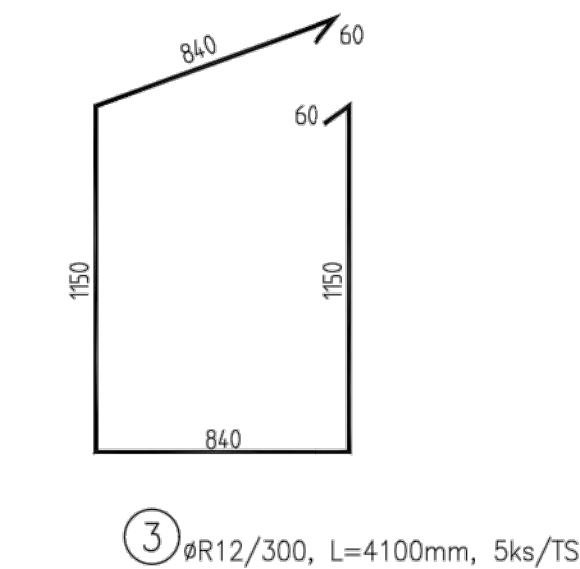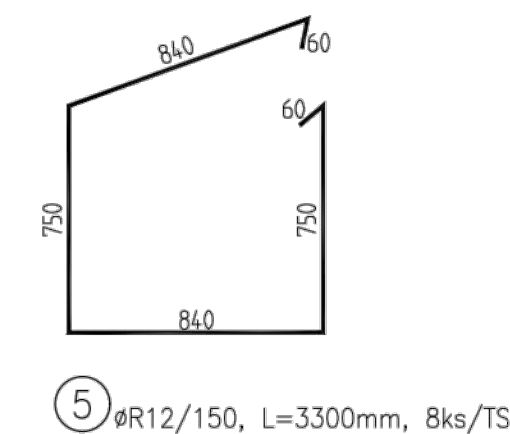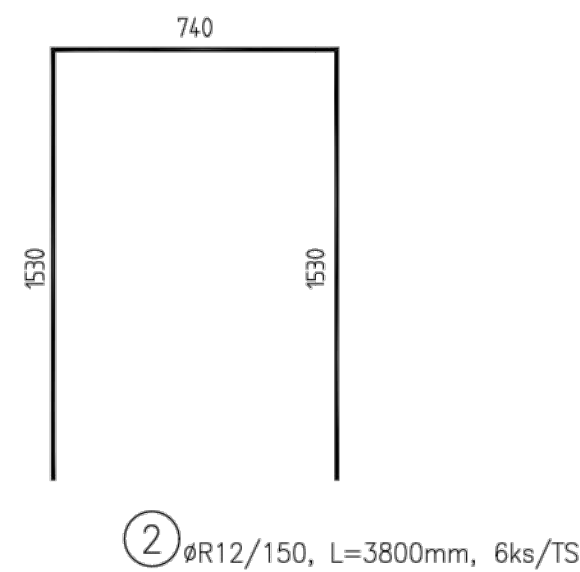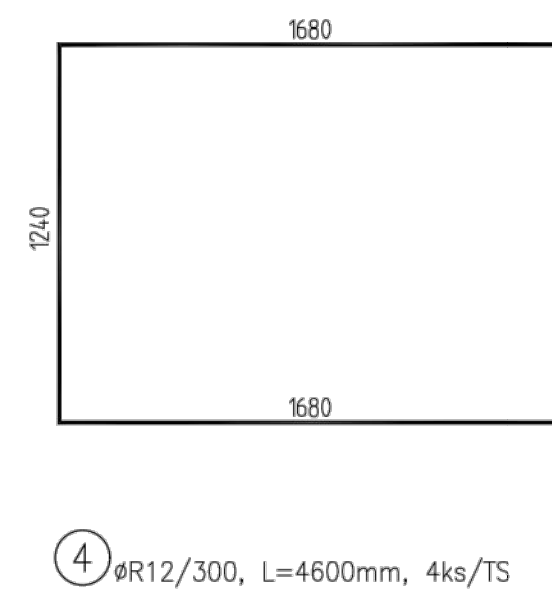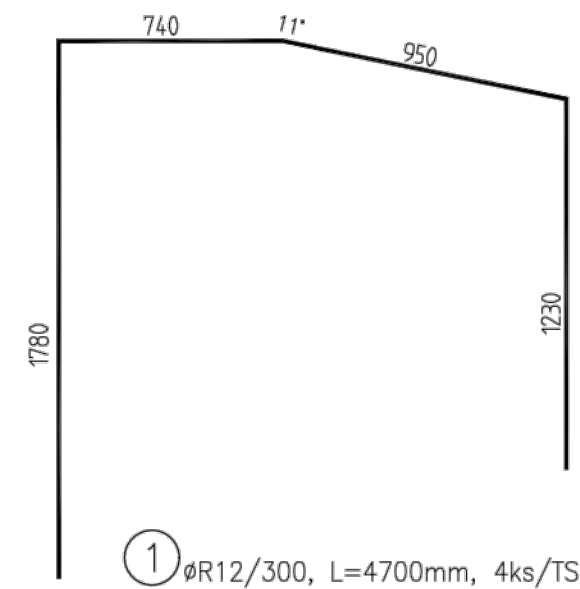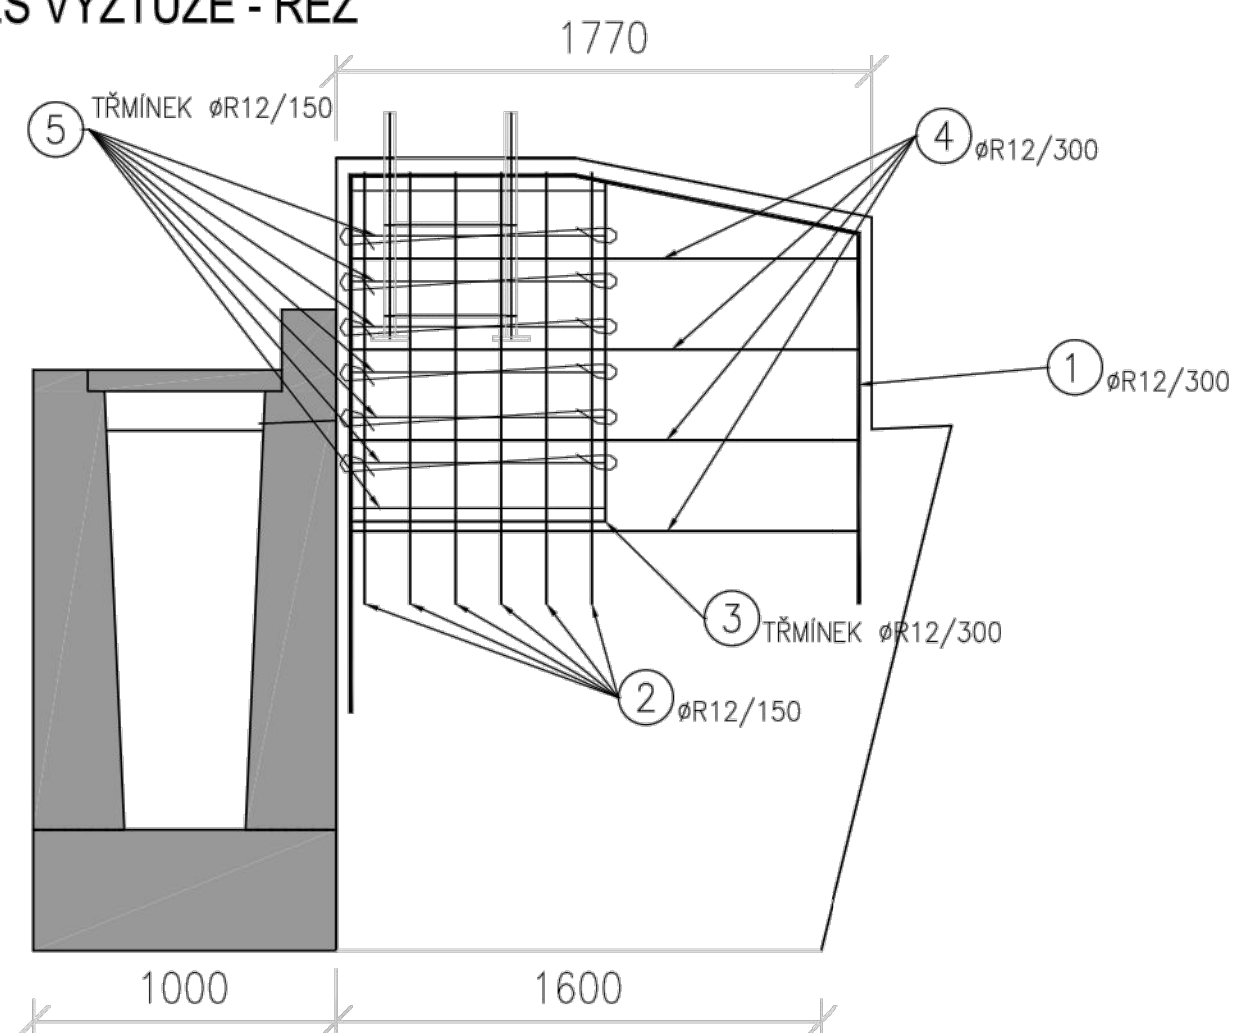

MATERIÁL:

C25/30 - XF3, XC2

Cl 0,40 – Dmax22-S3

max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8

VÝZTUŽ B500B

JMENOVITÁ KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE 45 mm

MINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA VÝTUŽE 35 mm

VÝKAZ VÝŽTUŽE												
AKCE:				TRAKČNÍ SLOUP U GABIONOVÉ ZDI								
NÁZEV VÝKRESU				VÝKRES VÝŽTUŽE								
ČÍSLO VÝKRESU				Datum:	Datum:	25.08.2020						
Poř.	ks	Ø	délka	6	8	10	12	14	16	20	25	32
		[mm]	[m]									
1	4	12	4,70				18,80					
2	6	12	3,80				22,80					
3	5	12	4,10				20,50					
4	4	12	4,60				18,40					
5	8	12	3,30				26,40					
6	9	8	1,00		9,00							
Délka celkem				0,00	9,00	0,00	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednotková hmotnost				0,220	0,395	0,617	0,890	1,210	1,580	2,470	3,853	6,313
Hmotnost dle profilu				0,0	3,6	0,0	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HMOTNOST VÝŽTUŽE [kg/TS] =				98,7				OCEL 10505(R)				
VÝKAZ PRO JEDEN TRAKČNÍ SLOUP (ZÁKLAD)												