


Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
SO 03-40-01 ŽST Žalhostice, stavební úprava VB
Řez A-A'

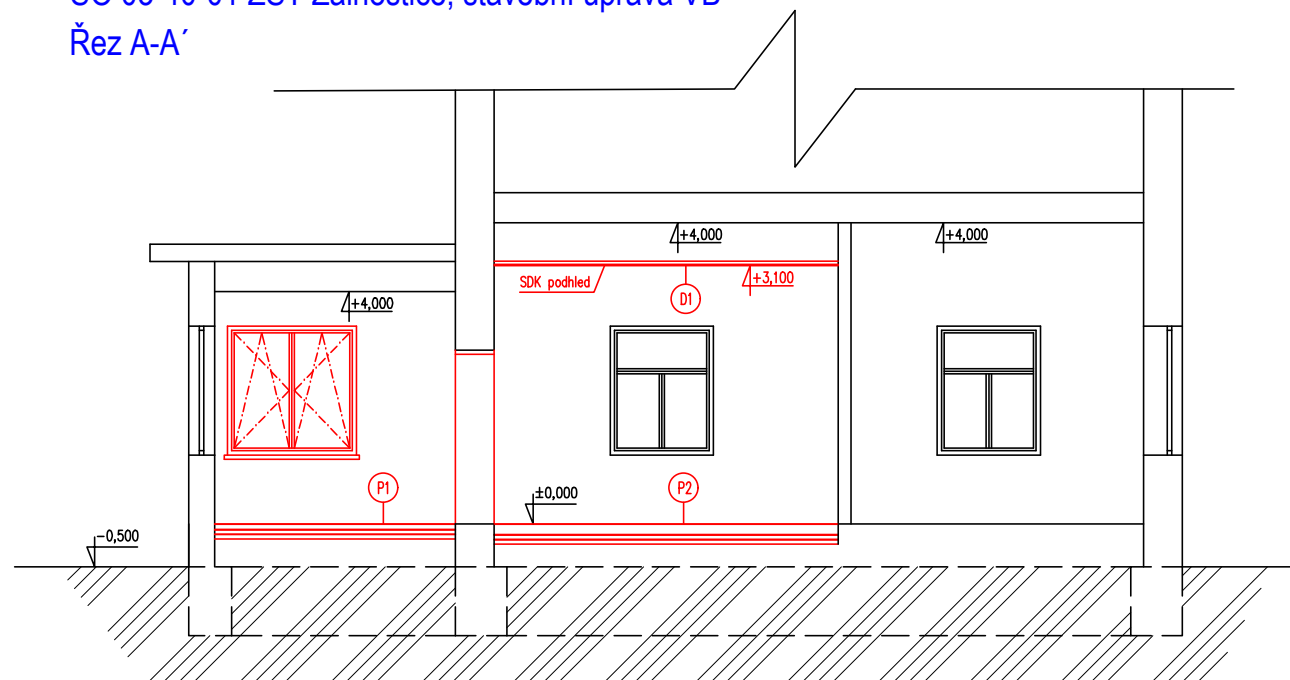

Po6 SO 03-40-01-Řez
Ing. Zábajník

P1 NOVÁ PODLAHA NA TERÉNU 1.NP

- PVC
- Nová betonová podlaha s KARI sítí ØSz8, oko 100/100 tl.60mm
- Separční fólie (i po obvodu místnosti)
- Podlahová tepelná izolace tl.50mm
- Izolace proti vodě a radonu, parotěsně svařena
- Podkladní beton s KARI sítí ØSz8, oko 100/100 tl.50mm
- Zásyp se štěrkokrti

P2 NOVÁ PODLAHA NA TERÉNU 1.NP

- Antistatické PVC
- Nová betonová podlaha 2x KARI sítí ØSz8, oko 100/100 tl.120mm
- Separční fólie (i po obvodu místnosti)
- Podlahová tepelná izolace odolávající velkému zatížení 500kg/m tl.50mm
- Izolace proti vodě a radonu, parotěsně svařena
- Podkladní beton s KARI sítí ØSz8, oko 100/100 tl.50mm
- Zásyp se štěrkokrti

D1 SDK podhled

- Nosný profil CD 60x27
- Montážní profil CD 60x27
- parozábrana
- SDK podhled z desek 12,5mm
- Tmel
- Bílá malba