

	generální dodavatel projektu <b>VIAGNOSTICS s.r.o., IČ:052 05 824</b> Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, P.O.Box 185, 111 21 Praha 1	název akce <b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ</b>	datum červen 2020	měřítko —	účel dokumentace <b>PDPS</b>	číslo výkresu <b>INT 08</b>
	stavebník <b>Správa železnic, státní organizace,</b> Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO:70994234	výkres <b>Položkový výkaz výměr vybavení</b>	část dokumentace <b>D</b>	formát <b>A4</b>		

## Položkový výkaz výměr vybavení

Stavba:

**INTERIÉR žst Planá u Mariánských Lázní**

Objednatel:


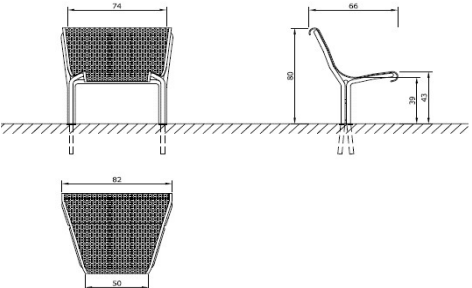

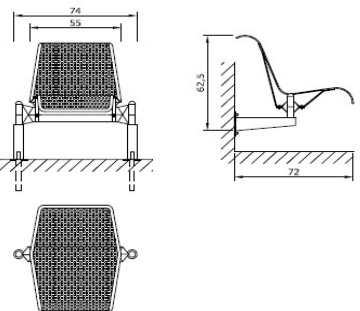
**Správa železnic, státní organizace**


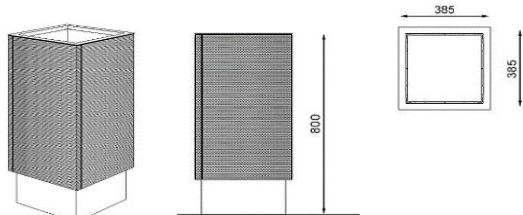
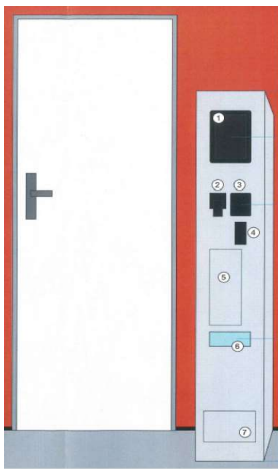
Projektant:

**Lukáš Stříteský, Ing. arch.**





Zhotovitel:



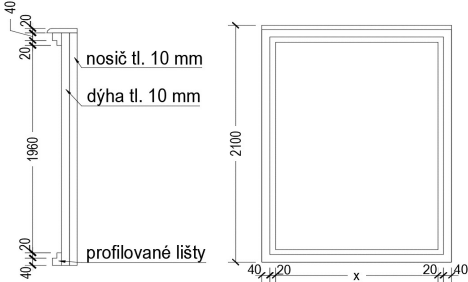

100 - truhlářské výrobky	0,00 Kč
200 - povrchy	0,00 Kč
300 - montované konstrukce: podhledy, SDK kce	0,00 Kč
400 - zařizovací předměty	0,00 Kč
500 - osvětlení	0,00 Kč
Projektová dokumentace, příprava zakázky, koordinace	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00 Kč</b>

tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
100 - truhlářské výrobky								0,00 Kč
101	<b>Sedací prvek - Typ A.1</b> - sedací prvek pro jednu osobu - sestaveno do dvou sestav po 4 kusech (včetně mechanického vzájemného propojení) - <b>kotveno do podlahy</b>	<b>nosná konstrukce:</b> konstrukce z ocelových profilů <b>sedáková a opěráková část:</b> kovové provedení, bez čalounění) ocel s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat	nosná konstrukce: tmavě šedivá RAL 7016 sedáková a opěráková část: bílá RAL 9002	Specifikace Typ A.1 - Běžné sedací prvky – plnicí běžnou funkcí pro čekající cestující - sedací prvky do interiéru pro jednu osobu, nosnost dle počtu osob min. 130 kg/osobu; - nosná konstrukce: konstrukce z ocelových profilů, konstrukční spoje svařované nebo odlévaná konstrukce, příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné; - sedáková a opěráková část: provedení s opěrákem s plynulým přechodem (bez odsazení), anatomické tvarování, kovové provedení, bez čalounění), skryté kotvení k nosné části s úpravou proti nedovolené demontáži bez speciálního nářadí (speciální spoje, např. šrouby torx nebo imbus); - prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů nebo výčnělků; - povrchová úprava: ocelové prvky budou v provedení ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl.povlaku 70 až 85 µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat, alternativně chrom; - spojovací materiál: veškerý spojovací a kotevní materiál v provedení nerez A2, resp. A4 pro kotevní prvky k podkladu; - možnost sestavování do sestav, včetně mechanického vzájemného spojování a minimalizace nosných prvků, zejména u liniových sestav; - životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.	[ks]	8		
	 							
102	<b>Sedací prvek - Typ A.1</b> - sedací prvek pro jednu osobu - sestaveno do sestavy po 5 kusech (včetně mechanického vzájemného propojení) - <b>kotveno do stěny</b>	<b>nosná konstrukce:</b> konstrukce z ocelových profilů <b>sedáková a opěráková část:</b> kovové provedení, bez čalounění) ocel s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat	nosná konstrukce: tmavě šedivá RAL 7016 sedáková a opěráková část: bílá RAL 9002	Specifikace Typ A.1 - Běžné sedací prvky – plnicí běžnou funkcí pro čekající cestující - sedací prvky do interiéru pro jednu osobu, nosnost dle počtu osob min. 130 kg/osobu; - nosná konstrukce: konstrukce z ocelových profilů, konstrukční spoje svařované nebo odlévaná konstrukce, příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné; - sedáková a opěráková část: provedení s opěrákem s plynulým přechodem (bez odsazení), anatomické tvarování, kovové provedení, bez čalounění), skryté kotvení k nosné části s úpravou proti nedovolené demontáži bez speciálního nářadí (speciální spoje, např. šrouby torx nebo imbus); - prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů nebo výčnělků; - povrchová úprava: ocelové prvky budou v provedení ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl.povlaku 70 až 85 µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat, alternativně chrom; - spojovací materiál: veškerý spojovací a kotevní materiál v provedení nerez A2, resp. A4 pro kotevní prvky k podkladu; - možnost sestavování do sestav, včetně mechanického vzájemného spojování a minimalizace nosných prvků, zejména u liniových sestav; - životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.	[ks]	5		
	 							

tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
103	<b>Nádoba na odpad - Typ B.1</b> - jednotlivě umísťované nádoby na odpad v interiéru budov <b>- kotveno do podlahy</b>	<b>nosná konstrukce:</b> skrytá (opláštěná) konstrukce z ocelových profilů, <b>opláštění:</b> kovové provedení ocel s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat	Bílá RAL 9002, podstavec tmavě šedá RAL 7016	Specifikace Typ B.1 - jednotlivě stojící nádoba na směsný odpad do interiéru, čistý objem nádoby min. 60 l; - bez stříšky, bez úpravy pro kuřáky, lze použít v zastřešeném prostoru; - nosná konstrukce: skrytá (opláštěná) konstrukce z ocelových profilů, konstrukční spoje svařované, příprava pro pevné kotvení k podkladu nebo na stěnu nebo jiné nosné části budovy, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné; - opláštění: prvky budou opláštěny – kapotovány tak, aby bylo zamezeno ukládání předmětů pod nádobou, opláštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození a neoprávněné demontáži, aplikace prvků na bázi dřeva je přípustná; - vnitřní nádoba na odpad: snadné vyprazdňování vysunutím nebo vyklopením do strany, mechanické zamezení zámek neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, možnost aplikace jednorázových náplní (LDPE, HDPE pytlů) s mechanickým kotvením po celém obvodu k vnitřní nádobě (bodové háčkové kotvení není dovoleno), nádoba z odolného nehořlavého nekorodujícího materiálu – plná (bez otvorů), těsná, vodonepropustná; - prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, ořepů nebo výčnělků; - spojovací materiál: veškerý spojovací a kotevní materiál v provedení nerez A2, resp. A4 pro kotvení prvky k podkladu; - životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 10 let při běžné údržbě.	[ks]	2		
								
104	<b>Automat dveřního zámku (mincovník)</b> -přisazené ke zdi	antivandalové provedení, AISI 304	nerez	Žádoucí - antivandalové provedení - možnosti montáže jako přisazené na dveře nebo stěnu nebo montáž do zdi - ovládání dveřního elektromagnetického zámku (12 V, 24V) - možnosti nastavení intervalu odemknutí - možnost nastavení hodnoty pro odemčení - bezhotovostní platba kartou, bezkontaktní úhrada - uzamykatelná kasička - materiál AISI 304, povrch matný - druhy mincí – 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč, 0,5; 1 a 2 EUR (mince sčítá a nevrací) - dálkový monitoring nebo se zobrazením aktuálního stavu financí v kasičce a měsíční uzávěrky na počítadle Doporučené - dálkový monitoring plné kasičky s upozorněním (SMS, e-mail) - čtečka bezkontaktních karet nebo čipů pro zaměstnance, úklid apod. - obsahuje eurozámek (v případě bezbariérových toalet)	[ks]	1		
								







číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
120	pokladní okénko se stolkem - ATYP	Al + dřevo	Rám - bílá RAL 9002 obklad - šedá RAL 7004	pokladní okénko - pevný parapet s dřevěným profilovaným obložním v šedé barvě, okopový plech, výsuvné prosklené pokladní okénko s pevným nadsvětlíkem, v horním dílu pokladního okénka nalepeny informační cedule š. 640 a v. 240 mm (OS 05)	[ks]	2,00		
125	interiérová zástěna pokladen	Al + dřevo	bílá RAL 9002	nábytková zástěna tvořená nízkou políčkou pro pokladní a zástěnou - na zástěně dekorální fototapeta, rozměry 1500x 400 x 800 mm, zástěna do v. 2000 mm	[ks]	2,00		
135	ergonomicky nastavitelná kancelářská židle pro nepřetržitý provoz		černá	kancelářská židle čalouněná síťovinou, kolečková, polohovatelná	[ks]	2,00		




tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
200 - povrchy							0,00 Kč	
210	lepená zátěžová podlaha z měkčeného PVC - 0P04 pokladna	měkčené PVC	hnědošedá	matná, dílce 850x330mm , tl. 8mm, třída zátěže 32	[m2]	12,75		
								
220	keramická dlažba s vloženou mozaikou po obvodu (220 b) - 0P01, 0P02, 0P03, 1P01, 1P02	keramika	běžová	dlažba do veřejných prostor, dlaždice - 300x300, tl. 8mm - běžová, μ ≥ 0,5 (R9, R10) - historizující vzhled	[m2]	66,70		
								
220 b	Keramická dlažba - mozaika - 0P02, 0P03	keramika	běžová, šedivá	dlažba do veřejných prostor, mozaika - 50x50 mm,tl.8 mm, μ ≥ 0,5 (R9, R10) - historizující vzhled	[m2]	11,10		
								
221	Repas původní historické dlažby - 0P25	keramika	běžová, tmavě hnědá		[m2]	6,70		
								





tabulka interiérových prvků									
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)	
222	keramická dlažba - hyg. zázemí veřejných prostor - OP23, OP41, OP42, OP44, OP45, OP46, OP47, OP47b	keramika	běžová	dlažba do veřejných prostor, dlaždice - 600x600, tl. 8mm - běžová, R10	[m2]	24,32			
									
230	Dřevěný obklad stěn - profilovaný - OP02, OP03	dřevo, dýha	šedá RAL 7004	výška 2,10 m - zarovnat se zárubněmi, součástí obložení i dřevěný parapet (sjednocené barvou s obložením) - řešení viz. pohledy na stěny - do obkladu integrované LED liniové osvětlení	[m2]	49,8			
	 								
240	keramický obklad stěn - hygienické zázemí - OP41, OP42, OP44, OP45, OP46, OP47, OP47b	keramika	světle běžová	300 x 600, tl. 8mm, mat, do v. 2000 mm pokud není v půdoryse určeno jinak	[m2]	56,81			
									
250	polep fototapeta, dekorační				[m2]	5,8			





tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
300 - montované konstrukce: podhledy, SDK kce							0,00 Kč	
300	PS-VO - SDK podhled, kazetový, voděvzdorný - 0P41, 0P42, 0P44, 0P45, 0P46, 0P47, 0P47b	PS- VO-SDK PODHLED	bilá	SDK podhled, kazetový, rastr 600x600 mm, voděvzdorný	[m2]	18,9		
301	PS - AKU - SDK podhled, hladký, akustický - 0P02, 0P03, 0P04	PS- AKU-SDK PODHLED hladký	bilá	SDK hladký podhled, akustický	[m2]	67,7		
302	PS - R - SDK podhled, hladký - 0P23	PS- R-SDK PODHLED hladký	bilá	SDK podhled, hladký	[m2]	5,2		






tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
400 - zařizovací předměty								
400	WC závěsné nerez včetně sedátka s poklopem	WC závěšené - nerez Sedátko s poklopem - tvrzený plast , nerezové panty	nerez matná	WC závěsné - nerez, s možností připevnění WC sedátka, hluboké splachování 530x360x350 + sedátko s poklopem - tvrzený plast , nerezové panty - nutné antivandal provedení - uchycené na stěnu - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	3		
								
401	pisoár se senzorem	nerez	nerez matná	325x330x635mm, pisoár se skrytým splachováním antivandal - senzorový spínač (baterie 4x1,5AA) zajišťuje bezkontaktní proplachování a úspory vody - automatické spláchnutí po použití, nastavitelná doba splachování -nutné antivandal provedení - uchycené na stěnu - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	1		
								
402	WC podomítkový systém pro závěsné WC se samonosným ocelovým rámem	příslušenství			[ks]	3		
								
403	Pisoár podomítkový systém pro závěsný pisoár se samonosným ocelovým rámem	příslušenství			[ks]	1		
								
404	výlevka stojící s mřížkou 425 x 500 x 450	sanitární keramika		výlevka stojící 425 x 500 x 450, včetně mřížky a nástěnné pákové baterie -nutné antivandal provedení	[ks]	1		
	 							




tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
405	Zásobník na papírové ubrusky	nerez	nerez matná	275 × 265 × 100 mm, uzamykatelný, pro 600 - 800 utěrek -antivandal provedení - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	3		
								
406	Police na uložení úklidových prostředků	Laminovaný dřevěný materiál	bílá	š. 900 mm, h.300 mm, tl. 40 mm	[ks]	1		
407	háček na oblečení	nerez	nerez matná	háček pro svrchní oděv, ve tvaru válce, délka 50mm antivandal provedení - v místnosti OP 44 dvakrát háček	[ks]	8		
								
408	WC štětka - závěsná	nerez	nerez matná	WC štětka na zavěšení na stěnu, rozměry 100x390x100mm, požadavek na snadnou údržbu odkládací nádoby	[ks]	4		
								





tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
409	zásobník na toaletní papír	nerez	nerez matná	zásobník na toaletní papír - pro role pr. 290 x 100 mm, montáž na stěnu - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	4		
								
410	zásobník hygienických sáčků	nerez	nerez matná	zásobník hygienických sáčků, uzamykatelný na klíč, výměnné náplně na 25 ks hygienických sáčků, montáž na stěnu - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	4		
								
411	koš na hygienické potřeby 12 l	nerez	nerez matná	koš na hygienické potřeby 12 l, rozměry 400x250x250 mm, pedálové otevírání, vyjímatelná plastová nádoba s rukojetí - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	6		
								
412	zásobník na hygienické papírové podložky na toaletu	nerez	nerez matná	zásobník na hygienické papírové podložky na toaletu, montáž na stěnu, uzamykatelný, zásobník na 100 ks, rozměry 215x290x40 mm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	4		
								

tabulka interiérových prvků									
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)	
413	zásobník dezinfekčních ubrousků na WC 	nerez	nerez matná	zásobník dezinfekčních ubrousků na WC, montáž na stěnu, uzamykatelný, zásobník na 160 ks - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	4			
414	WC závěsné bezbariérové + sedátko s poklopem 	WC zavěšené - sanitární keramika Sedátko s poklopem - tvrzený plast , nerezové panty	bilá	WC závěsné bezbariérové - keramické, s možností připevnění WC sedátka, hluboké splachování, rozměry 360 x 700 mm + sedátko s poklopem - tvrzený plast , nerezové panty - výška instalace 450 mm - zadní odpad	[ks]	1			
415	WC podomítkový systém pro závěsné bezbariérové WC se samonosným ocelovým rámem 	příslušenství			[ks]	1			
416	madlo nástěnné 80 cm 	nerez	nerez	nástěnné madlo pro osoby tělesně postižené, fixní - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	2			




tabulka interiérových prvků	
-----------------------------	--

číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
417	madlo nástěnné sklopné 81 cm	nerez	nerez	nástěnné madlo sklopné o délce 81 cm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	1		
								
418	umyvadlo - keramické - bezbariérové	sanitární keramika	bílá	umyvadlo - keramické, musí umožnit podjezd osoby na vozíku, rozměry 640x550x165 mm - výška instalace 800 mm -nutné antivandal provedení	[ks]	1		
								
419	Stojánková umyvadlová bateire pro tělesně postižené	chrom	chrom	umyvadlová bateire pro tělesně postižené, stojánková s pákovým ovládání -antivandal provedení	[ks]	1		
								
420	Odkládací policek v blízkosti umyvadla	nerez	nerez matná	Odkládací policek v blízkosti umyvadla, d. 700 mm, š. 150 mm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	1		





tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
421	Zrcadlo pro tělesně handicapované - výklopné 	zrcadlo leštěné		Výklopné zrcadlo pro tělesně handicapované - naklopení nad umyvadlo 10°, rozměry 600x600 mm - antivandal provedení	[ks]	1		
422	obdélníkové umyvadlo s opláštěním a přepadem 	nerez	nerez matná	umístěno v rámci desky, jednomísté, rozměry 600x500x115 mm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce. - Údržbu všech nerezových prvků je nutné provádět pouze chemickými přípravky na bezchlorové bázi. - antivandal provedení	[ks]	4		
423	Umyvadlová stojánková baterie se senzorem 	nerez	nerez matná	umyvadlová baterie automatická s elektronikou ALS – stojánková, směšovací, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	4		
425	Deska pod umyvadlo	HPL	Dekor - světlé dřevo	Umyvadlová deska HPL na míru s vyřiznutými otvory na umyvadla, rozměry: 1850x600x40 mm	[ks]	2		

tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
426	Zrcadlo nerez 	nerez	nerez lesk	Zrcadlo nerez 1500 x 600 mm , povrch vysoce lesklý - antivandal provedení - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	2		
427	dávkovač tekutého mýdla – bezdotykový 	nerez	nerez - matný	dávkovač tekutého mýdla – bezdotykový, uzamykatelný, obsah 1 l, rozměry 115x234x125 mm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	3		
428	dávkovač dezinfekčního gelu – bezdotykový 	nerez	nerez - matný	dávkovač dezinfekčního gelu – bezdotykový, uzamykatelný, obsah 1 l, rozměry 115x234x125 mm - třída nerezové oceli 304 dle mezinárodní klasifikace AISI. Dodavatel těchto prvků má za povinnost doložit kvalitu materiálu osvědčením od výrobce.	[ks]	2		
429	odpadkový koš 25l 	nerez	nerez - matný	odpadkový koš 25l, 370×460×165	[ks]	3		

### tabulka interiérových prvků

číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
431	sanitární montovaná kabina	laminovaná dřevotříska	bílá	sanitární montovaná kabina, laminovaná dřevotříska, tl.30mm, včetně doplňků,kpl -NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ	[ks]	4		
								
432	Přebalovací pult - závěsný, sklopný	polyethylen, nerezový panty	šedivá	Přebalovací pult - závěsný, sklopný, nosnost max. 22,7 kg, pro děti do 3,5 roku, plastové části odolné vůči pachům a zamezují množení bakterií, bezpečnostní popruhy, zásobník na hygienické podložky a hygienické sáčky na použité pleny - na přední části pultu samolepka 100x100 mm - přebalovací pult	[ks]	2		
	 							



tabulka interiérových prvků								
číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
500 - osvětlení							0,00 Kč	
501	Svitidlo zavěšené, podlouhlé - OP02, OP03, OP04	hliník / sklo	šedivě bílá	zářivkové svítidlo - 258 - OP 2x58W - zavěšené, vyzařování přímo.nepřímé, teplota chromatickosti 3000 K teplá bílá, 4000 K studená bílá - možnost stmívání - rozměr: 1683x80x93 mm	[ks]	9		
								
502	Vestavné bodové zápusné stropní svítidlo - OP23, OP41, OP42, OP44, OP45, OP46, OP47, OP47b	hliník/ chrom	chrom matný	d=85 mm ,h= 65 mm, LED 60W	[ks]	13		
								
503	Svitidlo přisazené, podlouhlé - OP25, 1P02	hliník / sklo	šedivě bílá	zářivkové svítidlo - 1x58W (IPE 40) - přisazené , vyzařování přímé, teplota chromatickosti 3000 K teplá bílá, 4000 K studená bílá - možnost stmívání - rozměr: 1403x37x75 mm	[ks]	3		
								
504	Nástěnné svítidlo na schodišti	hliník	šedivě bílá	Svitidlo žárovkové 1x80W se závitem E27 (IP20) - nástěnné na schodišti - rozměry: v.115 mm, d.320 mm	[ks]	2		
								

## tabulka interiérových prvků

číslo	název	materiál	barva	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková (Kč)	cena celkem (Kč)
520	zapuštěné, štěrbinové, liniové LED osvětlení - OP02, OP03			zapuštěné, štěrbinové, liniové LED osvětlení integrováno do dřevěných obkladů stěn (směr osvětlení - nahoru)	[bm]	26,44		
	