



Dlaždice KAAMOS 30x30 cm - béžová  
34,98 m2



Dlaždice KAAMOS 10x10 cm - černá  
7,19 m2

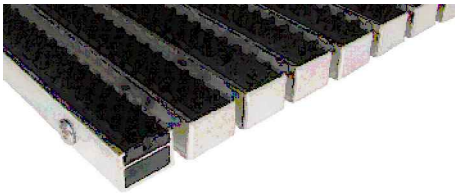

**ČISTÍCÍ ZÓNA**  
- rozměr 1300 x 900 mm, výška 27 mm  
- provedení: hliníkový rám + vyměnitelné čisticí kartáčkové pásy  
- umístění: v úrovni podlahy do připraveného otvoru s osazeným nerezovým rámem 30x30x3 mm

**SKLADBA**  
- dlažba  
- lepidlo SCHÖNOX Q6, spáry min.6 mm  
- spárovací hmota SCHÖNOX SU  
- dilatační spáry Sikaflex-11 FC + vymezovací provazec SCHÖNOX PE 6 mm  
- celoplošná izolace SCHÖNOX 1K DS PREMIUM  
těsnící pásy po obvodu-v koutech a přes dilatace  
- nový cementový potěr Sika Screed-100 tl. 70 mm, obvodová dilatace a dilatace v ploše

**POZNÁMKA**  
PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY BUDE POSOUZENA BETONOVÁ DESKA, KTERÁ BUDE BUĎ ODSTRANĚNA, NEBO OČIŠTĚNA A VYSRAVENA SCHÖNOX PL.

Kreslil: hp designjet 500	Vypracoval: Ing. Michálková	HIP: Ing.Michálková	<b>ING.HELENA MICHÁLKOVÁ - PPP</b> Nová Kyselka 36, Kyselka IČ 10343911 tel. 353 941 154	
Investor : SPRÁVA ŽELEZNIC s.o. - Praha, ul. Dlážďená 1003/7			Formát :	420x297 mm
Akce :  Blatno u Jesenice ON - oprava (fasáda, střecha, VPP)			Datum :	11/2020
			Účel :	DPS
			Č. zakázky :	17/2020
Obsah výkresu :			Měřítko : 1:50	Kótováno : mm
<b>0P001 - VENKOVNÍ DLAŽBA</b>			Č. výkresu :	<b>D.1.1.16</b>