NÁSTUPIŠTĚ Č.1

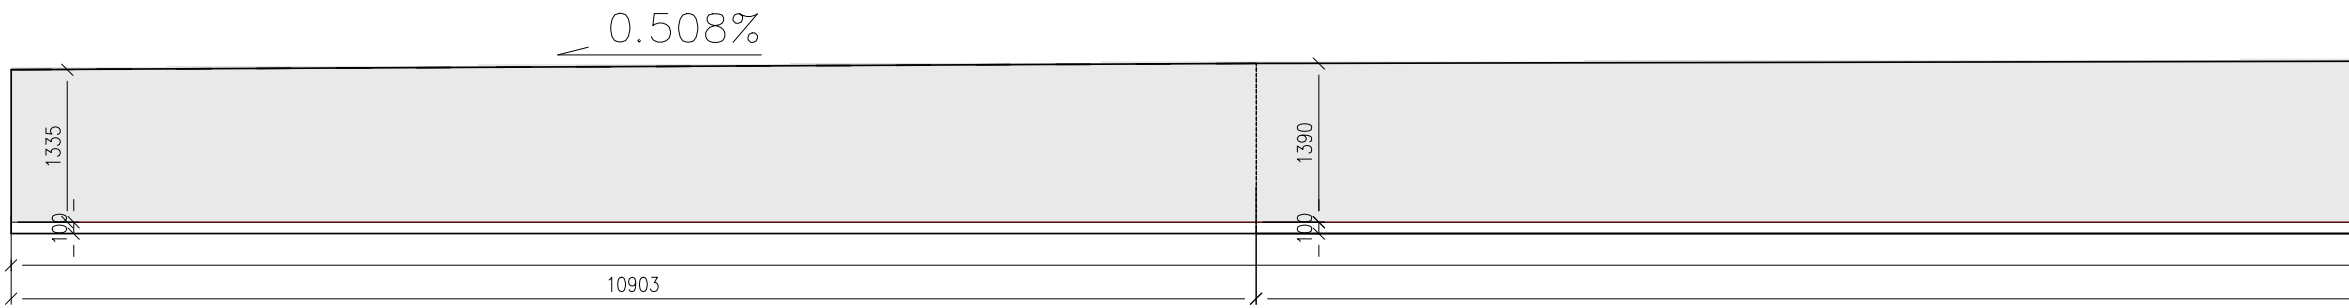
0.508%
1335
100
1390
100
10903

NÁSTUPIŠTĚ Č.2

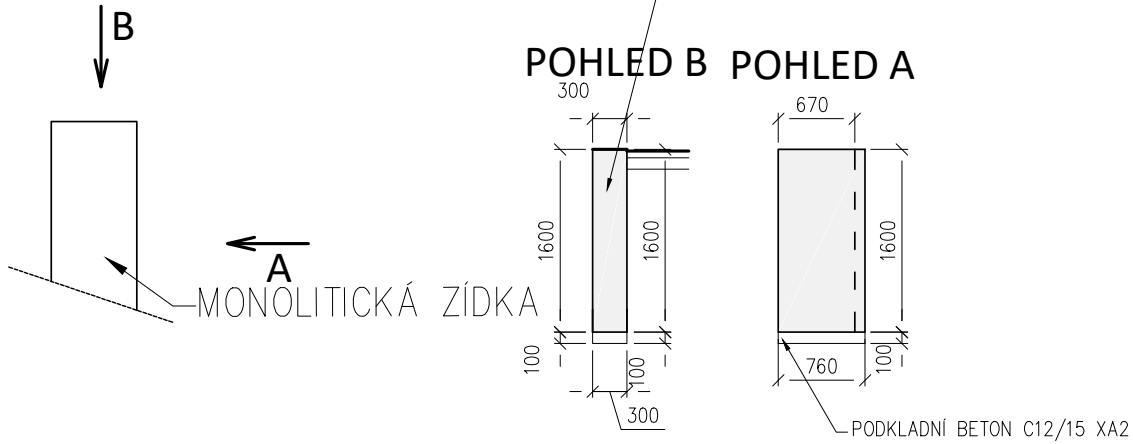
B
A
MONOLITICKÁ ZÍDKA
KONCOVÁ ZÍDKA Z BETONU
C25/30 – XC4, XF3
KARI SÍŤ KD35 5x5 / 100x100
IZOLAČNÍ NÁTĚRY Np + 2xNa
POHLED B
POHLED A
300
1600
1600
100
100
300
670
1600
100
760
PODKLADNÍ BETON C12/15 XA2

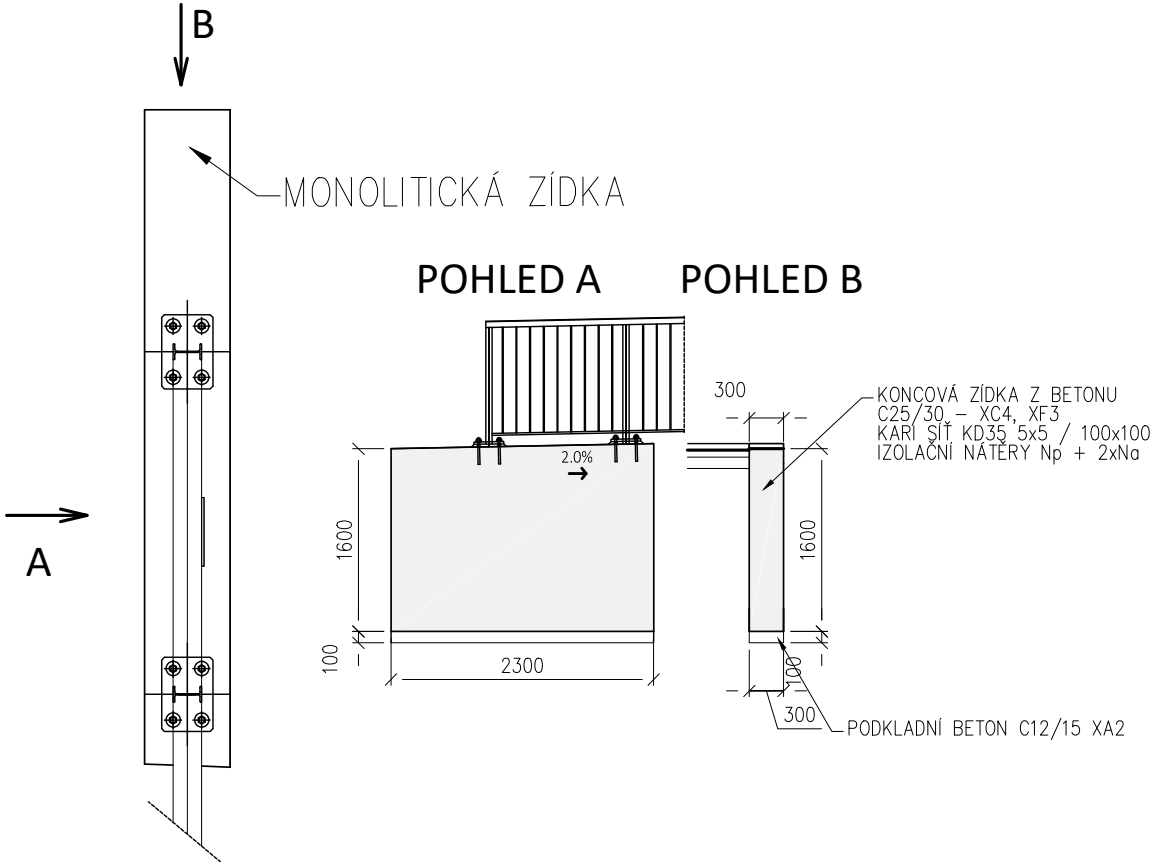
B
MONOLITICKÁ ZÍDKA
A
POHLED A
POHLED B
2.0%
1600
100
2300
300
KONCOVÁ ZÍDKA Z BETONU
C25/30 – XC4, XF3
KARI SÍŤ KD35 5x5 / 100x100
IZOLAČNÍ NÁTĚRY Np + 2xNa
1600
100
300
PODKLADNÍ BETON C12/15 XA2

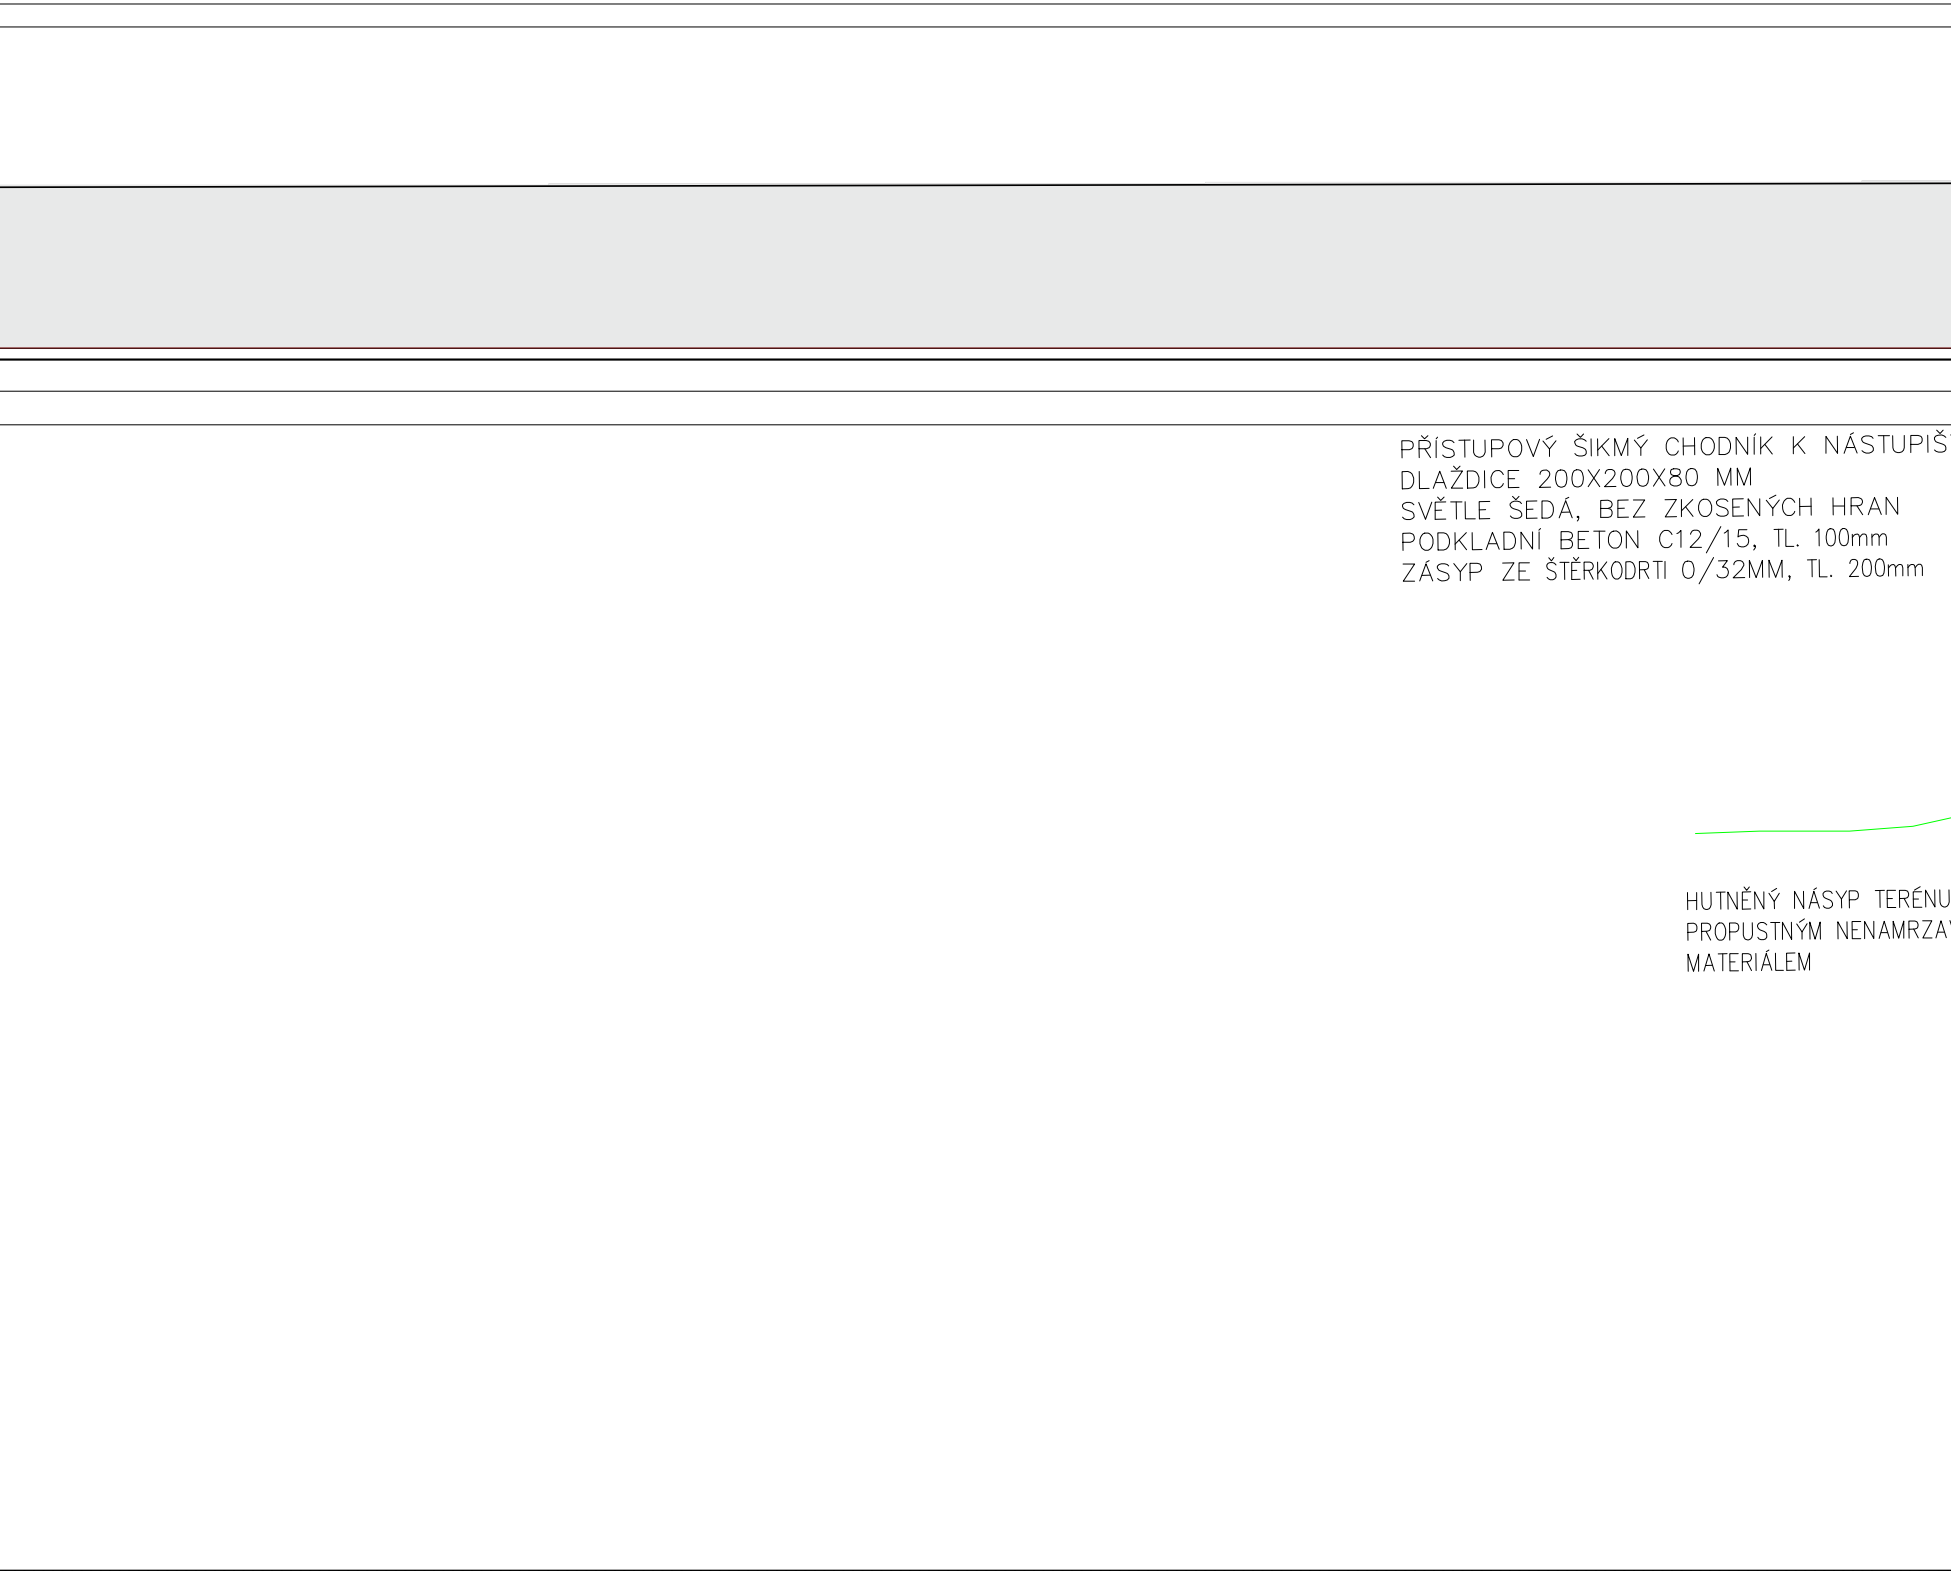

PŘÍSTUPOVÝ ŠIKMÝ CHODNÍK K NÁSTUPIŠ
DLAŽDICE 200X200X80 MM
SVĚTLE ŠEDÁ, BEZ ZKOSENÝCH HRAN
PODKLADNÍ BETON C12/15, TL. 100mm
ZÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI 0/32MM, TL. 200mm

HUTNĚNÝ NÁSYP TERÉNU
PROPUSTNÝM NENAMRZA
MATERIÁLEM

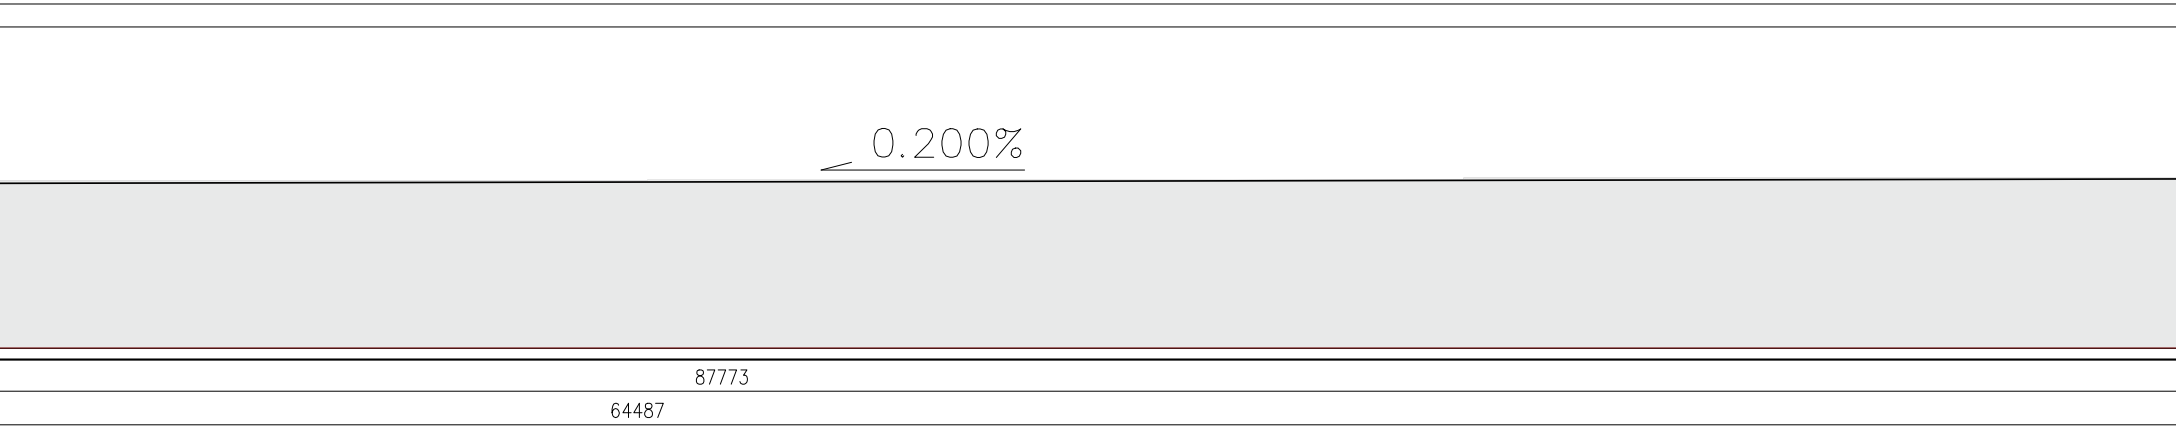
0.200%
87773
64487
TI

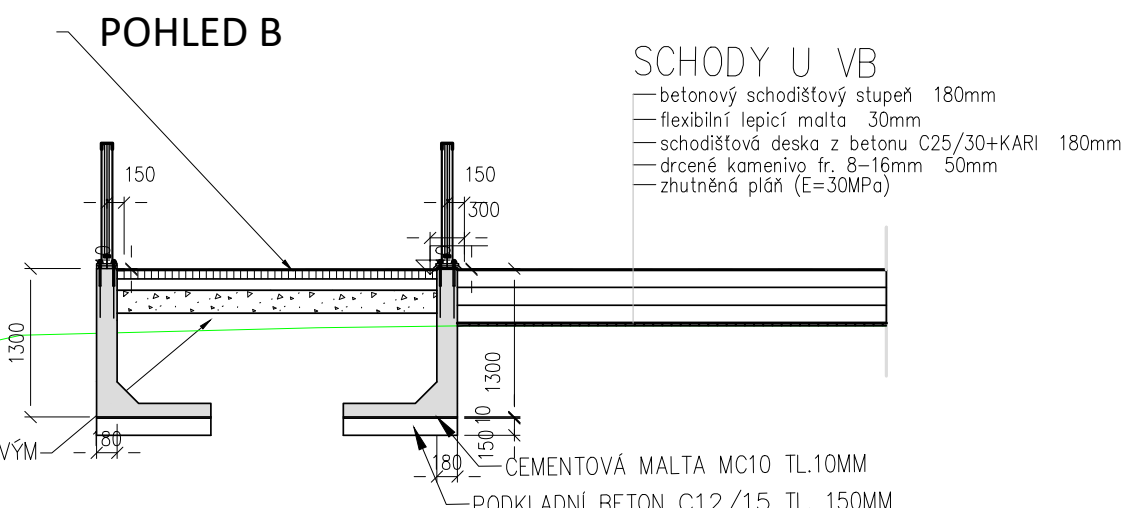
POHLED B
150
150
300
1300
1300
10
150
180
180
VÝM
CEMENTOVÁ MALTA MC10 TL.10MM
PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 150MM

SCHODY U VB
- betonový schodišťový stupeň 180mm
- flexibilní lepicí malta 30mm
- schodišťová deska z betonu C25/30+KARI 180mm
- drcené kamenivo fr. 8–16mm 50mm
- zhutněná pláň (E=30MPa)

SCHODY U VB
Řez A
- betonový schodišťový stupeň 180mm
- flexibilní lepicí malta 30mm
- schodišťová deska z betonu C25/30+KARI 180mm
- drcené kamenivo fr. 8–16mm 50mm
- zhutněná pláň (E=30MPa)


270
270
270
180
30
180
180
30
290
50
156
156
156
467
24
30
KARI 6/150/150
814
608
400

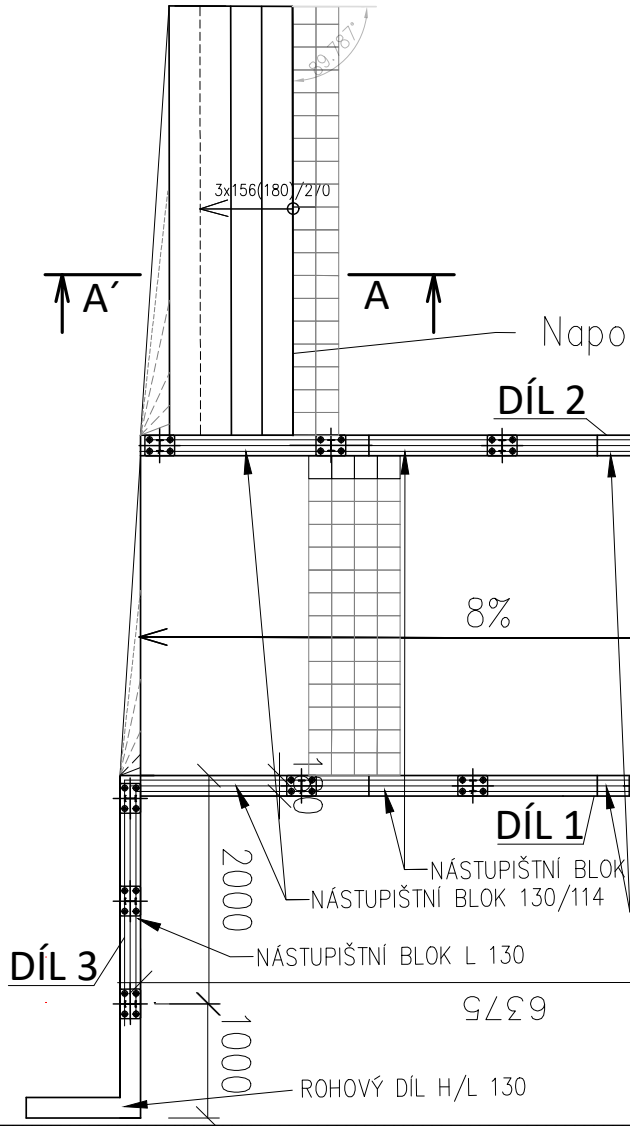
89.787°
3x156(180)/270
A´
A
Napo
DÍL 2
8%
DÍL 1
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 130/114
150
2000
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK L 130
DÍL 3
6375
1000
ROHOVÝ DÍL H/L 130

STÁVAJÍCÍ TEREN

jení na existující terén


2800
3159
B
114/98
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 82/66
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 98/82

DÍL 1

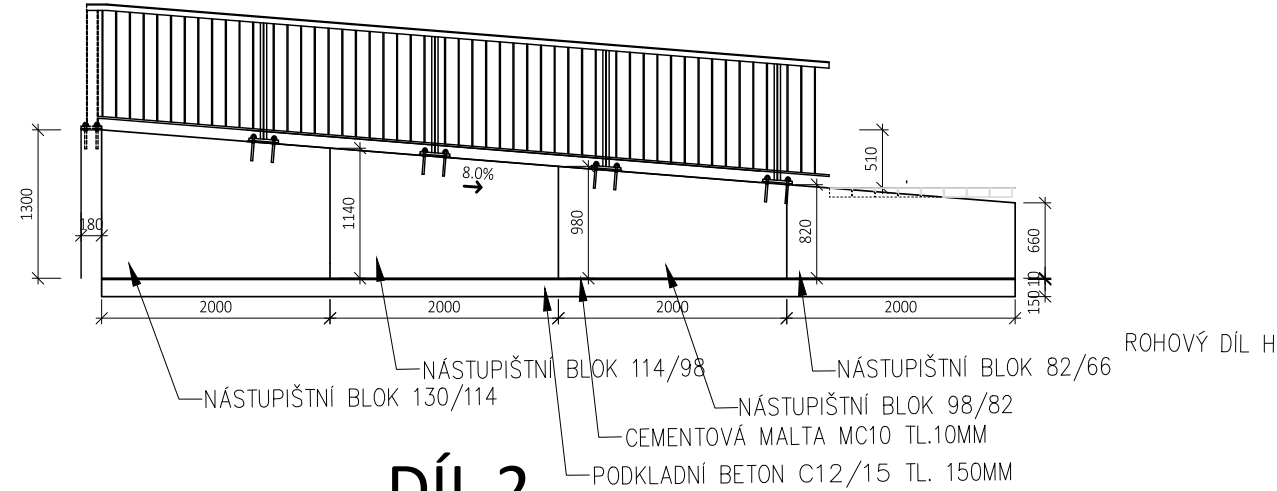
8.0%
1300
180
1140
980
820
510
660
150
10
2000
2000
2000
2000
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 130/114
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 114/98
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 98/82
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 82/66
CEMENTOVÁ MALTA MC10 TL.10MM
PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 150MM
ROHOVÝ DÍL H

DÍL 2

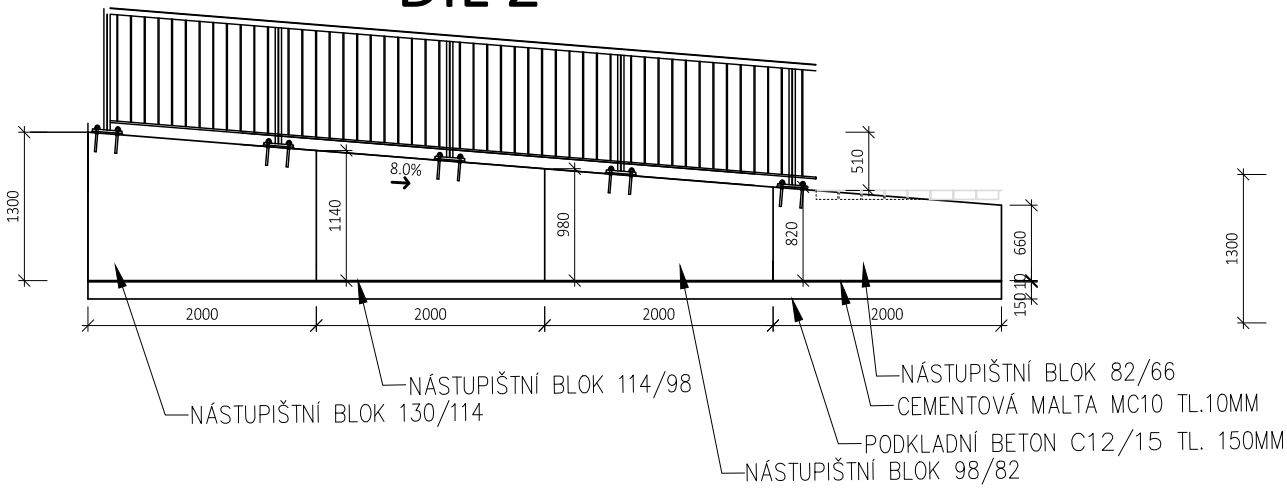
8.0%
1300
1140
980
820
510
660
150
10
2000
2000
2000
2000
1300
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 82/66
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 114/98
CEMENTOVÁ MALTA MC10 TL.10MM
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 130/114
PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 150MM
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK 98/82

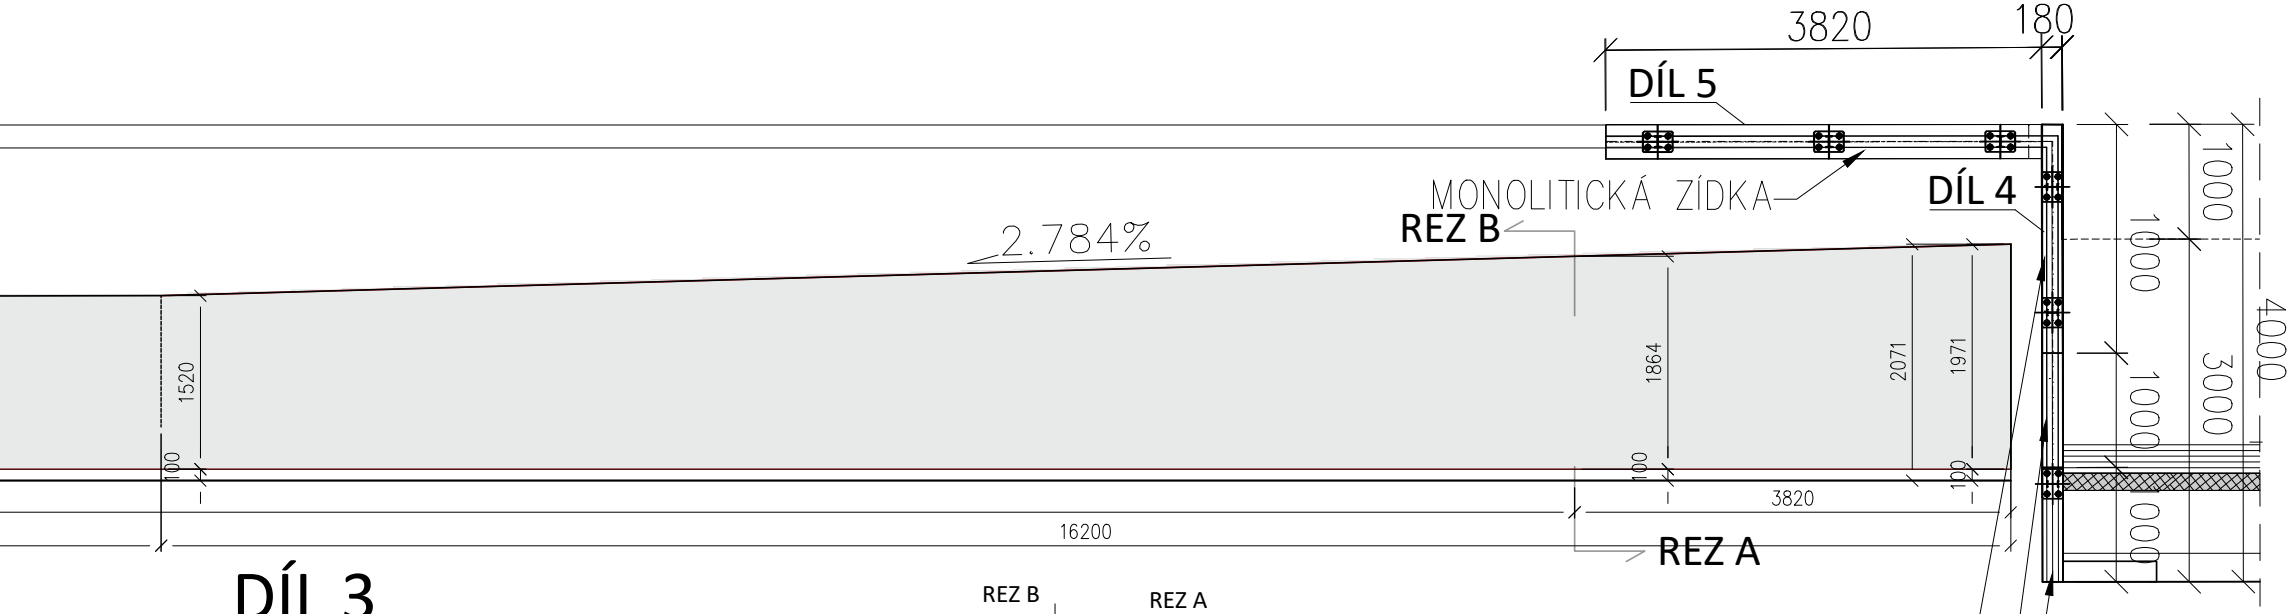
3820
180
DÍL 5
MONOLITICKÁ ZÍDKA
DÍL 4
REZ B
2.784%
1520
100
1864
2071
1971
100
100
1000
1000
1000
1000
1000
4000
3000
3820
16200
REZ A
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK L 130
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK L 130/2
ROHOVÝ DÍL H/L 130

DÍL 3

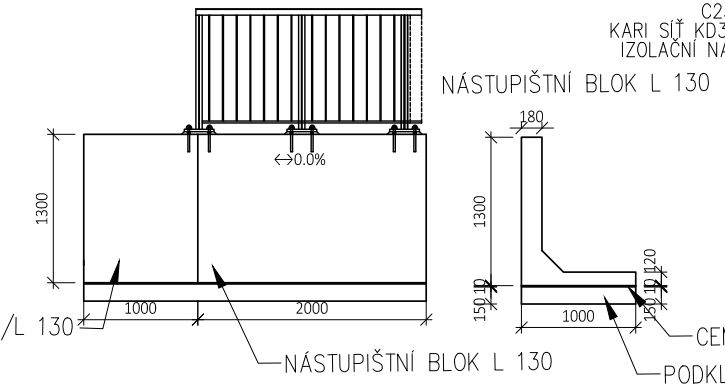
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK L 130
↔0.0%
1300
1000
2000
/L 130
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK L 130
180
1300
150
10
120
1000
CEMENTOVÁ MALTA MC10 TL.10MM
PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 150MM

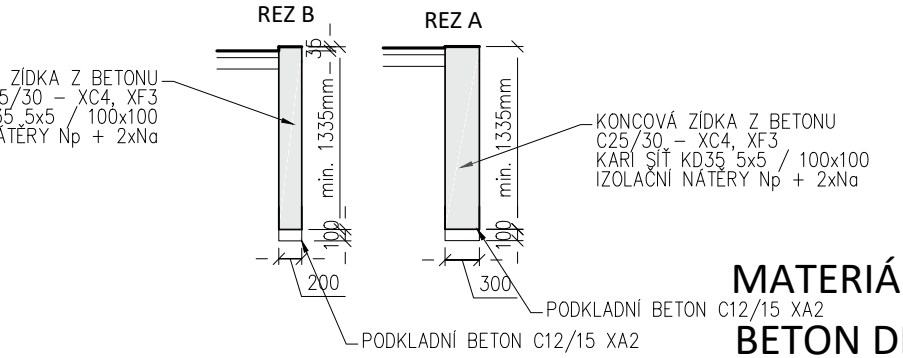
REZ B
REZ A
KONCOVÁ ZÍDKA Z BETONU
C25/30 – XC4, XF3
KARI SÍŤ KD35 5x5 / 100x100
IZOLAČNÍ NÁTĚRY Np + 2xNa
35
min. 1335mm
100
200
300
KONCOVÁ ZÍDKA Z BETONU
C25/30 – XC4, XF3
KARI SÍŤ KD35 5x5 / 100x100
IZOLAČNÍ NÁTĚRY Np + 2xNa
PODKLADNÍ BETON C12/15 XA2
PODKLADNÍ BETON C12/15 XA2

MATERIÁL:

BETON DLE ČSN EN 206-1:

PODKLADNÍ BETON	C12/15 – XA2
KONCOVÁ ZÍDKA	C25/30 – XC4, XF3

VÝZTUŽ:

KARI SÍŤ KD35 5x5/100x100 KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40mm, JMENOVITÉ 45mm

POZNÁMKY:

1. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
2. GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY POŽADAVKY ČSN 73 0420 A TKP, KAPITOLA 1
3. NEOKÓTOVANÉ HRANY BETONU ZKOSIT LIŠTOU 20x20 mm. DO PRACOVNÍCH SPAR VLOŽIT TROJÚHELNÍKOVOU LIŠTU 20x20 mm
4. PROFILY VÝZTUŽE NESMÍ BÝT OSLABENY ZÁPALY A VRUBY PŘI POUŽITÍ BODOVÉHO SVARU.

DÍL 5


2.784%
1864
1970
3820
100
MONOLITICKÁ ZÍDKA Z BETONU
C25/30 – XC4, XF3
KARI SÍŤ KD35 5x5 / 100x100
IZOLAČNÍ NÁTĚRY Np + 2xNa
PODKLADNÍ BETON C12/15 XA2

DÍL 4


↔0.0%
1300
150
10
1000
1000
2000
ROHOVÝ DÍL H/L 130
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK L 130/2
NÁSTUPIŠTNÍ BLOK L 130
CEMENTOVÁ MALTA MC10 TL.10MM
PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 150MM

03			
02			
01	ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH	28.8.2021	
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

SAGASTA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. EMIL ŠPAČEK	ING. BARBARA SZAWULAK	ING. MICHAL KUDLIK	ING. EMIL ŠPAČEK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

OBSAH

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

SO 01-12-01 ŽST SEMILY, NÁSTUPIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

UKONČENÍ

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	
ČÍSLO ZAKÁZKY	120 025
DOKUMENTACE	DUSP
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	02/2021
POČET FORMÁTŮ	10XA4
ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.2.1.2	2.6

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ELTODO, a.s.