


Pol	Profil	Délka [mm]	ks	B 500					
				8	10	12	14	16	20
1	16	5350	90					481.5	
2	12	6650	264			1755.6			
3	12	4200	90			378.0			
4	20	1850	180				82.5		333.0
5	14	1650	50						
6	12	7050	8			56.4			
7	12	5950	4			20.2			
8	16	3100	180					558.0	
9	12	3650	180			657.0			
10	16	2900	180					522.0	
11	12	1500	180			270.0			
12	16	4050	90					364.5	
13	12	1700	90			153.0			
14	10	900	92	82.8					
15	10	900	92	82.8					
16	10	850	180	153.0					
17	14	1200	24				28.8		
18	14	1150	24				27.6		
19	12	3400	12			40.8			
20	16	1750	4					7.0	
21	16	1750	4					7.0	
22	16	3300	16					52.8	
23	12	1650	176			290.4			
24	12	10000	50			500.0			
25	12	4100	50			205.0			
26	10	1300	84						
27	8	500	1680	840.0	109.2				
28	12	1800	8			14.4			
29	12	1800	8			14.4			
30	12	1500	130			195.0			
31	16	1550	39					60.5	
32	16	3650	13					47.5	
33	16	1650	180					297.0	
34	12	3400	16			54.4			
35	10	1450	360		522.0				
36	12	3650	12			43.8			
37	12	3300	8			26.4			
CELKOVÁ DÉLKA [m]				840.0	949.8	4674.8	138.9	2397.7	333.0
HMŮTNOST [kg]				331.5	585.6	4150.4	167.8	3784.4	821.2
CELKOVÁ HMŮTNOST [kg]									9840.8

- TVAR VČETNĚ POLOHY PROSTUPŮ CHRÁNIČEK JE DÁN VE VÝKRESECH TVARŮ, VÝŽTUŽ V MÍSTĚ PROSTUPŮ BUDE UPRAVENA NA STAVBĚ.
- OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDĚNÍM BUDE PRAVIDENA PRO 4. STUPEŇ ZÁKLADNÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ DLE TP 124, PODROBNÁ SPECIFIKACE JE UVEDENA V TP 124, KAPITOLE 5.4

SPODNÍ, HORNÍ DESKA C30/37 - XC2, XA1, XF1 - Cl 0,2 - Dmax 22mm
DŘÍKY C30/37 - XC4, XF2, XD1, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 22mm


	MINIMÁLNÍ	/	JMENOVITÁ
SPODNÍ, HORNÍ DESKA	45 mm	/	55 mm
DŘÍKY	45 mm	/	55 mm

Ø 10	-	600 mm
Ø 12	-	650 mm
Ø 14	-	760 mm
Ø 16	-	860 mm
Ø 20	-	1080 mm
Ø 25	-	1350 mm

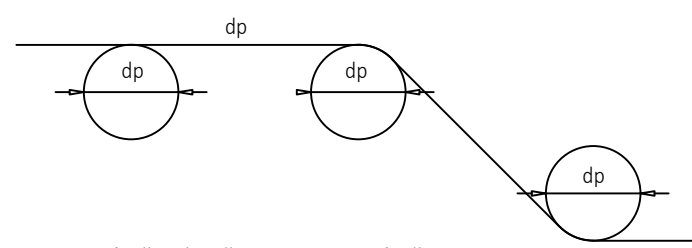



- PRŮMĚR VÝŽTUŽE $D \leq 16 \text{ mm}$ - PRŮMĚR OHYBU $dr = 4xD$
 - PRŮMĚR VÝŽTUŽE $D > 16 \text{ mm}$ - PRŮMĚR OHYBU $dr = 7xD$

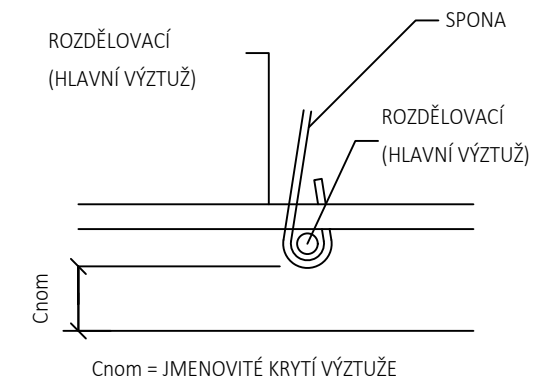VŠECHNY ROZMĚRY OHÝBANÝCH PRVKŮ JSOU ROZMĚRY NA OSU PRVKU.
 POLOMĚRY ZAKRIVĚNÍ OHÝBANÝCH PRVKŮ JSOU UDÁVÁNY NA OSU PRVKU.
 JE UVAŽOVÁN MINIMÁLNÍ POLOMĚR ZAKRIVĚNÍ OHÝBANÝCH PRVKŮ.



03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

<p>OBJEDNATEL</p> <p>SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽEŇÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1</p> <p>STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9</p>	
--	---

ZHOTOVITEL SAGASTA s.r.o. 270 00 NOVODVORSKÁ 1030/1A, 142 00 PRAHA 4 IČ: 1460 98 555 DIČ: CZ1460 98 555				ITSK ČÍSLO SOUPRAVY		BpV	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAN KREISA		VYPRACOVAV LADĚKAV MOJNÁR		KONTROLA ING. EMIL ŠPAČEK		HIP MICHAL KUDJIL	
PODPIS		PODPIS		PODPIS		PODPIS	
OBSAH		REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ ŽST SEMILY Mosty, propustky, zdi					
		ČÍSLO ZAKÁZKY		120 025			
		DOKUMENTACE		DUSP			
		MĚŘITKO		1:50			
		DATUM		02/2022			
		ČÍSLO FORMÁTO		100A4			
NÁZEV PŘÍLOHY		ČAST		ČÍSLO PŘÍLOHY			
VÝKRES VÝZTUŽE ŠIKMÉHO CHODNÍKU č.1; TYP Š.1.4		D.2.1.4.1		14.4			
DOKUMENTACE JE UŽÍVÁNA POUZE V SAMPLU PŘÍSLUŠNÉ SKUPINY O DÍLO. VÝKRES, ČÍSELNÉ ČÍSLO, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO INÝM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁN POUZE PRO PŘEDCHOZÍ CHODNÍK, A L.							