

## **Staré Město - nástupiště u VB**

Výpočet zpracován na základě poskytnutých informací a výkresů. Každá změna půdorysu nebo zařízení (nábytek, technologie, pozice světelného místa) má zásadní vliv na správnost výpočtu. Proto firma THOME Lighting s.r.o. doporučuje, každou revizi projektu projednat se zpracovatelem výpočtu.

ID projektu: 21DX0007

Datum: 22.07.2021  
Zpracovatel: Marie Barkmanová



THOME Lighting

Prácheň 246  
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel Marie Barkmanová  
Telefon +420 777 454 596  
Fax  
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

## Obsah

### Staré Město - nástupiště u VB

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
<b>Staré Město - nástupiště u VB</b>	
Plánovací údaje	4
Kusovník svítidel	5
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	6

THOME Lighting

Prácheň 246  
Kamenický Šenov 471 14


Zpracovatel Marie Barkmanová  
Telefon +420 777 454 596  
Fax  
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

## Staré Město - nástupiště u VB / Kusovník svítidel

7 ks

THOME Lighting s.r.o. PRE2586\_14AK PRELED °  
4690lm 36W IP66 3K CLO+tř.II  
C. výrobku: PRE2586\_14AK  
Světelný tok (Svítidlo): 4690 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 4690 lm  
Výkon svítidla: 36.0 W  
Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 31 66 94 100 100  
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete  
v našem katalogu  
svítidel.




THOME Lighting

 Prácheň 246  
 Kamenický Šenov 471 14

 Zpracovatel Marie Barkmanová  
 Telefon +420 777 454 596  
 Fax  
 e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

## Staré Město - nástupiště u VB / Plánovací údaje

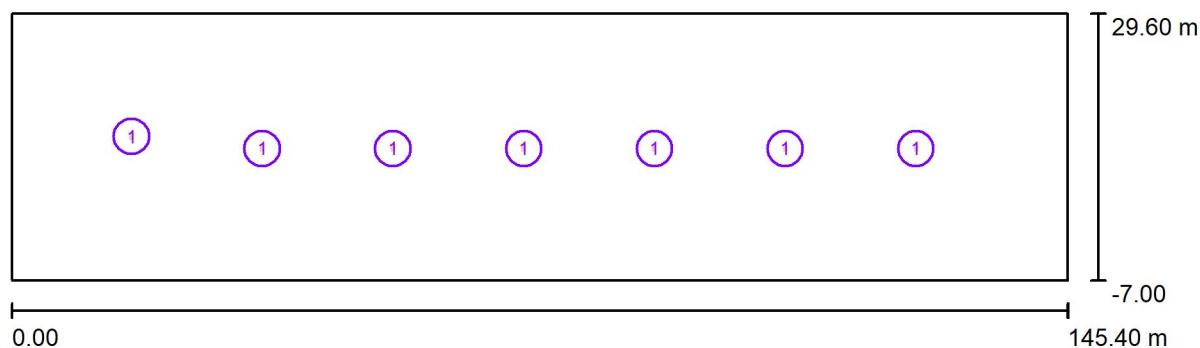

Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:1040

## Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	7	THOME Lighting s.r.o. PRE2586_14AK PRELED °4690lm 36W IP66 3K CLO+tř.II (1.000)	4690	4690	36.0
Celkem:			32829	Celkem: 32830	252.0

THOME Lighting

Prácheň 246  
Kamenický Šenov 471 14


Zpracovatel Marie Barkmanová  
Telefon +420 777 454 596  
Fax  
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

## Staré Město - nástupiště u VB / Kusovník svítidel

7 ks

THOME Lighting s.r.o. PRE2586\_14AK PRELED °  
4690lm 36W IP66 3K CLO+tř.II  
C. výrobku: PRE2586\_14AK  
Světelný tok (Svítidlo): 4690 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 4690 lm  
Výkon svítidla: 36.0 W  
Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 31 66 94 100 100  
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete  
v našem katalogu  
svítidel.




THOME Lighting

 Prácheň 246  
 Kamenický Šenov 471 14

 Zpracovatel Marie Barkmanová  
 Telefon +420 777 454 596  
 Fax  
 e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

## Staré Město - nástupiště u VB / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

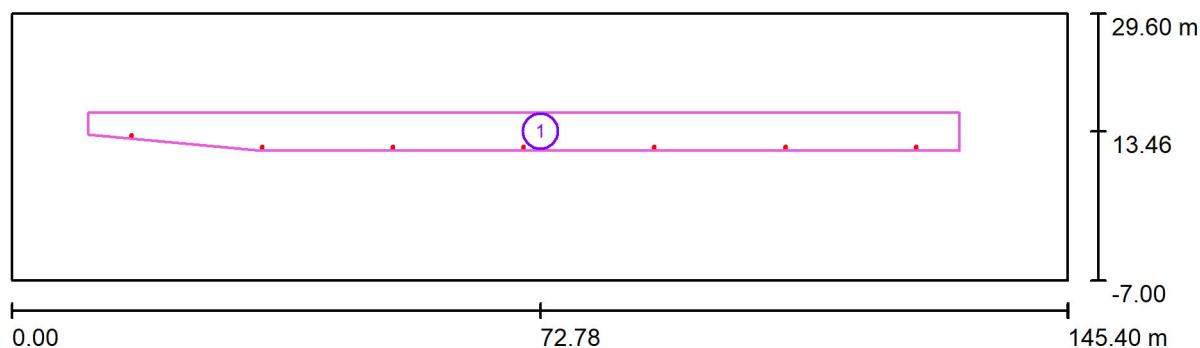

Měřítko 1 : 1040

### Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
1	20lx_Uo ,3_nástupiště	svisle	128 x 64	24	11	52	0.464	0.210