

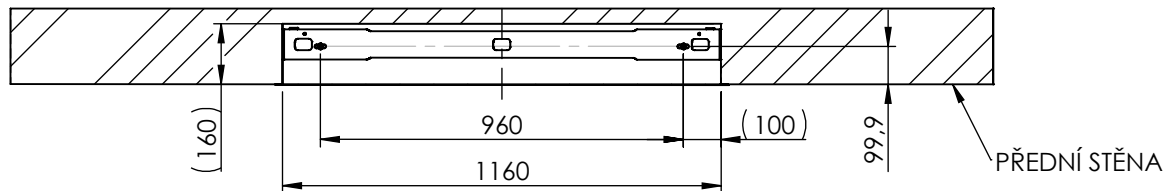


ŘEZ A-A

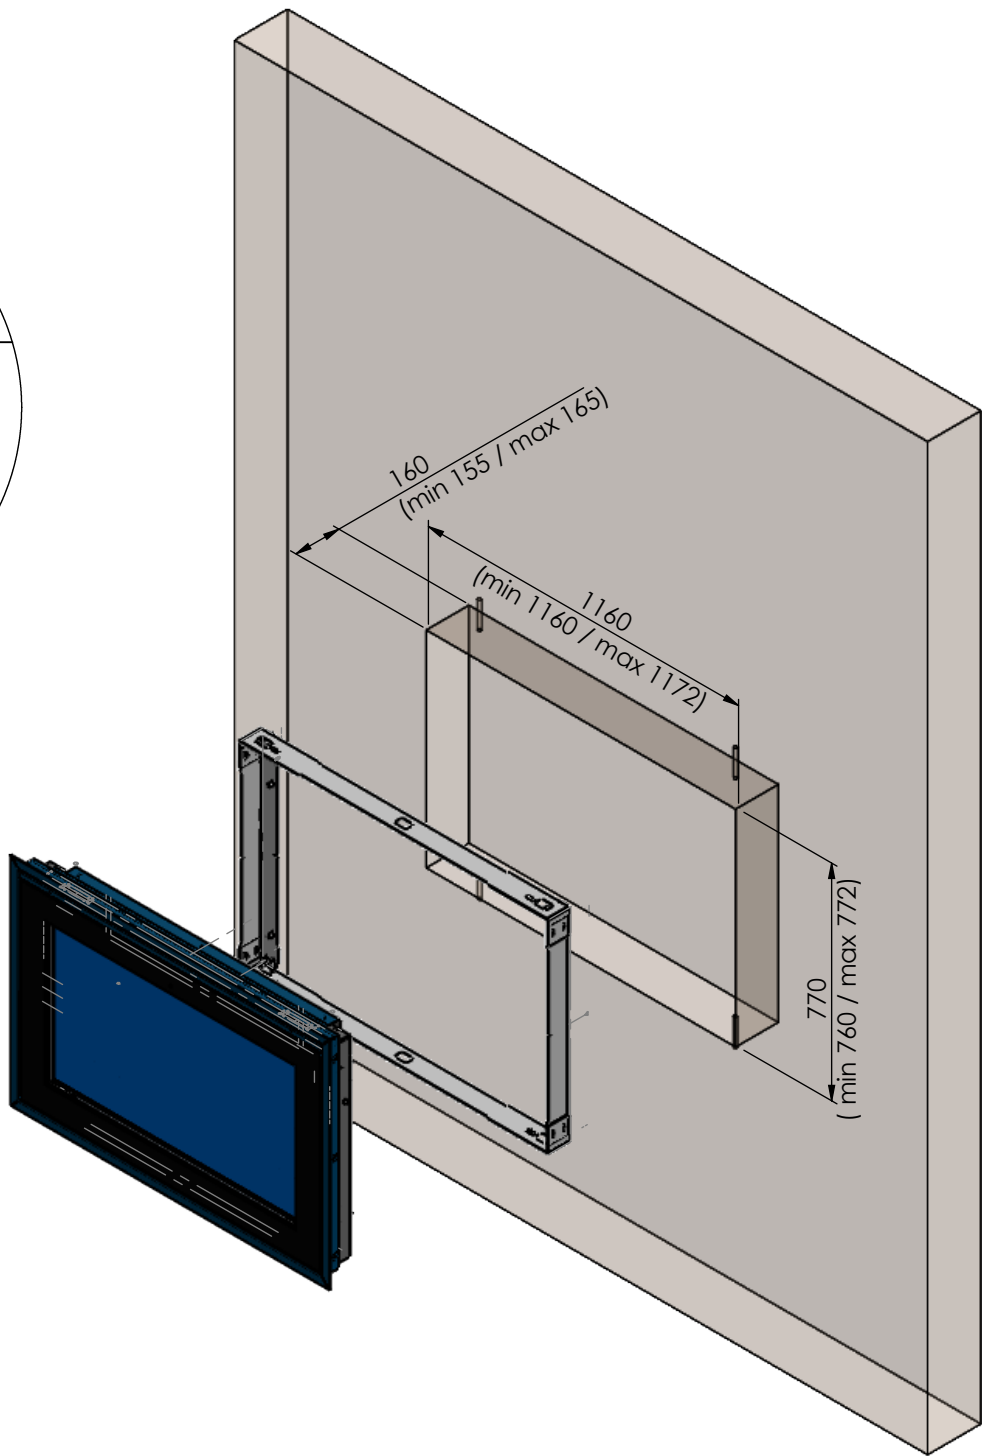

Montážní otvory (4x) vyvrtat ve spodní části a v horní části niky.
Vystředit k ose výklenku, cca 100 mm od přední stěny.
Vrtat do hloubky cca 100 mm.
Konstrukci pro zavěšení upevnit šrouby 4xM8.

DETAIL B
MĚŘÍTKO 1 : 5

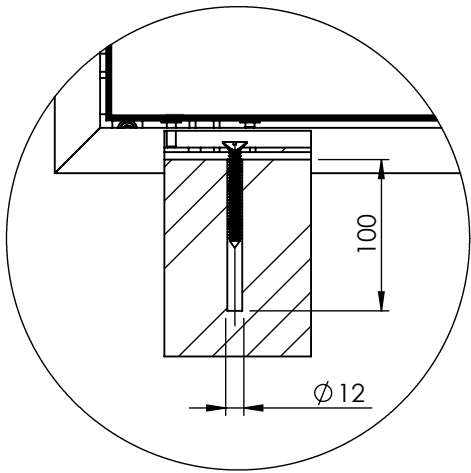

PANEL FLUSH-NIKA GFF.43 1110
(JEDNO-stranný, uchycení: NIKA, sklo: ANO, záhlaví: BEZ)
ŽST UNIVERSAL
(barva: RAL5003, TTS/AKIS: ANO, hodiny: NE)

Autor Author		Schválil Approved by		Materiál Material		Tolerování Tolerancing	
Autor rev. Author rev.				Polotovár Semiproduct		ISO 8015	
Měřítko Scale		Název Title		Hmotnost [kg] Weight [kg]		Přesnost Accuracy	
1:20				dle specifikace		ISO 2768 - mK	
Číslo výkresu Drawing number		Revize Revision		Název projektu Project name		Promítání Projection	
012547E		GFF.43		1110_RAL5003		ISO E	
Číslo projektu Project number		Počet listů Sheet count		Formát listu Sheet size			
		1/1		A3			