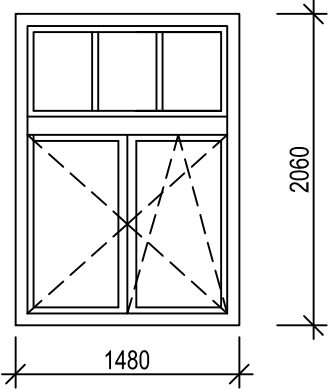

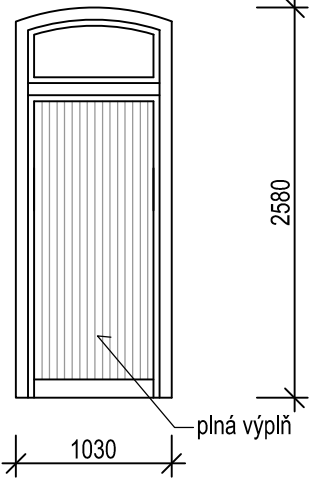


Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny na stavbě

ozn.	schema	popis	množství
PL6		Neobsazeno	
PL7		Okno plastové čtyřkřídle Křídla: horní křídla otevíravá, dolní křídla otevíravá - jedno křídlo vyklápěcí Zasklení: izolační dvojsklo Kování celoobvodové Uw Součinitel prostupu celým výrobkem 1,1 W/m²K Barva bílá Parapet vnější - kamenný Parapet vnitřní - plastový komůrkový tl.20 mm, šířka 150 mm, boční krytky Neprůhledná fólie na spodních křídlech	2 ks
PL8		Okno plastové jednokřídle Křídlo: otevíravé Zasklení: izolační dvojsklo Kování celoobvodové Uw Součinitel prostupu celým výrobkem 1,1 W/m²K Barva bílá Parapet vnější - stávající kamenný Parapet vnitřní - keramický obklad	1 ks
PL9		Dveře vnější plastové jednokřídle s pevným nadsvětlíkem Křídlo: křídlo pravé šířka 850 mm, výška 2000 mm dveřní křídlo plné Zasklení nadsvětlíku: izolační dvojsklo Kování : Koule/klika, zámek elektrický vrátný napojený na platební terminál Uw Součinitel prostupu celým výrobkem 1,1 W/m²K Barva bílá	2 ks
	PLASTOVÁ OKNA - společné požadavky - podkladní profil oken 30 mm - kotvení na vruty - odvodnění dopředu - montáž uzávěru připojovací spáry vč. dodávky materiálu (int. starna - parotěsná vrstva; ext.strana - paropropustná vrstva) UVEDENÉ ROZMĚRY OKENNÍCH A DVEŘNÍCH PRVKŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ PODLE PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ		