NAPOJENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU DĚLÍCÍ STĚNY NA ZÁKLADOVÝ PAS OPĚRNÉ ZDI MĚŘ. 1:25

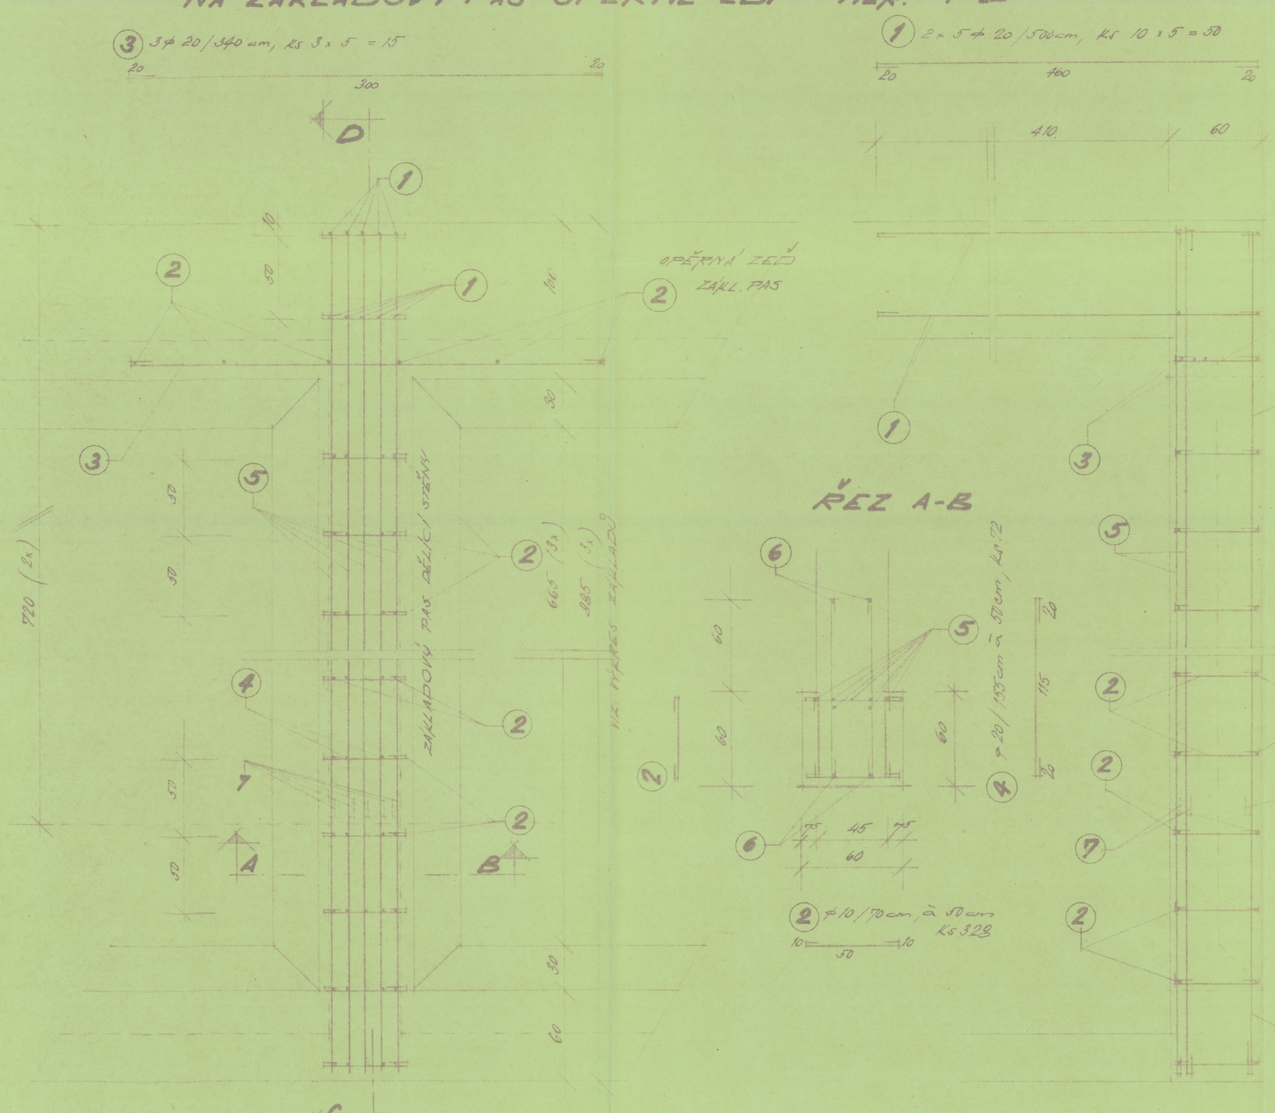

ŽELEZO Č. 1-6 PATŘÍ KE KÓTĚ
885 cm - DÉLKA ZÁKL. PASU, KS 3

ŽELEZO Č. 1-4, 7 a 8 PATŘÍ KE KÓTĚ
720 cm - DÉLKA ZÁKL. PASU, KS 2

TABULKA VÝZTUŽE

PRŮŘEZ č.	⌀	DÉLKA v cm	KS	CELKOVÁ DÉLKA bm ⌀ 10 mm	CELKOVÁ DÉLKA bm ⌀ 20 mm
1	20	500	50		250,00
2	10	70	328	229,60	
3	20	340	15		51,00
4	20	155	72		111,60
5	20	915	21		192,15
6	10	895	12	107,40	
7	20	750	14		105,00
8	10	730	8	58,40	
CELKOVÁ DÉLKA		bm		395,40	709,75
VÁHA 1 bm		kg		0,617	2,466
CELKOVÁ VÁHA		kg		244,00	1750,25
NADSTAVEC 5%		kg		12,20	87,50
CELKOVÁ VÁHA		kg		256,20	1837,75
CELKOVÁ VÁHA		kg			2093,95 kg

OCEL 10216 - E
BETON B 170

189

4

ING. DR. SLONÁK			
DEŠDAR			
ING. BOHUMIL HOLKOVÁ			06
HOCKOVÁ		PRAHA 9	UNOR 67
ING. MAŠEK			
ING. MAŠEK			
STAROČESKÝ MOST	MOST		
VÝZ - ODŠTĚPNÝ ZÁVOD SMO V PRAZE			

KORIDOR INŽEN. ZAŘÍZENÍ V MOSTĚ

VÝPRAVNÍ BUDOVA MOST 66024-3-52-304-P5

TRAFOSTANICE 72151-0-81