


výpravní budova

ŽST Hostivice

Pernerova



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesie odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených

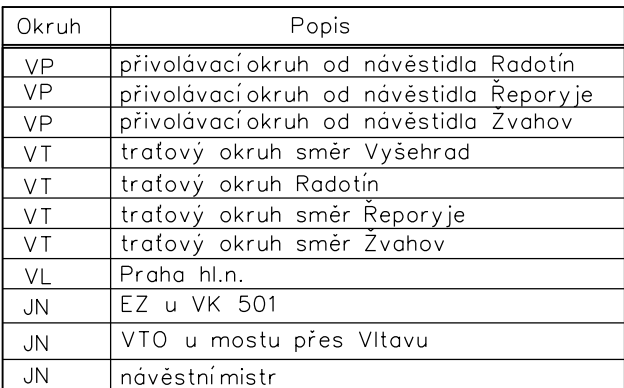

směrovač (router) s převodníky FXO

brána anal./IP

1) Touchcall bude upgradován pro funkci ovládacího pracoviště

stávající náhradní telefonní zapojovač 8 linek
napájen 12VDC pomocí měniče 48V/12VDC

zařízení vybudované v rámci řešené stavby

Název akce:		Číslo smlouvy:	
REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV		16 354 201	
Část: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ		Projektový stupeň:	
		PD	
		Datum:	
		06/2019	
		Číslo části:	
		D.2	
Název přílohy:		Měřítko:	
BLOKOVÉ SCHÉMA TELEFONNÍHO ZAPOJOVAČE V ŽST PRAHA SMÍCHOV		-	
		Počet formátů:	
		5xA4	
		Číslo přílohy:	
		5	